weber
SAINT-GOBAIN

GRUPA psb WARSZAWA



Katalog produktów



Cennik obowiązuje
od 26.04.2021

SAINT-GOBAIN

* troszczymy się

weber
SAINT-GOBAIN

GRUPA psb WARSZAWA

Pobierz aplikację i zyskaj więcej



Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację Weber Budowa na swojego smartfona, skanuj opakowania produktów lub foldery i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

- dokumenty do pobrania
- filmy instruktażowe
- praktyczne rozwiązania
- możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

www.pl.weber · infolinia **801 62 00 00**

SAINT-GOBAIN

Systemy ociepleń 1

Systemy podłogowe 63

Keramzyt 95

Hydroizolacje 101

System płynnych membran 119

Układanie płytek 131

Zaprawy budowlane 143

Naprawa i ochrona betonu 151

Renowacja murów 161

Żywice 165

Wsparcie budowy 177

Serwis 185

Systemy ociepleń 1

Struktury tynków cienkowarstwowych 12
Tynki hydrofilowe 13
Tynki silikonowe 14
Tynki silikatowe 15
Tynki akrylowe 16
Tynki mineralne 17
Tynki mozaikowe 18
Tynki dekoracyjne 26
Farby 29
Panele fasadowe 33
Zaprawy klejowe 34
Preparaty gruntujące 37
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń 40
Kolorniki tynków i farb 51

Systemy podłogowe 63

Masy samopoziomujące 74
Jastrychy i betony 77
Betonowe posadzki przemysłowe 80
Posadzki i powłoki dekoracyjne 85
Renowacja posadzek przemysłowych 88
Preparaty gruntujące 92
Akcesoria 93

Keramzyt 95

Keramzyt izolacyjny 96
Keramzyt budowlany 97
Keramzyt specjalistyczny 98

Hydroizolacje 101

Hydroizolacje bitumiczne 108
Hydroizolacje mineralne 110
Powłoki hydroizolacyjne 113
Środki uszczelniające 114
Akcesoria 115

System płynnych membran 119

Płynne membrany 123
Akcesoria 125
Kruszywa dekoracyjne 126

Układanie płytek 131

Kleje do płytek 134
Elastyczne kleje do płytek 135
Odkształcalne kleje do płytek 136
Zaprawy fugowe 137
Preparaty gruntujące 138
Produkty do hydroizolacji 139
Akcesoria 140
Zużycie zapraw klejowych i fugowych 142

Zaprawy budowlane 143

Zaprawy murarskie 144
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych 146
Zaprawy tynkarskie 148
Zaprawy specjalne 150

Naprawa i ochrona betonu 151

Naprawa betonu 154
Ochrona betonu 159

Renowacja murów 161

Renowacja murów 162

Żywice 165

Żywice gruntujące 166
Przygotowanie i naprawa podłoża 168
Posadzki i powłoki epoksydowe 169
Powłoki epoksydowe 172
Posadzki i powłoki poliuretanowe 173
Żywice iniekcyjne 174

Wsparcie budowy 177

Wsparcie budowy 178
Narzędzia 182

Serwis 185

Serwis 186

Nazwa produktu	Opis	Str.
aplikator do weber.tec 946	aplikator do kartuszy weber.tec 946	164
FIBRE HG54	makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych	82
kamizelka ocieplana	ortalionowa kamizelka z kapturem zapinana na suwak	181
keramzyt antypoślizgowy	wilgotne kruszywo ceramiczne	99
keramzyt budowlany	wilgotne kruszywo ceramiczne	97
keramzyt do zapraw	wilgotne kruszywo ceramiczne	98
keramzyt impregnowany	wilgotne kruszywo ceramiczne	98
keramzyt izolacyjny	suche kruszywo ceramiczne	96
keramzyt podsypkowy	suche kruszywo ceramiczne	98
kolce do wylewek	podeszwy z kolcami do odpowietrzania wylewek	182
kolornik listkowy	kolornik listkowy	178
mata szklana	mata szklana emulsyjna 100 x 125 mm	94
miarka do wody	miarka o pojemności 12,5 l	181
paca do hydroizolacji	paca do nakładania mas bitumicznych	182
paker iniekcyjny	paker do iniektowania żywic w betonie	174
piasek kwarcowy	oczyszczony piasek kwarcowy	175
praska do iniekcji	praska do iniekcji żywic	175
próbka mokra mała	próbka tynku Weber w wiaderku 1 kg	179
próbka sucha	próbka dostępna w dwóch rozmiarach	178
przyrząd do wykonywania imitacji deski	przyrząd do odwzorowania słojów drewna z użyciem tynków dekoracyjnych weber.pas modelino D	183
rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących	narzędzie z ostrzem ze stali nierdzewnej do rozprowadzania zapraw	182
SBL 140 plus – talerzyk 140 mm	talerzyk systemowy 140 mm	46
siatka elewacyjna	siatka ochronna na rusztowania	178
spodnie ogrodniczki	żółte spodnie ogrodniczki w dwóch rodzajach	179
spodnie do pasa	szare spodnie do pasa w dwóch rodzajach	180
STR/EPSB – zaślepka styropian biały	zaślepka systemowa do styropianu białego	46
STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy	zaślepka systemowa do styropianu grafitowego	46
STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna	zaślepka systemowa do wełny mineralnej	46
STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa	zaślepka systemowa do pianki rezolowej	46
sznur dylatacyjny	uniwersalny profil z pianki poliuretanowej do wypełniania szczelin dylatacji	117
taśma odcinająca do tynków modelarskich	taśma do wykonania fugi przy tynkach modelarskich, szer. 5 mm	50
t-shirt	koszulka bawełniana z logo Weber	180
VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	talerzyk systemowy do montażu zagłębionego	46
VT 90 – talerzyk 90 mm	talerzyk systemowy 90 mm	46
weber FZ371	akrylowa farba fasadowa	31
weber FZ381	silikatowa farba fasadowa	30
weber FZ391	silikonowa farba fasadowa	30
weber IP 18	tynk cementowo-wapienny podkładowy do pomieszczeń wilgotnych	148
weber IP INTER	lekki tynk cementowo-wapienny o podwyższonej przyczepności do stosowania wewnątrz pomieszczeń	148
weber IP PLUS	lekki tynk cementowo-wapienny do stosowania na zewnątrz i wewnątrz	149
weber KS112	zaprawa klejowa do styropianu białego i grafitowego	35
weber KS122	zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki	35
weber KS123	wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego	35
weber KS126	wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu, wełny oraz płyt z pianki rezolowej i XPS	36
weber KS143	biała zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu i wełny mineralnej oraz do wypraw tynkarskich	36
weber PC241	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o strukturze cegły, granitu oraz piaskowca	40
weber PC243	płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów	40
weber PC246	lakier do tynków mozaikowych	41
weber PG212	płyn gruntujący pod farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje	37
weber PG212	płyn gruntujący pod farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje	37
weber PG221	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre	38

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber PG225	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o strukturze cegły, granitu oraz piaskowca	39
weber PH912	siatka z włókna szklanego w kolorze żółtym o gramaturze > 160 g/m²	47
weber PH913	siatka z włókna szklanego w kolorze białym o gramaturze > 145 g/m²	47
weber PH930 (Kooltherm K5)	płyta izolacyjna z pianki rezolowej	44
weber PH940 (Supercel VITRUM)	płyta izolacyjna z pianki rezolowej	43
weber PPU-1	piana montażowa	48
weber PPU-2	klej poliuretanowy do przyklejania styropianu	48
weber PU cleaner	czyścik do pian poliuretanowych	49
weber TD325	tynk akrylowo-silikonowy	16
weber TD331	tynk silikatowy	15
weber TD336	tynk silikatowo-silikonowy	15
weber TD341	tynk silikonowy	14
weber TD351	tynk mozaikowy gramaplast	22
weber TD352	tynk mozaikowy marmolit	20
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny	17
weber TP541	cementowa obrzutka tynkarska „szpryc"	148
weber ZK552	zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa	41
weber ZK557	zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa	42
weber ZM10	cementowa zaprawa murarska 10 MPa	144
weber ZM10 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska 10 MPa	145
weber ZM5	cementowa zaprawa murarska 5 MPa	144
weber ZM5 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska 5 MPa	144
weber ZM5 uni	uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska 5 MPa	145
weber ZP412	zaprawa klejąca do płytek do wnętrz i na zewnątrz	134
weber ZP413	klej do gresu o podwyższonej elastyczności	134
weber ZP414	niepylący, elastyczny klej na balkony i tarasy	135
weber ZP415	biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych	135
weber ZP418	wysokoelastyczny klej do okładzin ceramicznych	136
weber.ad 785	wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw sczepnych	160
weber.dry accelerator	przyśpieszacz wiązania do produktów weber.dry PUR system	125
weber.dry detail	wzmocniona włóknami, gotowa do użycia powłoka do obróbek detali w systemie weber.dry PUR	125
weber.dry fabric	tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych w systemie weber.dry PUR	125
weber.dry PUR coat	poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	124
weber.dry PUR coat traffic	poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego	124
weber.dry PUR seal	poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	123
weber.dry PUR seal 2K	poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	123
weber.dry PUR seal	poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	123
weber.floor 1000	posadzka, jastrych cementowy	77
weber.floor 4010	samopoziomująca masa szpachlowa	74
weber.floor 4020	samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości	74
weber.floor 4045	błyskawiczna masa szpachlowa	74
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego	75
weber.floor 4310	samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	76
weber.floor 4320	błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	76
weber.floor 4602 Industry Base Extra	samopoziomujący, cementowy podkład pod posadzki przemysłowe	90
weber.floor 4610 Industry Top	samopoziomująca posadzka cementowa dla dużych obciążeń	90
weber.floor 4716	preparat do gruntowania podłoży – koncentrat	92
weber.floor 4945	siatka podłogowa z włókna szklanego	93
weber.floor 4960	samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki, przekrój 5 x 30 mm	93
weber.floor 4965	samoprzylepna taśma z gąbki „stoper"	93
weber.floor FLOW	płynny jastrych cementowy 15–100 mm	77
weber.floor HB PLUS 1.5	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji	81
weber.floor HB PLUS 3.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji	81
weber.floor HB PLUS 6.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji	81

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.floor HB protect	Impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów	83
weber.floor LIT protect	Impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych	83
weber.floor POZIOM	samopoziomujący podkład podłogowy do układania ręcznego	75
weber.floor RAPID	błyskawiczna posadzka i jastrych cementowy	78
weber.fug 872	elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach	137
weber.fug 877	elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym	137
weber.pas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	15
weber.pas modelino C	tynk cienkowarstwowy o wyglądzie muru z cegieł	26
weber.pas modelino D	modelarski tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski	28
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	24
weber.pas premium	tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	14
weber.pas stone	tynk cienkowarstwowy o strukturze granitu	18
weber.pas topdry AquaBalance	tynk hydrofilowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	13
weber.pas topflex	tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	16
weber.prim 806	naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi	168
weber.prim 807	Grunt na bazie żywicy epoksydowej	167
weber.prim compact	płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas	37
weber.prim EP 2K	bezbarwny, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej	123
weber.prim kwarc	grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	92
weber.prim start	uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia	92
weber.rep 750	jednoskładnikowa, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali zbrojeniowej	154
weber.rep 751	polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom	155
weber.rep 752	jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości – uziarnienie do 4 mm	155
weber.rep 753	jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości – uziarnienie do 8 mm	155
weber.rep 754	jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III	156
weber.rep 755	zaprawa PCC o uziarnieniu do ok. 0,5 mm, przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych	156
weber.rep 756	jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC	156
weber.rep 767	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm	157
weber.rep 768	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm	157
weber.rep 769	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek 30–160 mm	157
weber.rep ZT	torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą	158
weber.san 950	obrzutka pod tynki renowacyjne	163
weber.san 952	podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA	163
weber.san 953	tynk renowacyjny z certyfikatem WTA	163
weber.san 956	tynk wygładzający	164
weber.san Silikatfarbe	wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa	164
weber.tec 771	barwna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe	159
weber.tec 772	barwna, elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe	159
weber.tec 773	przezroczysty, hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu	160
weber.tec 793	żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży	168
weber.tec 822	elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych	113
weber.tec 824	elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	111
weber.tec 827 S	elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających	113
weber.tec 828 DA	narożnik zewnętrzny do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów	115
weber.tec 828 DB	taśma do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów	115
weber.tec 828 DI	narożnik wewnętrzny do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów	115
weber.tec 828 MD	mankiet mały do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów	115
weber.tec 828 MDK	mankiet duży do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów	115
weber.tec 901	emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych	108
weber.tec 911	bitumiczna masa dekarska	109
weber.tec 930	jednoskładnikowa, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca	111
weber.tec 931 S	szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca	112
weber.tec 933	cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset	112

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.tec 935	szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem	112
weber.tec 941	preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	162
weber.tec 942	zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych	162
weber.tec 944	żywica na bazie poliuretanu, przeznaczona do iniekcji rys przewodzących wodę	174
weber.tec 945	żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej	174
weber.tec 946	krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	162
weber.tec EP 10	żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	166
weber.tec EP 11	żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni	170
weber.tec EP 16	dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni	166
weber.tec EP 19	żywica do wzmacniania i impregnacji świeżego betonu	166
weber.tec EP 39	barwna powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej	171
weber.tec EP 42	przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika	169
weber.tec EP 45	żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych	169
weber.tec EP 48	barwna, bezrozpuszczalnikowa, dyspersyjna żywica epoksydowa	170
weber.tec EP SG	żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży	167
weber.tec EP TE	żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych	172
weber.tec EP TE (HF)	żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych	172
weber.tec Ergodur	żywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powłoka ochronna	171
weber.tec FM 93	epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna	168
weber.tec PA	rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych	83
weber.tec PU K 25	jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji	114
weber.tec PU KV N	akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna	173
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna	108
weber.tec Superflex B 240	taśma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji	117
weber.tec Superflex D2	wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	110
weber.tec Superflex D24	elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	111
weber.tec uni 120/70	taśma do uszczelnień w systemach pomieszczeń wilgotnych	116
weber.tec uni MD	mankiet do uszczelniania przejść rur	116
weber.tec uni MM	mankiet do uszczelniania przejść rur	116
weber.tec uni NW	elastyczny narożnik uszczelniający	116
weber.tec uni NZ	elastyczny narożnik uszczelniający	116
weber.therm Montagetool	przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD	46
weber.therm SLD-5	wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleń	45
weber.therm SRD-5	wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleń	44
weber.therm TX40 M8x95,5	bit do montażu łączników weber.therm SRD	47
weber.ton AquaBalance	farba fasadowa do tynków hydrofilowych	31
weber.ton color	silikonowa farba dyspersyjna	30
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski i cegły	29
weber.ton metalic	farba fasadowa z efektem metalicznym	32
weber.xerm 855	wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych	136
weber.xerm KM Flex	odkształcalny klej cementowy do gresu	136
weberad KZ	przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń	40
weberbase BIAŁY	biały klej do styropiany białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i zatapiania siatki	34
weberbase UNI S	klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki	34
weberbase UNI W	klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i zatapiania siatki	34
webercem plan 10	cementowa zaprawa naprawcza 10–60 mm	150
webercem plan 60	cementowa zaprawa naprawcza 2–10 mm	150
weberdeko szablon CB	szablon tynkarski „cegła bostońska"	49
weberdeko szablon CS	szablon tynkarski „cegła standard"	50
weberdeko szablon KN	szablon tynkarski „kamień naturalny"	50
weberdeko szablon ST	szablon tynkarski „stara cegła"	49
weberep KB duo	ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny	154
weberep R4 duo	zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista	154

Nazwa produktu	Opis	Str.
weberfix EASY	uelastyczniony cementowy klej do gresu	134
weberfix MOMENT	szybkowiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych	135
weberfloor 1000 PLUS	szybki jastrych cementowy	77
weberfloor FIBROCEM	szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych	78
weberfloor mikrocement	cienkowarstwowy beton dekoracyjny	86
webermix beton B30	sucha mieszanka betonowa	79
webermix beton B50	szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości	79
weberpan flex	klej dyspersyjny do paneli weberpan wood	33
weberpan WOOD	panel imitujący deskę fasadową	33
webersys chips	płatki dekoracyjne	126
webersys mix PU	mieszanka barwnych piasków kwarcowych	128
webertec bitumal	wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa	109
webertec nomix	nie wymagająca mieszania błyskawiczna mieszanka do zakotwień	150
webertec prim protect	preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy	87
webertec PU protect matt	matowy lakier poliuretanowy, transparentny	86
webertec PU protect satin	satynowy lakier poliuretanowy, transparentny	87
webertec silanosil	koncentrat do impregnacji hydrofobizującej	160
webertec Superflex 2K	dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)	108
webertec Superflex D3	elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	110
webertec wax protect	matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian	87
wiadro do mieszania zapraw	wiadro o pojemności 30 l	181

Cennik produktów Weber obowiązujący od 26.04.2021

Nazwa produktu	Grupa towaro-wa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
aplikator do weber.tec 946	P39	275,00	szt.	164
FIBRE HG54	P22	67,10	kg	82
kamizelka ocieplana	P39	120,00	szt.	181
keramzyt antypoślizgowy	P41	574,00	m³	99
keramzyt budowlany L	P42	402,00	m³	97
keramzyt budowlany M	P42	442,00	m³	97
keramzyt budowlany S	P42	458,00	m³	97
keramzyt do zapraw	P42	416,00	m³	98
keramzyt impregnowany	P42	416,00	m³	98
keramzyt izolacyjny L	P41/P42	od 412,00	m³	96
keramzyt izolacyjny M	P41/P42	od 447,00	m³	96
keramzyt izolacyjny S	P41/P42	od 472,00	m³	96
keramzyt podsypkowy	P41/P42	od 522,00	m³	98
kolce do wylewek	P39	95,00	szt.	182
kolornik listkowy	n/d	96,50	szt.	178
mata szklana 100x125	P22	51,00	kg	94
mata szklana 150x125	P22	45,00	kg	94
mata szklana 225x125	P22	36,00	kg	94
miarka do wody	P39	13,50	szt.	181
paca do hydroizolacji	P39	86,00	szt.	182
paker iniekcyjny 11,5 cm	P39	8,20	szt.	174
paker iniekcyjny 7 cm	P39	7,90	szt.	174
piasek kwarcowy	P22	1,40	kg	175
praska do iniekcji	P39	390,00	szt.	175
próbka mokra mała	n/d	17,00	szt.	179
próbka sucha mała	n/d	17,00	szt.	178
próbka sucha średnia	n/d	23,00	szt.	178
przyrząd do wykonywania imitacji deski	P39	29,00	szt.	183
rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących	P39	86,00	szt.	182
SBL 140 plus – talerzyk 140 mm	P11	258,78	opak.	46
siatka elewacyjna	P11	185,00	szt.	178
spodnie ogrodniczki glazurnik	P39	91,00	szt.	179
spodnie ogrodniczki tynkarz	P39	87,00	szt.	179
spodnie szare glazurnik	P39	72,00	szt.	180
spodnie szare tynkarz	P39	66,00	szt.	180
STR/EPSB – zaślepka styropian biały	P11	40,99	opak.	46
STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy	P11	42,33	opak.	46
STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna	P11	72,68	opak.	46
STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa	P11	128,77	opak.	46
sznur dylatacyjny 10 mm	P29	1,20	metr	117
sznur dylatacyjny 30 mm	P29	3,40	metr	117
sznur dylatacyjny 6 mm	P29	1,00	metr	117
taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	14,91	szt.	50

Nazwa produktu	Grupa towaro-wa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
t-shirt	P39	20,00	szt.	180
VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	P11	344,21	opak.	46
VT 90 – talerzyk 90 mm	P11	151,71	opak.	46
weber FZ371 10 kg	P04	24,80	kg	31
weber FZ371 25 kg	P04	22,08	kg	31
weber FZ381	P04	22,32	kg	30
weber FZ391 10 kg	P04	27,00	kg	30
weber FZ391 25 kg	P04	23,80	kg	30
weber IP 18	P30	0,65	kg	148
weber IP INTER	P30	0,75	kg	148
weber IP PLUS	P30	0,80	kg	149
weber KS112	P08	1,18	kg	35
weber KS122	P08	1,59	kg	35
weber KS123	P08	1,93	kg	35
weber KS126	P08	2,18	kg	36
weber KS143	P08	2,74	kg	36
weberbase BIAŁY	P08	1,99	kg	34
weberbase UNI S	P08	1,20	kg	34
weberbase UNI W	P08	1,53	kg	34
weber PC241 1 kg	P07	23,00	kg	40
weber PC241 5 kg	P07	20,40	kg	40
weber PC243	P07	26,60	kg	40
weber PC246	P07	28,00	kg	41
weber PG212 1 kg	P03	21,13	kg	37
weber PG212 10 kg	P03	18,71	kg	37
weber PG212 5 kg	P03	19,62	kg	37
weber PG221 20 kg	P03	15,50	kg	38
weber PG221 5 kg	P03	16,62	kg	38
weber PG225 20 kg	P03	od 22,90	kg	39
weber PG225 5 kg	P03	od 25,24	kg	39
weber PH912	P11	4,61	m²	47
weber PH913	P11	4,01	m²	47
weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	od 88,08	m²	44
weber PH940 (Supercel VITRUM)	P10	od 74,49	m²	43
weber PPU-1 45 l	P11	26,84	opak.	48
weber PPU-1 65 l	P11	34,26	opak.	48
weber PPU-2	P11	36,25	opak.	48
weber PU cleaner	P11	19,20	opak.	49
weber TD325	P03	8,90	kg	16
weber TD331	P03	9,10	kg	15
weber TD336	P03	9,93	kg	15
weber TD341	P03	11,90	kg	14
weber TD351	P03	12,08	kg	22
weber TD352	P03	16,80	kg	20
weber TM314	P03	2,46	kg	17
weber TP541	P30	0,73	kg	148
weber ZK552	P36	od 1,02	kg	41

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
weber ZK557	P36	1,90	kg	42
weber ZM10	P34	0,54	kg	144
weber ZM10 fix	P34	0,70	kg	145
weber ZM5	P34	0,50	kg	144
weber ZM5 fix	P34	0,59	kg	144
weber ZM5 uni	P34	0,54	kg	145
weber ZP412	P12	1,18	kg	134
weber ZP413	P12	1,62	kg	134
weber ZP414	P13	2,58	kg	135
weber ZP415	P13	2,82	kg	135
weber ZP418	P57	3,52	kg	136
weberfix EASY	P12	1,26	kg	134
weberfix MOMENT	P13	3,24	kg	135
weber.xerm 855	P13	3,35	kg	136
weber.xerm KM Flex	P13	2,71	kg	136
weber.ad 785	P37	36,50	kg	160
weber.dry accelerator 0,45 kg	P56	155,00	opak.	125
weber.dry accelerator 1 kg	P56	135,00	kg	125
weber.dry detail 6 kg	P56	79,40	kg	125
weber.dry fabric 0,2 m x 100 m	P56	3,30	metr	125
weber.dry fabric 1 m x 100 m	P56	14,10	metr	125
weber.dry PUR coat 20 kg	P56	od 142,00	kg	124
weber.dry PUR coat 5 kg	P56	od 162,00	kg	124
weber.dry PUR coat traffic 20 kg	P29	od 160,00	kg	124
weber.dry PUR coat traffic 5 kg	P56	od 180,00	kg	124
weber.dry PUR seal 25 kg	P56	46,00	kg	123
weber.dry PUR seal 2K	P56	51,00	kg	123
weber.dry PUR seal 6 kg	P56	50,60	kg	123
weber.floor 1000	P21	0,78	kg	77
weberfloor 1000 PLUS	P21	0,84	kg	77
weber.floor 4010	P18	2,41	kg	74
weber.floor 4020	P18	2,56	kg	74
weber.floor 4045	P18	4,80	kg	74
weber.floor 4150	P19	2,65	kg	75
weber.floor 4310	P19	3,32	kg	76
weber.floor 4320	P19	4,49	kg	76
weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	4,80	kg	90
weber.floor 4610 Industry Top	P20	6,79	kg	90
weber.floor 4716 10 kg	P22	28,96	kg	92
weber.floor 4716 30 kg	P22	25,78	kg	92
weber.floor 4716 5 kg	P22	28,96	kg	92
weber.floor 4945	P22	9,10	m²	93
weber.floor 4960	P22	4,45	metr	93
weber.floor 4965 15 x 15 mm	P22	3,40	metr	93
weber.floor 4965 30 x 30 mm	P22	6,40	metr	93
weber.floor FLOW	P21	1,62	kg	77
weber.floor HB PLUS 1.5	P20	od 3,27	kg	81
weber.floor HB PLUS 3.0	P20	od 2,18	kg	81
weber.floor HB PLUS 6.0	P20	od 1,62	kg	81
weber.floor HB protect	P22	23,45	kg	83
weber.floor LIT protect	P22	31,90	kg	83
weber.floor POZIOM	P19	2,23	kg	75
weber.floor RAPID	P21	1,35	kg	78

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
weberfloor FIBROCEM	P21	1,95	kg	78
weber.fug 872	P14	3,81	kg	137
weber.fug 877	P14	7,35	kg	137
weber.pas extraclean	P03	8,67	kg	15
weber.pas modelino C	P03	od 11,48	kg	26
weber.pas modelino D	P03	11,68	kg	28
weber.pas mosaic	P03	10,77	kg	24
weber.pas premium	P03	10,50	kg	14
weber.pas stone	P03	od 17,28	kg	18
weber.pas topdry AquaBalance	P03	12,50	kg	13
weber.pas topflex	P03	7,30	kg	16
weber.prim 806	P60	128,00	szt.	168
weber.prim 807	P60	135,80	kg	167
weber.prim compact 20 kg	P03	9,31	kg	37
weber.prim compact 5 kg	P03	10,36	kg	37
weber.prim EP 2K 20 kg	P56	90,80	kg	123
weber.prim EP 2K 4 kg	P56	114,80	kg	123
weber.prim kwarc 5 kg	P22	20,52	kg	92
weber.prim start 1 kg	P22	12,00	kg	92
weber.prim start 5 kg	P22	7,64	kg	92
weber.rep 750	P23	16,00	kg	154
weber.rep 751	P23	4,90	kg	155
weber.rep 752	P23	3,40	kg	155
weber.rep 753	P23	3,10	kg	155
weber.rep 754	P23	4,10	kg	156
weber.rep 755	P23	2,30	kg	156
weber.rep 756	P23	2,70	kg	156
weber.rep 767	P24	5,10	kg	157
weber.rep 768	P24	5,10	kg	157
weber.rep 769	P24	5,10	kg	157
weber.rep ZT 2 mm	P25	1,10	kg	158
weber.rep ZT 4 mm	P25	1,10	kg	158
weber.san 950	P28	3,10	kg	163
weber.san 952	P28	3,20	kg	163
weber.san 953	P28	3,50	kg	163
weber.san 956	P28	3,60	kg	164
weber.san Silikatfarbe	P28	23,10	litr	164
weber.tec 771	P62	od 33,20	litr	159
weber.tec 772	P62	od 42,00	litr	159
weber.tec 773	P62	39,60	litr	160
weber.tec 793 1 kg	P29	154,30	kg	168
weber.tec 793 8 kg	P29	110,00	kg	168
weber.tec 822 24 kg	P56	19,00	kg	113
weber.tec 822 3 kg	P56	24,20	kg	113
weber.tec 822 7 kg	P56	23,30	kg	113
weber.tec 824	P27	12,10	kg	111
weber.tec 827 S 2 kg	P56	156,20	kg	113
weber.tec 827 S 8 kg	P56	113,40	kg	113
weber.tec 828 DA	P17	235,00	opak.	115
weber.tec 828 DB	P17	od 21,20	metr	115
weber.tec 828 DI	P17	235,00	opak.	115
weber.tec 828 MD	P17	476,00	opak.	115
weber.tec 828 MDK	P17	294,00	opak.	115

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
weber.tec 901 30 l	P26	12,40	litr	108
weber.tec 901 5 l	P26	17,40	litr	108
weber.tec 911	P26	19,30	kg	109
weber.tec 930	P27	5,30	kg	111
weber.tec 931 S	P27	5,70	kg	112
weber.tec 933	P27	7,00	kg	112
weber.tec 935	P27	19,80	kg	112
weber.tec 941	P67	15,50	kg	162
weber.tec 942	P67	5,90	kg	162
weber.tec 944 1 kg	P67	137,00	kg	174
weber.tec 945 1 kg	P63	125,00	kg	174
weber.tec 946 0,6 l	P67	129,00	opak.	162
weber.tec 946 10 l	P67	158,30	litr	162
weber.tec EP 10 10 kg	P60	97,40	kg	166
weber.tec EP 10 30 kg	P60	94,90	kg	166
weber.tec EP 11 12 kg	P60	od 102,00	kg	170
weber.tec EP 11 25 kg	P60	od 95,00	kg	170
weber.tec EP 16	P60	105,20	kg	166
weber.tec EP 19	P60	95,30	kg	166
weber.tec EP 39 15 kg	P60	od 99,30	kg	171
weber.tec EP 39 30 kg	P60	od 92,00	kg	171
weber.tec EP 42	P60	72,00	kg	169
weber.tec EP 45	P60	od 60,80	kg	169
weber.tec EP 48	P60	74,00	kg	170
weber.tec EP SG 12 kg	P60	114,80	kg	167
weber.tec EP SG 30 kg	P60	103,70	kg	167
weber.tec EP TE	P62	90,00	kg	172
weber.tec EP TE (HF)	P62	72,30	kg	172
weber.tec Ergodur	P62	103,20	kg	171
weber.tec FM 93	P62	73,30	kg	168
weber.tec PA	P22	44,30	litr	83
weber.tec PU K 25	P60	49,80	szt.	114
weber.tec PU KV N	P62	105,00	kg	173
weber.tec Superflex 10	P26	15,30	litr	108
weber.tec Superflex 2K	P26	11,70	litr	108
weber.tec Superflex B 240	P65	92,30	metr	117
weber.tec Superflex D2 24 kg	P27	30,30	kg	110
weber.tec Superflex D2 6 kg	P27	39,80	kg	110
weber.tec Superflex D2 płyn 15 kg	P27	38,60	kg	110
weber.tec Superflex D2 proszek 15 kg	P27	14,30	kg	110
weber.tec Superflex D3 płyn 15 kg	P27	31,90	kg	110
weber.tec Superflex D3 proszek 15 kg	P27	4,30	kg	110
weber.tec Superflex D24	P27	27,70	kg	111
weber.tec uni 120/70	P17	od 6,10	metr	116
weber.tec uni MD	P17	276,00	opak.	116
weber.tec uni MM	P17	65,00	opak.	116
weber.tec uni NW	P17	112,00	opak.	116
weber.tec uni NZ	P17	112,00	opak.	116

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Str.
weber.therm Montagetool	P39	666,14	szt.	46
weber.therm SLD-5	P11	od 155,52	opak.	45
weber.therm SRD-5	P11	od 248,58	opak.	44
weber.therm TX40 M8x95,5	P39	76,87	szt.	47
weber.ton AquaBalance	P04	27,18	kg	31
weber.ton color	P04	20,88	kg	30
weber.ton lazur	P04	31,50	kg	29
weber.ton metalic 20 kg	P04	80,70	kg	32
weber.ton metalic 5 kg	P04	85,00	kg	32
weber.xerm 855	P13	3,35	kg	136
weber.xerm KM Flex	P13	2,71	kg	136
weberad KZ	P07	9,95	opak.	40
weberbase BIAŁY	P08	1,99	kg	34
weberbase UNI S	P08	1,20	kg	34
weberbase UNI W	P08	1,53	kg	34
webercem plan 10	P23	1,20	kg	150
webercem plan 60	P23	1,00	kg	150
weberdeko szablon CB	P11	od 33,26	szt.	49
weberdeko szablon CS	P11	od 33,26	szt.	50
weberdeko szablon KN	P11	od 34,67	szt.	50
weberdeko szablon ST	P11	od 34,67	szt.	49
weberep KB duo	P23	5,00	kg	154
weberep R4 duo	P23	2,80	kg	154
weberfix EASY	P12	1,26	kg	134
weberfix MOMENT	P13	3,24	kg	135
weberfloor 1000 PLUS	P21	0,84	kg	77
weberfloor FIBROCEM	P21	1,95	kg	78
weberfloor mikrocement	P20	od 23,00	kg	86
webermix beton B30	P21	0,80	kg	79
webermix beton B50	P21	0,90	kg	79
weberpan flex	P11	18,00	kg	33
weberpan WOOD	P11	156,67	m²	33
webersys chips	P22	181,50	kg	126
webersys mix PU	P22	5,40	kg	128
webertec bitumal	P26	7,40	kg	109
webertec nomix	P63	1,60	kg	150
webertec prim protect 0,72 kg	P22	49,00	kg	87
webertec prim protect 5 kg	P22	36,00	kg	87
webertec PU protect matt 0,72 kg	P60	190,00	kg	86
webertec PU protect matt 4,8 kg	P60	130,00	kg	86
webertec PU protect satin 0,72 kg	P60	190,00	kg	87
webertec PU protect satin 4,8 kg	P60	130,00	kg	87
webertec silanosil	P62	220,00	litr	160
webertec Superflex 2K	P26	11,70	litr	108
webertec Superflex D3 płyn 15 kg	P27	31,90	kg	110
webertec Superflex D3 proszek 15 kg	P27	4,30	kg	110
webertec wax protect 4 kg	P22	61,00	kg	87
wiadro do mieszania zapraw	P39	21,00	szt.	181

Informacje zawarte w Cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.floor 4602 Industry Base Extra	ABS 402 DuroBase Extra
weber.floor 4610 Industry Top	ABS 410 DuroTop
weber.tec 941	Adexin HS
weber.tec 940 E	Adexin HS 2
weber.tec 931 S	Cerinol BDS
weber.tec 942	Cerinol BSP
weber.rep 752	Cerinol ES 4
weber.rep 753	Cerinol ES 8
weber.fug 872	Cerinol F 20
weber.rep 760	Cerinol Fix
weber.fug 877	Cerinol Flex
weber.rep 756	Cerinol FM
weber.rep 750	Cerinol MK
weber.rep 755	Cerinol OF
weber.rep 754	Cerinol RM
weber.tec 935	Cerinol STM
weber.rep 767	Cerinol VM 1
weber.rep 768	Cerinol VM 2
weber.rep 769	Cerinol VM 3
weber.rep 751	Cerinol ZH
weber.san 950	DEITERMANN AS
weber.tec 930	DEITERMANN DS.
weber.san 956	DEITERMANN FP
weber.tec 933	DEITERMANN HKS
weber.xerm 855	DEITERMANN KM Flex Plus
weber.san 952	DEITERMANN PG
weber.san 953	DEITERMANN SP
weber.tec 773	Deiterol S
weber.tec 901	Eurolan 3 K
weber.tec 771	Eurolan Color C
weber.tec 772	Eurolan Color D
weber.tec 793	Eurolan FK 20

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.prim 807	Eurolan FK 28
weber.tec 945	Eurolan FK Inject
weber.tec 944	Eurolan FK Inject 2
weber.ad 785	Eurolan HL
weber.san Silikatfarbe	Eurolan Silikat
weber.tec EP 10	Harz EP 10
weber.tec EP 11	Harz EP 11
weber.tec EP 16	Harz EP 16
weber.tec EP 25 W	Harz EP 25 W
weber.tec EP 39	Harz EP 39 HC
weber.tec EP SG	Harz EP SG
weber.tec EP TE	Harz EP TE
weber.tec EP TE (HF)	Harz EP TE (HF)
weber.tec Ergodur	Harz Ergodur Flex
weber.tec FM 93	Harz FM 93
weber.tec PA	Harz PA Protect
weber.tec PU 26 AS	Harz PU 26 AS
weber.tec PU 3600	Harz PU 3600
weber.tec PU 3650	Harz PU 3650
weber.tec PU KV N	Harz PU KV N
weber.tec 911	Plastikol 1
weber.xerm KM Flex	Plastikol KM Flex
weber.tec 971	Plastikol TKS 2
weber.tec 822	Superflex 1
weber.tec Superflex 10	Superflex 10
weber.tec Superflex 100	Superflex 100
weber.tec 827 S	Superflex 40 S
weber.tec 828 DB 150	Superflex AB 150
weber.tec 828 DB 75	Superflex AB 75
weber.tec Superflex B 240	Superflex B 240
weber.tec 824	Superflex D1
weber.tec Superflex D2	Superflex D2



Systemy ociepleń




KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ	
weber KS112	do mocowania styropianu
weber KS122	do mocowania styropianu i zatapiania siatki
weber KS123	do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 3 mm
weber KS126	do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 6 mm
weber KS143	biały, do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do zatapiania siatki, jako gładki tynk filcowany
weberbase UNI S	do mocowania styropianu i zatapiania siatki
weberbase UNI W	do mocowania wełny mineralnej, do zatapiania siatki, można stosować także ze styropianem
weberbase BIAŁY	biały, do mocowania styropianu i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami, nie trzeba gruntować pod tynk
SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
weber PH912	gramatura ≥ 160 g/m²
weber PH913	gramatura ≥ 145 g/m³
PŁYNY GRUNTUJĄCE	
weber.prim compact	grunt pod tynki weber.pas i tynki mineralne
weber PG221	grunt pod tynki weber TD
weber PG212	grunt głęboko penetrujący
weber PG225	grunt barwiony imitujący fugę
TYNKI CIENKOWARSTWOWE	
weber.pas topflex	tynk akrylowy, 350 kolorów
weber TD325	tynk akrylowo-silikonowy
weber TD331	tynk silikatowy
weber.pas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy, 350 kolorów
weber TD336	tynk silikonowo-silikatowy
weber.pas premium	tynk silikonowy, 350 kolorów
weber TD341	tynk silikonowy
weber.pas topdry AquaBalance	tynk hydrofilowy, 350 kolorów
weber.pas modelino C	tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „cegiełka", „beton architektoniczny" i na gładko
weber.pas modelino D	tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „deska"
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy, drobne uziarnienie
weber TD351	tynk mozaikowy, średnie uziarnienie
weber TD352	tynk mozaikowy, naturalne kruszywo marmurowe
weber.pas stone	tynk mozaikowy, wykończenie „kamień naturalny"
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny
FARBY FASADOWE	
weber FZ371	farba akrylowa
weber.ton metalic	farba z efektem metalicznym
weber FZ381	farba silikatowa
weber.ton color	farba silikonowa, 100 kolorów
weber FZ391	farba silikonowa
weber.ton AquaBalance	farba do tynków weber.pas topdry AquaBalance
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski
PRODUKTY DODATKOWE	
weber PH940/weber PH930	płyta termoizolacyjna z piany rezolowej
weberpan wood	panel imitujący deskę fasadową
weberpan flex	klej do mocowania paneli weberpan wood
weber ZP418	klej do płytek ceramicznych elewacyjnych
weber ZK557	fuga do płytek ceramicznych elewacyjnych
weber.therm SLD-5	łącznik mechaniczny wbijany, duża sztywność talerzyka
weber.therm SRD-5	łączniki mechaniczny wkręcany, duża sztywność talerzyka

weber.therm NOVA S	weber.therm WS	weber.therm WS CERAMIC	weber.therm DECOR	weber.therm WM	weber.therm NOVA W	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm LAMBDA	weber.therm LAMBDA CERAMIC	weber.therm WOOD
styropian	styropian	styropian	styropian	wełna mineralna	wełna mineralna	wełna mineralna	piana rezolowa	piana rezolowa	styropian
✔	✔		✔						✔
✔	✔	✔							
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	
			✔	✔	✔	✔			
✔	✔		✔						✔
	✔			✔	✔	✔			
	✔	✔							
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔		✔	✔	✔		✔		
	✔			✔			✔		
	✔			✔					
			✔						
✔									
	✔						✔		
	✔			✔					
✔					✔				
	✔			✔			✔		
	✔			✔			✔		
			✔	✔			✔		
			✔						
✔									
	✔								
	✔								
			✔						
	✔			✔					
	✔								
	✔		✔				✔		
	✔			✔			✔		
✔	✔			✔					
	✔		✔	✔			✔		
	✔			✔			✔		
			✔						✔
							✔	✔	
									✔
									✔
		✔				✔		✔	
		✔				✔		✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Ocieplenie najwyższej jakości

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm WS

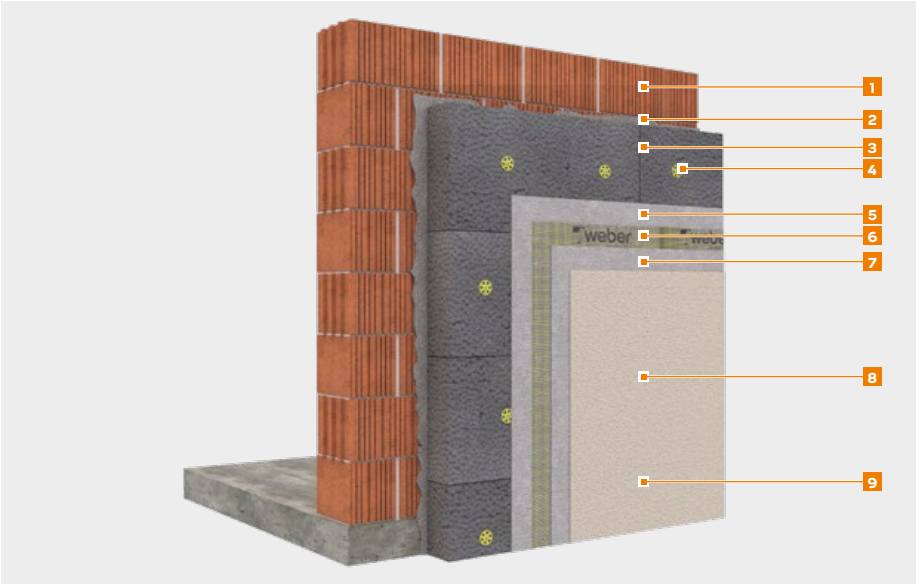


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie MINERAL	Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie MOSAIC
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.			
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weberbase BIAŁY			
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy			
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5			
5	Klej szpachlowy	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 weberbase BIAŁY	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 weberbase BIAŁY	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912			
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG221	weber PG221
		klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynk			
8	Tynk dekoracyjny	weber.pas topdry AquaBalance	weber TM314	weber TD341 weber TD336 weber TD331 weber TD325	weber TD351 weber TD352
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381 weber.ton color	weber FZ391 weber FZ381 weber FZ371	

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122, weber KS123, weber KS126, weberbase BIAŁY system weber.therm WS z płytami ze styropianu białego o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie w dobrej cenie

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm NOVA S

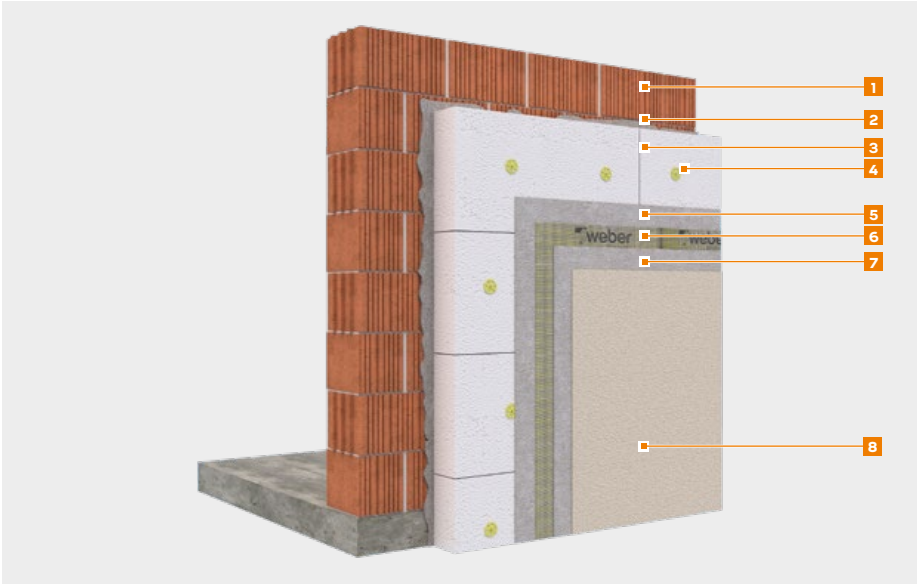


Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu	Rozwiązanie ekonomiczne	Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie z wykończeniem mozaikowym
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2	Klej mocujący	weberbase UNI S	weber KS112	weberbase UNI S
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy		
4	Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5	dopuszczone do obrotu
5	Klej szpachlowy	weberbase UNI S	weber KS122	weberbase UNI S
6	Siatka zbrojąca	weber PH913		
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact		
8	Tynk dekoracyjny	weber.pas topflex weber.pas extraclean	weber.pas premium	weber.pas mosaic

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 system weber.therm NOVA S z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie niepalne

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM i weber.therm NOVA W

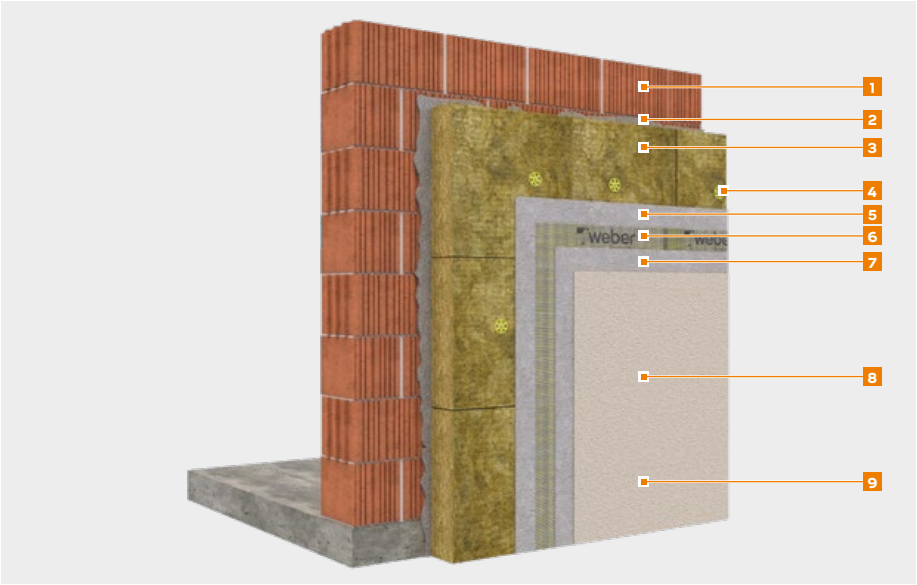


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie MINERAL	Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie NOVA W
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.			
2	Klej mocujący	weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126, weber KS143			
3	Izolacja	wełna mineralna zwykła lub lamelowa			
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5			
5	Klej szpachlowy	weberbase UNI W weber KS123	weberbase UNI W weber KS143	weberbase UNI W weber KS123	weberbase UNI W
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912			
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber.pas topdry AquaBalance	weber TM314 weber KS143	weber TD341 weber TD336 weber TD331	weber.pas premium
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381 weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381	–

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS123, weber KS126 system weber.therm WM z płytami z wełny mineralnej lamelowej o grubości do 14 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie o najwyższych parametrach izolacyjnych

System ociepleniowy na pianie rezolowej – weber.therm LAMBDA

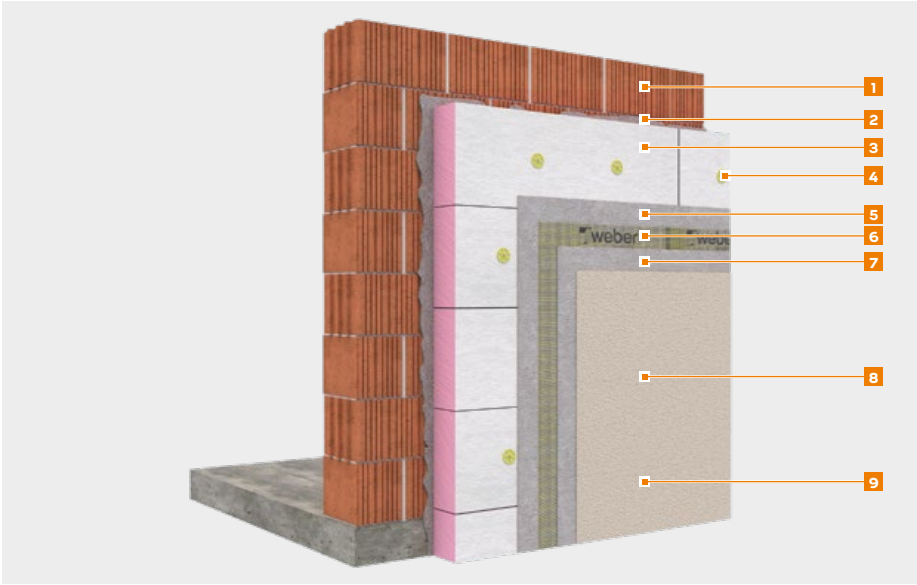


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie DECOR
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2	Klej mocujący	weber KS123	weber KS123	weber KS123
3	Izolacja	płyty z piany rezolowej weber PH930 lub weber PH940		
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KS123	weber KS123	weber KS126
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Płyn gruntujący	weber PG221	weber.prim compact	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber TD341 weber TD336 weber TD325	weber.pas topdry AquaBalance	weber.pas modelino C
9	Farba fasadowa	weber FZ391 weber FZ381	weber.ton AquaBalance	weber.ton metalic weber FZ391

UWAGA: we wszystkich odmianach systemu weber.therm LAMBDA grubość warstwy zbrojonej złożonej z kleju szpachlowego i siatki zbrojącej powinna wynosić przynajmniej 5 mm.

Rozwiązania dekoracyjne

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm DECOR

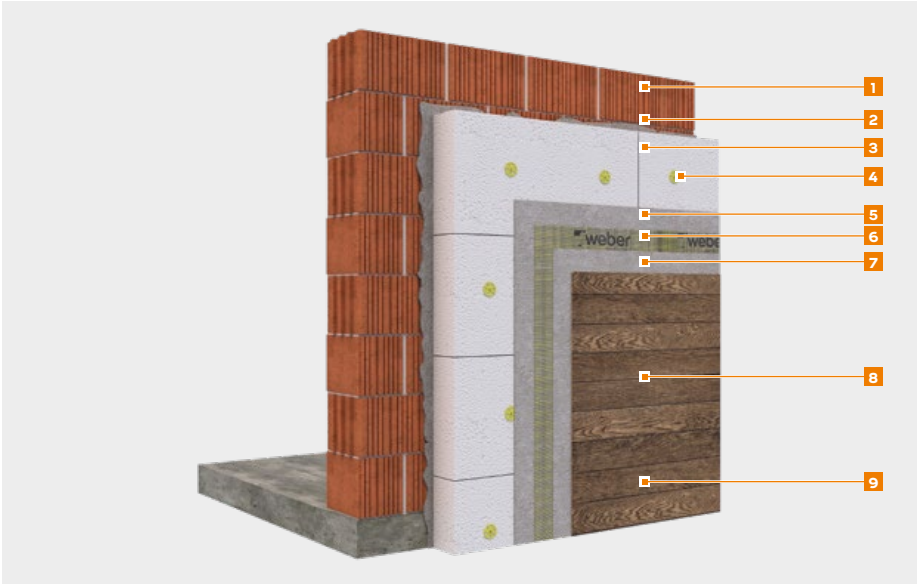


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie z gładkim wykończeniem	Imitacja deski fasadowej	Imitacja muru ceglanego	Imitacja kamienia naturalnego	Imitacja betonu architektonicznego
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.				
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weber KS112, weber KS123 , weber KS143				
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy				
4	Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu, rekomendowane weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5				
5	Klej szpachlowy	weber KS143 weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123
6	Siatka zbrojąca	weber PH913 weber PH912				
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG225	weber.prim compact	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber KS143 weber.pas modelino C	weber.pas modelino D	weber.pas modelino C	weber.pas stone	weber.pas modelino C
9	Farba fasadowa	weber.ton metalic weber FZ391	weber.ton lazur			

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 lub weber KS143 system weber.therm DECOR z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi

Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC, weber.therm LAMBDA CERAMIC

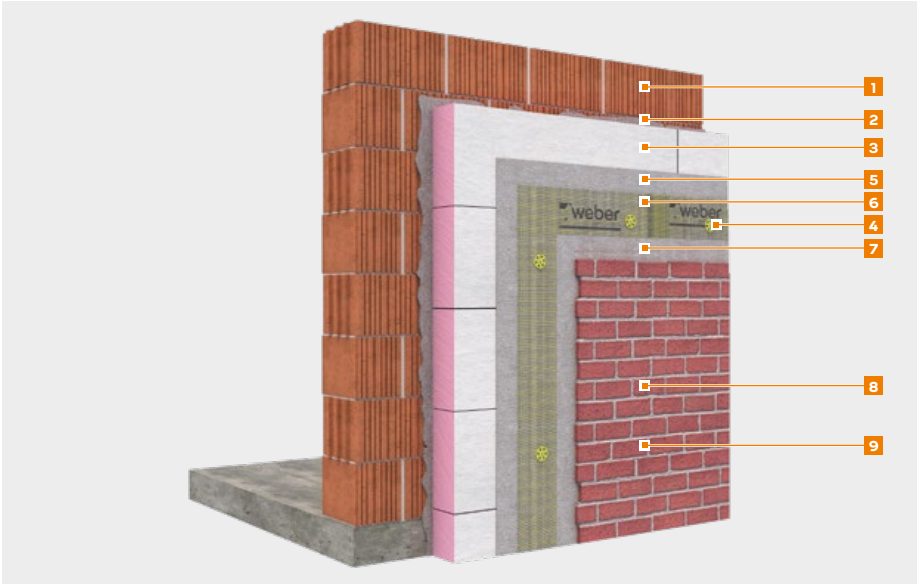


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm LAMBDA CERAMIC
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2	Klej mocujący	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weber KS123 weber KS126 weber KS143 weberbase UNI W	weber KS123 weber KS126
3	Izolacja	styropian biały	wełna mineralna lamela	płyta rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KS126		
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Klej do płytek	weber ZP418		
8	Płytki	mrozoodporne, elewacyjne płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2013, masa powierzchniowa nie większa niż 40 kg/m², powierzchnia płytki nie większa niż 0,09 m²		
9	Fuga	weber ZK557		

UWAGA: łączniki mechaniczne mocowane przez siatkę zbrojącą

Ocieplenie stropów garaży podziemnych, parkingów, piwnic

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM GARAGE

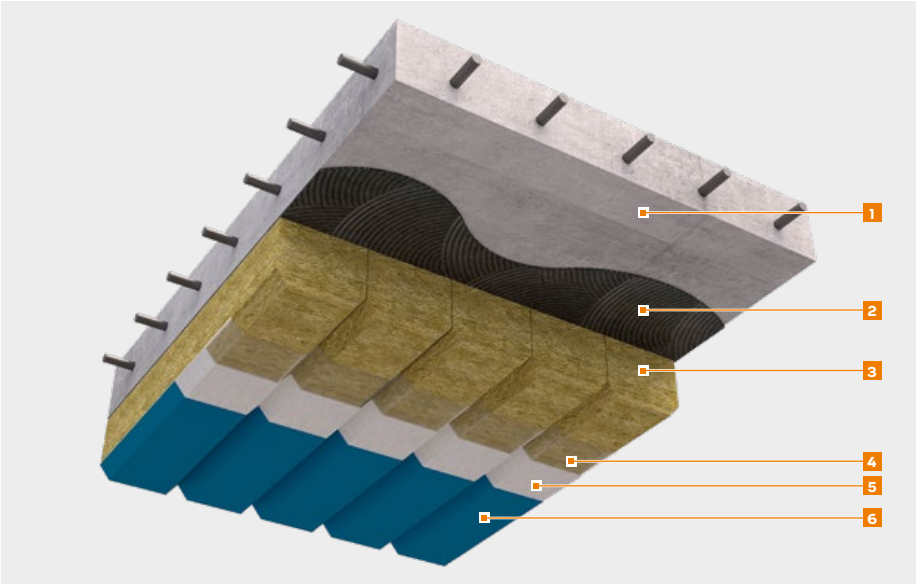


Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu	Rozwiązanie rekomendowane
1	Podłoże	strop betonowy lub ceramiczny
2	Klej mocujący	weberbase UNI W
3	Izolacja	wełna mineralna lamelowa fazowana
4	Płyn gruntujący	weber.prim compact – nie jest wymagany jeśli płyty są fabrycznie gruntowane
5	Tynk dekoracyjny	weber KS143 lub weber TM314 – aplikacja maszynowa
6	Farba fasadowa	weber FZ391 lub weber FZ381

UWAGA: w systemie może być stosowana fazowana wełna mineralna lamelowa o wtrzymałości na rozerwanie TR20 lub TR80. W systemie nie stosuje się siatki zbrojącej, ani łączników mechanicznych.

Pogrubianie istniejącego ocieplenia


Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA w odmianach RENO

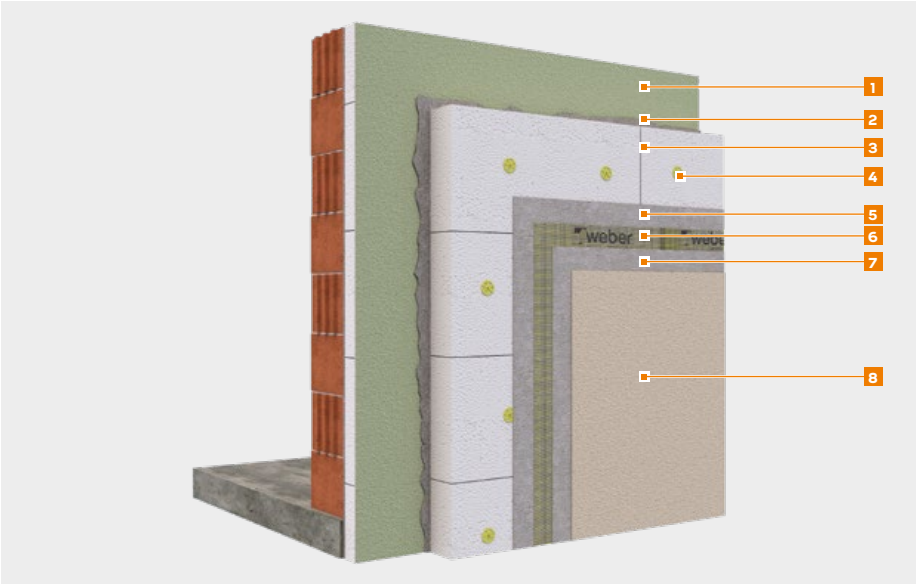


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		weber.therm WS RENO	weber.therm WM RENO	weber.therm LAMBDA RENO
1	Podłoże	istniejący system ociepleniowy ze styropianem	istniejący system ociepleniowy z wełną mineralną lub ze styropianem	istniejący system ociepleniowy ze styropianem
2	Klej mocujący	weber KS122 weber KS123	weber KS123	weber KS123
3	Izolacja	styropian biały	wełna mineralna	piana rezolowa weber PH930 lub weber PH940
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weber KS123 weber KS126	weber KS123 weber KS126
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Płyn gruntujący	tynki dekoracyjne, płyny gruntujące i farby fasadowe dopuszczone w poszczególnych systemach weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA		
8	Tynk dekoracyjny			

„gładki" granulacja 0,5–1,0 mm

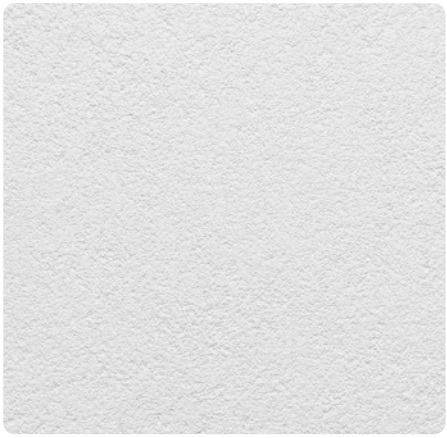

„baranek" granulacja 1,0 mm

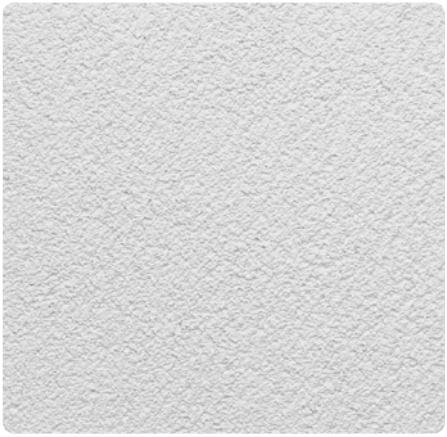

„baranek" granulacja 1,5 mm



„baranek" granulacja 2,0 mm



„kornik" granulacja 1,5 mm



„kornik" granulacja 2,0 mm

weber.pas topdry AquaBalance

tynk hydrofilowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- zwiększona odporność na porastanie algami
- wykonany w technologii AquaBalance
- długotrwały efekt czystej elewacji
- bogata kolorystyka – dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.
Może być malowany farbą weber.ton AquaBalance.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36A/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna: 2,2–2,6 kg/m² aplikacja mechaniczna: 2,2–2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	12,50	375,00
14WTD36A/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna: 3,1–3,5 kg/m² aplikacja mechaniczna: 3,1–3,8 kg/m²					

ODPORNY NA GLONY

Odporny na porastanie glonami
Dzięki nowatorskiej technologii odporny na porastanie algami, grzybami i pleśniami – estetyczna elewacja przez długi czas.

TRWAŁY

Trwały
Zapewnia wieloletnią ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, również zanieczyszczeń powietrza.

ELASTYCZNY

Elastyczny
Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

30 KG ≈ 14 m² NISKIE ZUŻYCIE

Wydajny
Nawet do 20% niższe zużycie niż w przypadku powszechnie używanych tynków, dzięki jego łatwej aplikacji, plastyczności oraz świetnej przyczepności.

EKONOMICZNY

Ekonomiczny
Koszt 1 m² powłoki jest zdecydowanie niższy niż w przypadku zazwyczaj stosowanych produktów premium.

CERTYFIKOWANY

Certyfikowany
Wysoka jakość potwierdzona specjalistycznymi badaniami w akredytowanych laboratoriach w kraju i za granicą.

SZEROKA GAMA KOLORÓW

Ponad 350 kolorów, w tym ponad 250 kolorów bez dodatkowych dopłat.
Dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także wg palety Kryształ).

Zobacz, jak działa technologia AquaBalance!



W przypadku powszechnie stosowanych tynków powierzchnia ściany pozostaje zawilgocona przez długi czas, ponieważ woda zbiera się w zagłębieniach chropowatej powierzchni.



To świetna pożywka dla różnych mikroorganizmów – ściana może bardzo szybko porosnąć algami i grzybami.



Na powierzchni tynku AquaBalance kropla wody jest jakby „rozciągnięta" – ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej.



Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery – ściana wysycha błyskawicznie, nie dając żadnych szans algom czy grzybom.

weber TD341

tynk silikonowy



Najważniejsze właściwości
- samoczyszczący
- elastyczny
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	11,90	357,00
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		

weber.pas premium

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości
- długoletnia trwałość
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact

SZEROKA GAMA KOLORÓW

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34P/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4-2,7 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	10,50	315,00
		aplikacja mechaniczna 2,5-2,9 kg/m²					
14WTD34P/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4-3,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg		
		aplikacja mechaniczna 3,5-4,0 kg/m²					

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy



Najważniejsze właściwości
- długotrwała czystość elewacji
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	9,93	298,00
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²					
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²					
14WTD336/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²					

weber TD331

tynk silikatowy



Najważniejsze właściwości
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- antystatyczny – odporny na kurz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- wysoka odporność na porastanie algami i glonami

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	9,10	273,00
14WTD331/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²					
14WTD331/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²					

weber.pas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości
- wysoka przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na zabrudzenia
- niskie zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD33E/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m²; aplikacja mech. 2,5–2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	8,67	260,00
14WTD33E/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m²; aplikacja mech. 3,5–4,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg		

weber TD325

tynk silikonowo-akrylowy



Najważniejsze właściwości

- tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy akrylowej
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	8,90	267,00
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²					
14WTD325/30K15	kornik: 1,5 mm	2,0–2,5 kg/m²					
14WTD325/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²					

weber.pas topflex

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- elastyczny
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie – nawet do 20%
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

SZEROKA GAMA KOLORÓW

EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD32T/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m² aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	7,30	219,00

Siatka zbrojąca z włókna szklanego



str. 47

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny



Najważniejsze właściwości
- niepalny
- paroprzepuszczalny
- dostępny w kolorze białym
- do dwukrotnego malowania farbą

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weberprim compact. Tynk należy dwukrotnie przemalować jedną z farb fasadowych Weber.

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,46	61,40
14WTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m²					

Preparaty gruntujące



str. 37

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego



Najważniejsze właściwości

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
- większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki dającej naturalne refleksy świetlne
- do aplikacji ręcznej, aplikacja mechaniczna tylko dla wzorów G1, G2 i P1
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weberprim compact.
W przypadku układania przy pomocy szablonów tynkarskich podłoże zagruntować weber PG225.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto (zł)	Cena za opak. netto (zł)
Granit								
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3-3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	17,28	432,00
14WTD35S/25M12/G2	G2						17,28	432,00
14WTD35S/25M12/G3	G3		naturalna				19,68	492,00
Piaskowiec								
14WTD35S/25M08/P1	P1	0,8 mm	bez miki	2,5-3,0 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,68	492,00
14WTD35S/25M08/P2	P2		złota					
Hematyt								
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,68	492,00
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M10/H3	H3							
Obsydian								
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C opak. 25 kg	19,68	492,00
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna					
Turmalin								
14WTD35S/25M10/T1	T1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,68	492,00
14WTD35S/25M10/T2	T2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna					
Kalcyt								
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,68	492,00
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota					
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna					


Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Granit


G1


G2


G3


Kolor granitu: G1
Kolor fugi weber PG225: AM14
Szablon weberdeko szablon KN

Piaskowiec


P1



P2



Kolor piaskowca: P1
Kolor fugi weber PG225: LA92
Szablon weberdeko szablon KN

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Hematyt


H1



H2


H3


Obsydian


O1


O2


O3

Turmalin


T1



T2


T3

Kalcyt


K1


K2


K3

weber TD352

tynk mozaikowy marmolit



Najważniejsze właściwości
- oparty o naturalne kruszywa marmurowe
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 20 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opako-wanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD352/25M30/0077	0077	3,0 mm	5–7 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	16,80	420,00
14WTD352/25M30/M051	M051							
14WTD352/25M30/N002	N002							
14WTD352/25M30/M059	M059							
14WTD352/25M30/M058	M058							
14WTD352/25M30/M055	M055							
14WTD352/25M30/M052	M052							
14WTD352/25M30/M050	M050							
14WTD352/25M30/M053	M053							
14WTD352/25M30/M043	M043							
14WTD352/25M30/N001	N001							
14WTD352/25M15/0040	0040	1,5 mm	3–4 kg/m²					
14WTD352/25M15/M080	M080							
14WTD352/25M15/M024	M024							
14WTD352/25M15/N004	N004							
14WTD352/25M15/N003	N003							
14WTD352/25M15/M074	M074							
14WTD352/25M15/0075	0075							
14WTD352/25M15/M062	M062							
14WTD352/25M15/M065	M065							

Preparaty gruntujące



str. 38

Kolory tynków mozaikowych weber TD352


0077


M051


N002


M059


M058


M055


M052


M050



M053


M043


N001


0040


M080


M024


N004


N003


M074


0075


M062


M065

weber TD351

tynk mozaikowy gramaplast



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o średnim uziarnieniu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD351/25M16/MA10	MA10	1,0–1,6 mm	4–5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	12,08	302,00
14WTD351/25M16/MA20	MA20							
14WTD351/25M16/MA30	MA30							
14WTD351/25M16/KO10	KO10							
14WTD351/25M16/KO20	KO20							
14WTD351/25M16/KO30	KO30							
14WTD351/25M16/AL10	AL10							
14WTD351/25M16/AL20	AL20							
14WTD351/25M16/AL30	AL30							
14WTD351/25M16/BU10	BU10							
14WTD351/25M16/BU20	BU20							
14WTD351/25M16/BU30	BU30							
14WTD351/25M16/AG10	AG10							
14WTD351/25M16/AG20	AG20							
14WTD351/25M16/AG30	AG30							
14WTD351/25M16/AM10	AM10							
14WTD351/25M16/AM20	AM20							
14WTD351/25M16/AM30	AM30							
14WTD351/25M16/LA10	LA10							
14WTD351/25M16/LA20	LA20							
14WTD351/25M16/LA30	LA30							
14WTD351/25M16/HE10	HE10							
14WTD351/25M16/HE20	HE20							
14WTD351/25M16/HE30	HE30							

Lakier do tynków mozaikowych




str. 41

Kolory tynków mozaikowych weber TD351


MA10


MA20


MA30


KO10


KO20


KO30



AL10


AL20


AL30


BU10


BU20


BU30


AG10


AG20


AG30


AM10



AM20


AM30



LA10


LA20


LA30


HE10


HE20


HE30

weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o drobnym uziarnieniu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także na podłoża gipsowe
- wysoka trwałość, odporny na uszkodzenia i działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/OP10	OP10	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m²	wiadro 15 kg	33	A / opakowanie 15 kg	10,77	161,50
14WTD355/15M10/OP11	OP11							
14WTD355/15M10/OP12	OP12							
14WTD355/15M10/OP20	OP20							
14WTD355/15M10/OP21	OP21							
14WTD355/15M10/OP22	OP22							
14WTD355/15M10/OP30	OP30							
14WTD355/15M10/OP31	OP31							
14WTD355/15M10/OP32	OP32							
14WTD355/15M10/OP40	OP40							
14WTD355/15M10/OP41	OP41							
14WTD355/15M10/OP42	OP42							
14WTD355/15M10/OP50	OP50							
14WTD355/15M10/OP51	OP51							
14WTD355/15M10/OP52	OP52							
14WTD355/15M10/OP60	OP60							
14WTD355/15M10/OP61	OP61							
14WTD355/15M10/OP62	OP62							
14WTD355/15M10/OP70	OP70							
14WTD355/15M10/OP71	OP71							
14WTD355/15M10/OP72	OP72							
14WTD355/15M10/OP80	OP80							
14WTD355/15M10/OP81	OP81							
14WTD355/15M10/OP82	OP82							

Preparaty gruntujące




str. 37

Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic


OP10


OP11


OP12


OP20


OP21



OP22


OP30


OP31


OP32


OP40


OP41


OP42


OP50


OP51



OP52


OP60


OP61



OP62


OP70


OP71


OP72


OP80


OP81


OP82

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o różnych możliwościach wykończenia powierzchni



Najważniejsze właściwości

- duża dowolność kształtowania powierzchni ściany – imitacja muru ceglanego, imitacja betonu architektonicznego, wykończenie na gładko
- odporny na porastanie alg
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Uwaga: podłoże pod tynk „cegła" należy zagruntować płynem gruntującym weber PG225, a „beton" i „gładki" płynem gruntującym weber.prim compact.

Możliwy do wykonania także w innych kolorach.


Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg	11,60	290,00
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1							
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2						14,00	350,00
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	11,48	287,00
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolornik Navigator	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	11,68	292,00

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja betonu architektonicznego


BE1


BE2


BE3



Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja cegły


AL1


AL2


Kolor cegły: AL1
Kolor fugi weber PG225: AM14


Kolor cegły: AL1 + AL2
Kolor fugi weber PG225: LA92


KO1


KO2


Kolor cegły: KO1
Kolor fugi weber PG225: AL94


Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: LA84


AG1



AG2


Kolor cegły: AG1
Kolor fugi weber PG225: AL94


Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: LA84

KR1

KR2


Kolor cegły: KR1
Kolor fugi weber PG225: LA92


Kolor cegły: KR1 + KR2
Kolor fugi weber PG225: LA84

Wykończenie na gładko – kolorostyka według wzornika weber Navigator

AL11


BU33

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słojów drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	11,68	292,00



DES

Taśma odcinająca dla tynków modelarskich



str. 50





Przyrząd do imitacji deski



str. 183





weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły



Najważniejsze właściwości

- wykończenie satynowe
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	31,50	157,50
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary						
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)						
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna						
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny						
14WFZLAZ/05/TEA6	teak						
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny						
14WFZLAZ/05/JES8	jesion						
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny						
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)						



kora brzozy (biały) | jasnoszary | palisander (ciemny brąz) | sosna jasna | orzech ciemny | teak | mahoń jasny | jesion | mahoń ciemny | heban (czarny)

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości
- samoczyszcząca
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- paroprzepuszczalna
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	27,00	270,00
14WFZ391/25		wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	23,80	595,00

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna



Najważniejsze właściwości
- paroprzepuszczalna
- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- dostępna w 100 kolorach według palety Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ39C/25	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	20,88	522,00

weber FZ381

silikatowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalna
- antystatyczna – odporna na brud
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ381/25	ok. 0,3 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	22,32	558,00

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości

- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ371/10	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	24,80	248,00
14WFZ371/25		wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	22,08	552,00

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance



Najważniejsze właściwości

- do malowania tynków hydrofilowych AquaBalance
- można malować tynki mineralne
- bardzo dobre krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg
- dostępna w kolorach według palety Navigator i Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	27,18	679,50

weber.ton metalic

farba fasadowa z efektem metalicznym



Najważniejsze właściwości

- atrakcyjne wykończenie „metalic"
- dostępna w 10 kolorach
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ3MT/20/SILVER	Gładka powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,25 kg/m²; - dwukrotne ok. 0,4 kg/m²	wiadro 20 kg	C / opak. 20 kg	80,70	1 614,00
14WFZ3MT/20/CUPRUM					
14WFZ3MT/20/BRONZE					
14WFZ3MT/20/MET02					
14WFZ3MT/20/MET03					
14WFZ3MT/20/MET04					
14WFZ3MT/20/MET07					
14WFZ3MT/20/MET08					
14WFZ3MT/20/MET09					
14WFZ3MT/20/MET10					
14WFZ3MT/05/SILVER	Chropowata powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,4 kg/m²; - dwukrotne ok. 0,65 kg/m²	wiadro 5 kg	C / opak. 5 kg	85,00	425,00
14WFZ3MT/05/CUPRUM					
14WFZ3MT/05/BRONZE					
14WFZ3MT/05/MET02					
14WFZ3MT/05/MET03					
14WFZ3MT/05/MET04					
14WFZ3MT/05/MET07					
14WFZ3MT/05/MET08					
14WFZ3MT/05/MET09					
14WFZ3MT/05/MET10					

Kolory farby fasadowej z efektem metalicznym weber.ton metalic


SILVER


CUPRUM


BRONZE


MET02


MET03


MET04


MET07


MET08


MET09


MET10

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania



Najważniejsze właściwości
- panel z masy akrylowej z odwzorowanym rysunkiem słojów drewna
- wierne oddanie rysunku słojów drewna
- szybki i łatwy montaż
- odporność na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej „deski" 16 x 200 cm
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m²	C / opakowanie 15 sztuk	156,67	752,00



weberpan wood

Bejca



str. 29



weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood



Najważniejsze właściwości
- trwałe połączenie paneli z podłożem
- odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	18,00	450,00

weberbase UNI W

klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- można stosować do styropianu białego i grafitowego
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m²; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,53	38,25

weberbase BIAŁY

biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstwowe
- bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,99	49,75

weberbase UNI S

klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do przyklejania płyt i do zatapiania siatki
- bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,50 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,20	29,95

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego i grafitowego



Najważniejsze właściwości
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,18	29,60

weber KS122

klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m²; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,59	39,85

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm



Najważniejsze właściwości
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- zmniejsza ryzyko spękań termicznych
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	przyklejanie płyt: pianka rezolowa i wełna 5,0–6,0 kg/m² styropian 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki: pianka rezolowa i wełna 5–7 kg/m² styropian ok 3,5–4,5 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,93	48,25

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- zwiększa odporność systemu na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach i wykończenie ocieplenia w postaci płytek ceramicznych
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m²; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m²; zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,18	54,45

weber KS143

klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- możliwość wykonywania tynków cienkowarstwowych na gładko
- wykończenie natryskowe ocieplanych stropów garaży i piwnic
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m² wełna 5–6 kg/m²; zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m² tynkowanie ok. 1,4 kg/m²/mm grub.	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,74	68,40

Przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń



str. 40

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas



Najważniejsze właściwości
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- po wyschnięciu tworzy chropowatą powierzchnię
- kolor biały

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, hydrofilowe, dekoracyjne i mozaikowe z grupy tynków weber.pas.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	10,36	51,80
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	9,31	186,20

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości
- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
NOWOŚĆ 14WPG212/01	min. 0,2 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,13	253,56
NOWOŚĆ 14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,62	98,10
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,71	187,10

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre



Najważniejsze właściwości

- barwiony w masie na 7 kolorów (biały, szary, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy)
- redukuje nasiąkliwość
- poprawia przyczepność tynków cienkowarstwowych do podłoża

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe, silkonowe i mozaikowe z grupy tynków weber TD.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	16,62	83,10
14WPG221/05/P000	brązowy						
14WPG221/05/L000	żółty						
14WPG221/05/R000	czerwony						
14WPG221/05/B000	niebieski						
14WPG221/05/U000	szary						
14WPG221/05/G000	zielony						
NOWOŚĆ 14WPG221/05/H000	grafitowy						
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	15,50	310,00
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
NOWOŚĆ 14WPG221/20/H000	grafitowy						

biały

brązowy

żółty

czerwony

niebieski

szary

zielony

grafitowy NOWOŚĆ

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca



Najważniejsze właściwości

- płyn gruntujący imitujący fugę
- barwiony w masie na 5 kolorów
- bardzo dobre krycie
- posiada zabezpieczenie przeciwko porastaniu alg i glonów

Uwaga: płyn gruntujący stosuje się jeżeli tynki dekoracyjne są układane przy pomocy szablonów tynkarskich weberdeko szablon.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/05/LA92	LA92	0,3–0,35 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opak. 5 kg	25,24	126,20
14WPG225/05/LA84	LA84						
14WPG225/05/LA94	LA94					33,70	168,50
14WPG225/05/AM14	AM14						
14WPG225/05/AL94	AL94						
14WPG225/20/LA92	LA92		wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg	22,90	458,00
14WPG225/20/LA84	LA84						
14WPG225/20/LA94	LA94					32,21	644,20
14WPG225/20/AM14	AM14						
14WPG225/20/AL94	AL94						



LA92



AM14



LA84



AL94




LA94

Tynki dekoracyjne



str. 26

Szablony tynkarskie



str. 49-50

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji



Najważniejsze właściwości
- koncentrat, można rozcieńczać wodą od 1:5 do 1:10
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia
- łatwość aplikacji

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14WPC241/01	0,1–0,3 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	C / karton 12 kg	23,00	276,00	NOWOŚĆ
14WPC241/05		kanister 5 kg	78	C / opakowanie 5 kg	20,40	102,00	

weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów



Najważniejsze właściwości
- duża skuteczność w zwalczaniu objawów mikrobiologicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w stosowaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	C / opakowanie 10 kg	26,60	266,00

weberad KZ

przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń



Najważniejsze właściwości
- przyspiesza wiązanie kleju w warunkach niskich temperatur
- po 8 godzinach od aplikacji klej jest odporny na działanie przymrozków
- nie zmienia właściwości kleju

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCAKZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g	9,95

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia i poprawia wygląd tynku mozaikowego poddawanego renowacji
- bezpieczny w stosowaniu – wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w 3 kolorach
- kolor nr 20 – do tynku weber TD351 kolor AL30
- kolor nr 32 – do tynku weber TD351 kolor KO30
- kolor nr 33 – do tynku weber TD351 kolor nr LA30
- lakier transparentny do pozostałych tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/20	20	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg	28,00	420,00
14WPC246/15/32	32						
14WPC246/15/33	33						
14WPC246/15/TR	transparent						

weber ZP418

wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- do płytek wielkoformatowych, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- do wykonywania okładzin ceramicznych na elewacjach, balkonach i cokołach
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu mechanicznym i termicznym
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP418/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,52	88,00

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,52	38,00
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit						
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary					1,02	25,50
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				D / paleta 1050 kg	2,62	65,50

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,90	47,50
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic						
14WZK557/25/F22	F22 Natural				D / paleta 1050 kg		

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania

Z10 Antracyt

Z12 Grafit

Z18 Szary

Z22 Natural*

Kolorystyka zapraw do fugowania

F10 Antracyt

F12 Grafit

F18 Classic

F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie
W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber PH940 (Supercel VITRUM)*

płyta izolacyjna z pianki rezolowej



Najważniejsze właściwości

- najlepsze właściwości izolacyjne (λ = 0,019 – 0,021 W/mK)
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (150 kPa CS(Y)150)
- reakcja na ogień B-s1, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 600 mm (długość x szerokość)

*płyty weber PH940 (Supercel VITRUM) produkowane są przez firmę Resine Isolanti O.Diena S.r.l.

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH940/20	20 mm	0,021	12,96 m²	C / paczka 18 płyt	74,49	965,43
14WPH940/30	30 mm	0,021	8,64 m²	C / paczka 12 płyt	95,84	828,03
14WPH940/40	40 mm	0,021	6,48 m²	D / paczka 9 płyt	118,44	767,46
14WPH940/50	50 mm	0,021	5,04 m²	C / paczka 7 płyt	139,22	701,67
14WPH940/60	60 mm	0,021	4,32 m²	C / paczka 6 płyt	163,77	707,50
14WPH940/70	70 mm	0,021	3,60 m²	C / paczka 5 płyt	183,58	660,90
14WPH940/80	80 mm	0,019	2,88 m²	C / paczka 4 płyty	219,02	630,76
14WPH940/90	90 mm	0,019	2,88 m²	C / paczka 4 płyty	243,85	702,28
14WPH940/100	100 mm	0,019	3,60 m²	C / paczka 5 płyt	262,82	946,14
14WPH940/110	110 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	288,77	623,73
14WPH940/120	120 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	314,99	680,38
14WPH940/130	130 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	335,36	724,37
14WPH940/140	140 mm	0,019	2,88 m²	D / paczka 4 płyty	381,53	1098,81
14WPH940/150	150 mm	0,019	2,88 m²	D / paczka 4 płyty	403,16	1161,09
14WPH940/160	160 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	438,17	946,45
14WPH940/170	170 mm	0,019	1,44 m²	D / paczka 2 płyty	490,90	706,90
14WPH940/180	180 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	529,96	1144,71



Płyta ze sztywnej piany rezolowej

materiał izolacyjny w systemie **weber.therm LAMBDA** – do 40% mniejsza grubość ocieplenia przy zachowaniu tych samych parametrów izolacyjnych ściany

str. 7 i 9

weber PH930 (Kooltherm K5)*

płyta izolacyjna z pianki rezolowej



Najważniejsze właściwości

- najlepsze właściwości izolacyjne (λ=0,020 W/m*K)
- duża odporność na chłonięcie wilgoci
- wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa CS(Y)100
- reakcja na ogień C-s2, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 400 mm (długość x szerokość)

*Płyty weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN.

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m²	D / paczka 18 płyt	88,08	761,01
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m²	D / paczka 12 płyt	102,35	589,54
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m²	D / paczka 14 płyt	136,57	917,75
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m²	D / paczka 11 płyt	170,64	900,96
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m²	D / paczka 10 płyt	204,55	981,83
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m²	D / paczka 8 płyt	238,77	916,87
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m²	D / paczka 7 płyt	272,99	917,24
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m²	D / paczka 6 płyt	307,05	884,31
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m²	D / paczka 6 płyt	341,12	982,42
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m²	D / paczka 5 płyt	409,56	982,94
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m²	D / paczka 4 płyty	475,39	912,75
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	543,21	782,23
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	645,41	929,39
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	689,76	993,25

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wkręcanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	248,58
14WPHSRD/135	135	100 / 80			285,57
14WPHSRD/155	155	120 / 100			348,02
14WPHSRD/175	175	140 / 120			397,75
14WPHSRD/195	195	160 / 140			480,62
14WPHSRD/215	215	180 / 160			518,85
14WPHSRD/235	235	200 / 180			558,38
14WPHSRD/255	255	220 / 200			627,22
14WPHSRD/275	275	240 / 220			727,93
14WPHSRD/295	295	260 / 240			809,52

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wbijanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane


Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	155,53
14WPHSLD/115	115	80 / 60			165,72
14WPHSLD/135	135	100 / 80			169,56
14WPHSLD/155	155	120 / 100			181,02
14WPHSLD/175	175	140 / 120			203,98
14WPHSLD/195	195	160 / 140			237,12
14WPHSLD/215	215	180 / 160			271,54
14WPHSLD/235	235	200 / 180			304,68
14WPHSLD/255	255	220 / 200			450,01
14WPHSLD/275	275	240 / 220			502,29
14WPHSLD/295	295	260 / 240			559,66

UWAGA

Maksymalna grubość izolacji podana dla:
- głębokość zakotwienia: 25 mm (kategoria użytkowa podłoża: A, B, C, D)
- głębokość zakotwienia: 45 mm (kategoria użytkowa podłoża E)
- uwzględniono 1 cm kleju mocującego, podłoże nieotynkowane, bez nierówności

Kategoria podłoża	Rodzaj materiału ściennego	Sposób montażu
A	beton zwykły	wiercenie z udarem
B	cegła pełna ceramiczna lub silikatowa	wiercenie z udarem
C	bloczek szczelinowy ceramicznylub silikatowy	wiercenie bez udaru
D	beton lekki	wiercenie z udarem
E	autoklawizowany beton komórkowy	wiercenie bez udaru

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



Najważniejsze właściwości
- zaślepki systemowe do montażu zagłębionego łączników weber.therm SRD przy użyciu przyrządu weber.therm Montagetool
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż zagłębiony

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSTR/EPSB	STR/EPSB – zaślepka styropian biały	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	40,99
14WPHSTR/EPSG	STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy			42,33
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna			72,68
14WPHSTR/RHS	STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa			128,77

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



Najważniejsze właściwości
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHEJT/VT2G	VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	344,21
14WPHEJT/SBL140	SBL 140 plus – talerzyk 140 mm			258,78
14WPHEJT/VT90	VT 90 – talerzyk 90 mm			151,71

weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD



Najważniejsze właściwości
- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka	666,14

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD



Najważniejsze właściwości
- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU018	1 sztuka	D / 1 sztuka	76,87

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²



Zastosowanie
- zbrojenie systemów weber.therm wykończonych ciemnymi kolorami, okładzinami ceramicznymi lub narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m²	33	C / 1 opakowanie	4,61	253,55

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²



Zastosowanie
- zbrojenie systemów weber.therm

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m²	33	C / 1 opakowanie	4,01	220,55

weber PPU-2

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu



Najważniejsze właściwości
- niskoprężny
- wydajny – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, bitumicznych, drewnianych, metalowych
- do ocieplania ścian, także fundamentowych
- wstępne utwardzenie już po 2 godzinach

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU2/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	36,25

weber PPU-1 65

wydajna piana montażowa



Najważniejsze właściwości
- o obniżonej rozprężności
- bardzo wydajna – do 65 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU1/65	pojemnik 830 ml	65 l	C / karton 12 pojemników	34,26

weber PPU-1

piana montażowa



Najważniejsze właściwości
- niskoprężna
- wydajna – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- nie wypacza profili okiennych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU1/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	26,84

weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych




Najważniejsze właściwości
- usuwa nieutwardzone kleje i piany poliuretanowe
- idealnie czyści aplikatory do pian
- dołączona główka rozpyłowa do odtłuszczania powierzchni stalowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPUC	pojemnik 500 ml	C / karton 12 pojemników	19,20

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła




Najważniejsze właściwości
- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 115,5 x 94 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/50	50 sztuk 54,2 m²	A / opakowanie 50 sztuk	34,67	1 733,40
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m²	A / opakowanie 25 sztuk	36,20	904,95

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska"




Najważniejsze właściwości
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 117 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/50	50 sztuk 52,6 m²	A / opakowanie 50 sztuk	33,26	1 662,78
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m²	A / opakowanie 25 sztuk	34,89	872,32

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard"



Zastosowanie
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegieł w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 104 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m²	A / opakowanie 50 sztuk	33,26	1 662,78
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m²	A / opakowanie 25 sztuk	34,89	872,32

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny"



Zastosowanie
- ułatwia wykonanie faktury muru z kamieni w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 100 x 100 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/50	50 sztuk 50 m²	A / opakowanie 50 sztuk	34,67	1 733,40
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m²	A / opakowanie 25 sztuk	36,20	904,95

taśma odcinająca do tynków modelarskich



Najważniejsze właściwości:
- ułatwia precyzyjne wykonanie fugi przy imitacjach deski, betonu architektonicznego lub płytek z kamienia naturalnego wykonywanych tynkami weber.pas modelino C, weber.pas modelino D lub weber.pas stone
- szerokość 5 mm
- wysoka wytrzymałość na zerwanie
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	A / 1 rolka	14,91

Kolornik tynków i farb Weber

Oznaczenia kolorów

Kody grup kolorystycznych	
AL	Alabaster
AG	Agat
AM	Ametyst
BU	Bursztyn
HE	Hematyt
KO	Koral
KR	Kryształ
LA	Lazuryt
MA	Malachit

Informacje o dostępności	
A	produkt dostępny w tynkach i farbach akrylowych
S	produkt dostępny w tynkach i farbach silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych i hydrofilowych

Oznaczenia grup dopłat	
0	produkt bez dopłaty
1	dopłata z grupy 1
2	dopłata z grupy 2
3	dopłata z grupy 3: tynki i farby oparte o pigmenty zmniejszające nagrzewanie się powierzchni

Na przykład kolor **AL23-AS0**
AL grupa kolorystyczna Alabaster
23 kolor nr 23
AS dostępny w tynkach i farbach akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych
0 produkt bez dopłaty

Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

Grupa produków	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	2,69
	Grupa 2	5,34
	Grupa 3	6,63
Farby	Grupa 1	8,66
	Grupa 2	20,13
	Grupa 3	21,21

Wzory kolorystyczne przedstawione w różnych edycjach wzorników Weber, a także w innych materiałach komunikacyjnych Weber mogą nieznacznie różnić się od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikające z ograniczeń techniki drukarskiej. Tego rodzaju nieznaczne różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

Kolory mogą również nieznacznie różnić się od siebie w zależności od:
- rodzaju i natężenia oświetlenia (światło sztuczne, a światło dzienne, kąt padania promieni słonecznych)
- faktury powierzchni (ten sam kolor wygląda inaczej na powierzchni gładkiej, inaczej na chropowatej)
- warunków pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor mają duży wpływ warunki wiązania i wysychania wyrobu, przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotność względna powietrza).

Różnice te również nie mogą być podstawą do reklamacji. Zalecamy nałożenie próbki wyrobu na części powierzchni przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany kolor będzie wyglądał w rzeczywistości.

HE11-AS0*	HE12-AS0*	HE13-AS0*	HE14-AS0*
HE21-AS0*	HE22-A3	HE23-AS0*	HE24-A3
HE31-AS0*	HE32-AS0*	HE33-AS0*	HE34-AS0*
HE41-AS0*	HE42-AS0*	HE43-AS1	HE44-A3
HE51-AS0*	HE52-AS1	HE53-A3	HE54-A3
HE61-AS0*	HE62-AS1	HE63-AS1	HE64-A3
HE71-AS0*	HE72-AS1	HE73-A3	HE74-A3

Nowa paleta Hematyt odpowiada aktualnym trendom popularnych kolorów stosowanych na elewacji. Cała paleta dedykowana różnym odcieniom szarości pozwala na pełną realizację koncepcji architektonicznych, również w kolorach zbliżonych do czerni. Kolory oznaczone jako A3 zostały opracowane na bazie **Cool Pigments**, pigmentów odbijających większość promieniowania słonecznego, także spoza widocznego widma (podczerwień).

Zastosowanie **Cool Pigments** sprawia, że powierzchnia nie nagrzewa się tak, jak przy zastosowaniu standardowych pigmentów. Dzięki temu można bezpiecznie stosować ciemne kolory bez ryzyka usterek spowodowanych naprężeniami termicznymi.

Kolory A3 są dostępne w tynkach: weber TD341, weber.pas premium, weber TD325 i weber.pas topflex, a także w farbach weber FZ391, weber.ton color i weber FZ371.



AL11-AS0*
AL12-AS0*
AL13-AS0*
AL14-AS0*

AL21-AS0*
AL22-AS0*
AL23-AS0*
AL24-AS0*

AL31-AS0*
AL32-AS0*
AL33-AS0*
AL34-AS0*

AL41-AS0*
AL42-AS0*
AL43-AS0*
AL44-AS1

AL51-AS0*
AL52-AS0*
AL53-AS0*
AL54-AS1

AL61-AS0*
AL62-AS0*
AL63-AS0*
AL64-AS1

AL71-AS0*
AL72-AS0*
AL73-AS0*
AL74-AS1

AL81-AS0*
AL82-AS0*
AL83-AS1
AL84-AS2

AL91-AS0*
AL92-AS0*
AL93-AS0*
AL94-AS1

EKSTRA BIAŁY

AL00-AS1
Nowy kolor ekstra biały. Kolor dostępny we wszystkich tynkach weber.

*181 kolorów bez dopłat!


AG11-AS0*


AG12-AS0*


AG13-AS0*


AG14-AS0*

AG21-AS0*


AG22-AS0*


AG23-AS0*


AG24-AS0*

AG31-AS0*


AG32-AS0*


AG33-AS0*


AG34-AS1


AG41-AS0*


AG42-AS1


AG43-AS2


AG44-AS2


AG51-AS0*


AG52-AS0*


AG53-AS1


AG54-A2

AG61-AS0*


AG62-AS0*


AG63-AS0*


AG64-AS1


AG71-AS0*


AG72-AS0*


AG73-A2


AG74-A2


AG81-AS0*


AG82-AS0*


AG83-AS1


AG84-AS1

*181 kolorów bez dopłat!

MA11-AS0* MA12-AS0* MA13-AS0* MA14-AS1

MA21-AS0* MA22-AS0* MA23-AS0* MA24-AS0*

MA31-AS0* MA32-AS0* MA33-AS1 MA34-A2

MA41-AS0* MA42-AS0* MA43-AS1 MA44-AS2

MA51-AS0* MA52-AS0* MA53-AS0* MA54-AS0*

MA61-AS0* MA62-A0* MA63-A0* MA64-AS1

MA71-AS0* MA72-AS0* MA73-A1 MA74-A1

MA81-AS0* MA82-AS2 MA83-AS1 MA84-A2

MA91-AS0* MA92-AS0* MA93-AS0* MA94-A2

Próbka kolorystyczna tynku



str. 178



*181 kolorów bez dopłat!


BU11-AS0*
BU12-AS0*
BU13-AS0*
BU14-AS0*
BU21-AS0*
BU22-AS0*
BU23-AS0*
BU24-AS1
BU31-AS0*
BU32-AS1
BU33-AS1
BU34-AS2
BU41-AS0*
BU42-AS0*
BU43-AS1
BU44-A2
BU51-AS0*
BU52-AS0*
BU53-AS0*
BU54-AS0*
BU61-AS0*
BU62-AS0*
BU63-AS0*
BU64-AS1
BU71-AS0*
BU72-AS0*
BU73-AS0*
BU74-AS1
BU81-AS0*
BU82-AS0*
BU83-AS0*
BU84-AS1
BU91-AS0*
BU92-AS0*
BU93-AS0*
BU94-A1



*181 kolorów bez dopłat!


AM11-AS0*	AM12-AS0*	AM13-AS1	AM14-A2
AM21-AS0*	AM22-AS0*	AM23-AS0*	AM24-AS0*
AM31-AS0*	AM32-AS0*	AM33-AS0*	AM34-AS0*
AM41-AS0*	AM42-AS0*	AM43-AS0*	AM44-AS1
AM51-A1	AM52-A2	AM53-A2	AM54-A2
AM61-AS0*	AM62-AS0*	AM63-A2	AM64-A2
AM71-A1	AM72-A2	AM73-A1	AM74-A2
AM81-A0*	AM82-A1	AM83-A2	AM84-A2


Kolornik
weber.color NAVIGATOR





str. 178



KR00-AS0
KR01-AS0
KR02-AS0
KR03-AS0
KR04-AS0
KR05-AS0
KR06-AS0
KR07-AS0
KR08-AS0
KR09-AS0
KR10-AS0
KR11-AS0
KR12-AS0
KR13-AS0
KR14-AS0
KR15-AS0
KR16-AS0
KR17-AS0
KR18-AS0
KR19-AS0
KR20-AS0
KR21-AS0
KR22-AS0
KR23-AS0
KR24-AS0
KR25-AS0
KR26-AS0
KR27-AS0
KR28-AS0
KR29-AS0
KR30-AS0
KR31-AS0
KR32-AS0
KR33-AS0
KR34-AS0
KR35-AS0
KR36-AS0
KR37-AS0
KR38-AS0
KR39-AS0
KR40-AS0
KR41-AS0
KR42-AS0
KR43-AS0
KR44-AS0
KR45-AS0
KR46-AS0
KR47-AS0
KR48-AS0
KR49-AS0
KR50-AS0
KR51-AS0



KR52-AS0 KR53-AS0 KR54-AS0 KR55-AS0


KR56-AS0 KR57-AS0 KR58-AS0 KR59-AS0



KR60-AS0 KR61-AS0 KR62-AS0 KR63-AS0



KR64-AS0 KR65-AS0 KR66-AS0 KR67-AS0



KR68-AS0 KR69-AS0 KR70-AS0 KR71-AS0


KR72-AS0 KR73-AS0 KR74-AS0 KR75-AS0



KR76-AS0 KR77-AS0 KR78-AS0 KR79-AS0


KR80-AS0 KR81-AS0 KR82-AS0 KR83-AS0


KR84-AS0 KR85-AS0 KR86-AS0 KR87-AS0


KR88-AS0 KR89-AS0 KR90-AS0 KR91-AS0


KR92-AS0 KR93-AS0 KR94-AS0 KR95-AS0


KR96-AS0 KR97-AS0 KR98-AS0 KR99-AS0

Paleta Kryształ to 100 kolorów bez dopłat!


Systemy
podłogowe
we
care*

Dobór podkładów podłogowych	Produkt	Zastosowanie		
		beton	jastrych cementowy	na warstwie rozdzielającej
gruntowanie	weber.prim start	✔	✔	
	weber.floor 4716	✔	✔	
	weber.prim kwarc	✔		
	weber.tec EP 10	✔	✔	
masy samopoziomujące	weber.floor 4010	✔	✔	
	weber.floor 4020	✔	✔	
	weber.floor 4045	✔	✔	
	weber.floor POZIOM	✔	✔	
	weber.floor 4150	✔	✔	
	weber.floor 4310	✔	✔	✔
	weber.floor 4320	✔	✔	✔
jastrychy i betony	weber.floor 1000	✔	✔	✔
	weberfloor 1000 PLUS	✔	✔	✔
	weber.floor RAPID	✔	✔	✔
	weber.floor FLOW	✔	✔	✔
	weberfloor FIBROCEM	✔	✔	✔
	webermix beton B30			
	webermix beton B50			
betonowe posadzki przemysłowe	weber.floor HB PLUS 6.0	✔		
	weber.floor HB PLUS 3.0	✔		
	weber.floor HB PLUS 1.5	✔		
	weber.floor HB protect	✔	✔	
	weber.floor LIT protect	✔	✔	
renowacja posadzek przemysłowych	weber.floor 4602 Industry Base Extra	✔		
	weber.floor 4610 Industry Top	✔		

Oznaczanie podkładów podłogowych i posadzek zgodnie z normą EN 13813

Rodzaj spoiwa	
CT	podkłady na bazie cementu
CA	podkłady na bazie siarczanu wapnia
MA	podkłady magnezjowe
AS	podkłady asfaltowe
SR	podkłady z żywic syntetycznych


Zastosowanie						
na izolacji akustycznej	wodne ogrzewanie podłogowe	elektryczne ogrzewanie podłogowe	deski	płytki ceramiczne, lastriko	anhydryt	na zewnątrz
			✔	✔		
			✔	✔		
				✔	✔	
				✔	✔	
				✔	✔	
				✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔					✔
✔	✔					✔
✔	✔					✔
✔	✔	✔				
✔	✔					✔
						✔
						✔

Parametry produktu	
C	wytrzymałość na ściskanie (C5–C80) [N/mm²]
F	wytrzymałość na zginanie (F1–F50) [N/mm²]
A	odporność na ścieranie na tarczy Böhmego (A1,5–A22) [cm³/50 cm²]
AR	odporność na ścieranie BCA (AR0,5–AR6) [µm]
RWA	odporność na ścieranie przy nacisku koła (RWA1–RWA300) [cm³]

Przykład oznaczenia **CT-C25-F5-A12**

CT podkład na bazie cementu
C25 wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm²
F5 wytrzymałość na zginanie min. 5 N/mm²
A12 ścieranie na tarczy Böhmego max. 12 cm³/50 cm²

Podłoga na podłożu cementowym

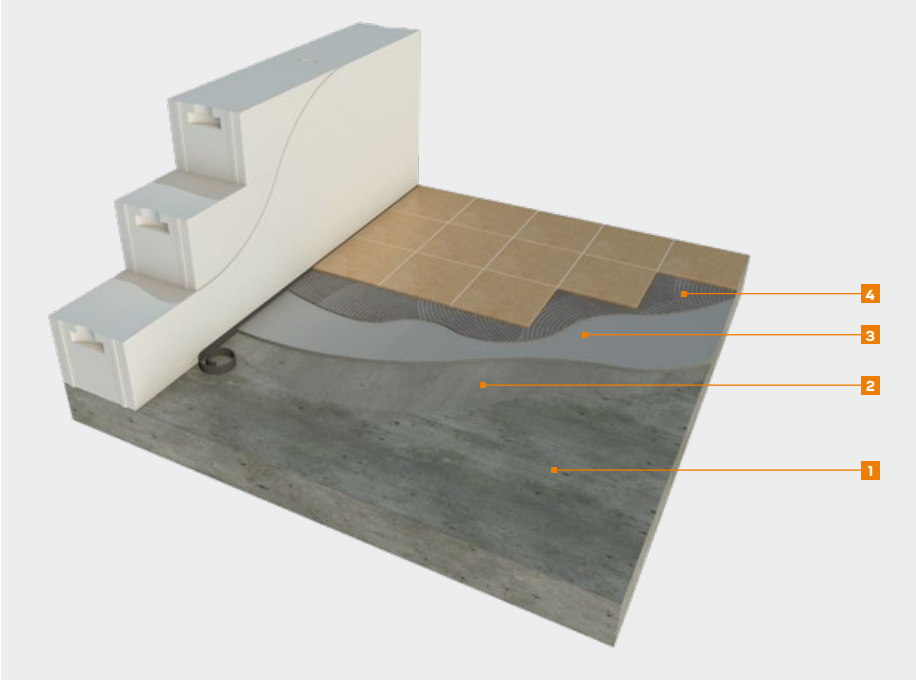

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Masy o wysokiej płynności

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Wylewka samopoziomująca **weber.floor POZIOM** grubość 2–20 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 20–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrychy o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na styropianie

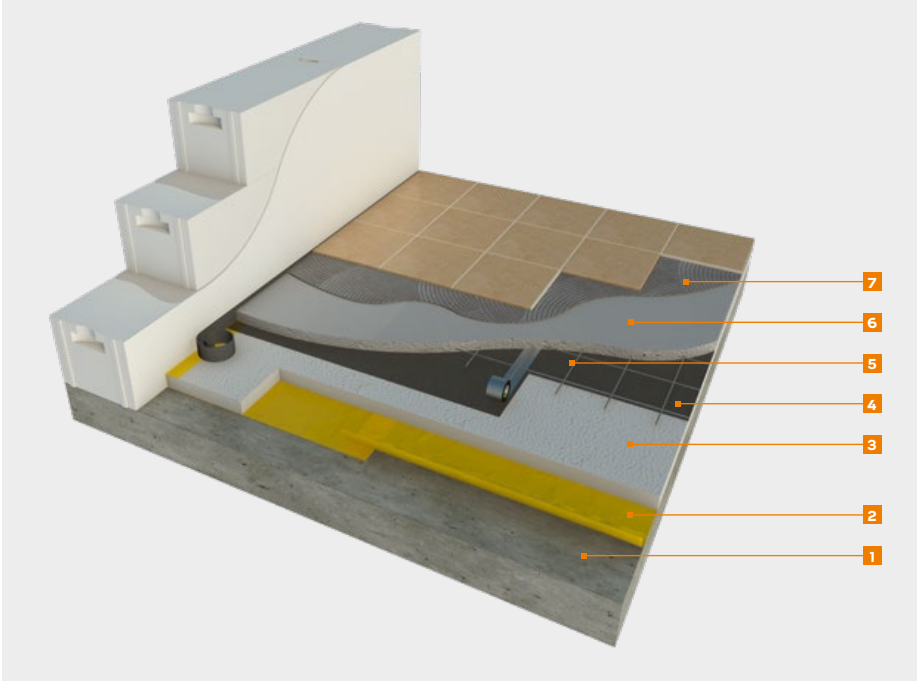

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 40–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 40–100 mm / **weberfloor FIBROCEM** + kruszywo, grubość min. 40 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 40–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 35–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga z ogrzewaniem

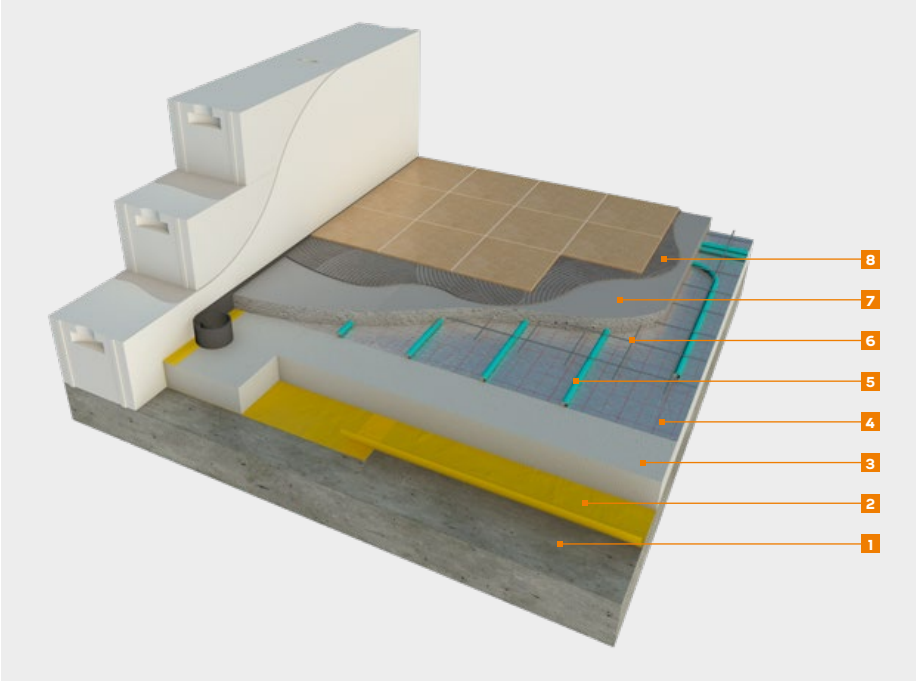

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 60–100 mm / **weberfloor FIBROCEM** + kruszywo, grubość min. 60 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 60–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko

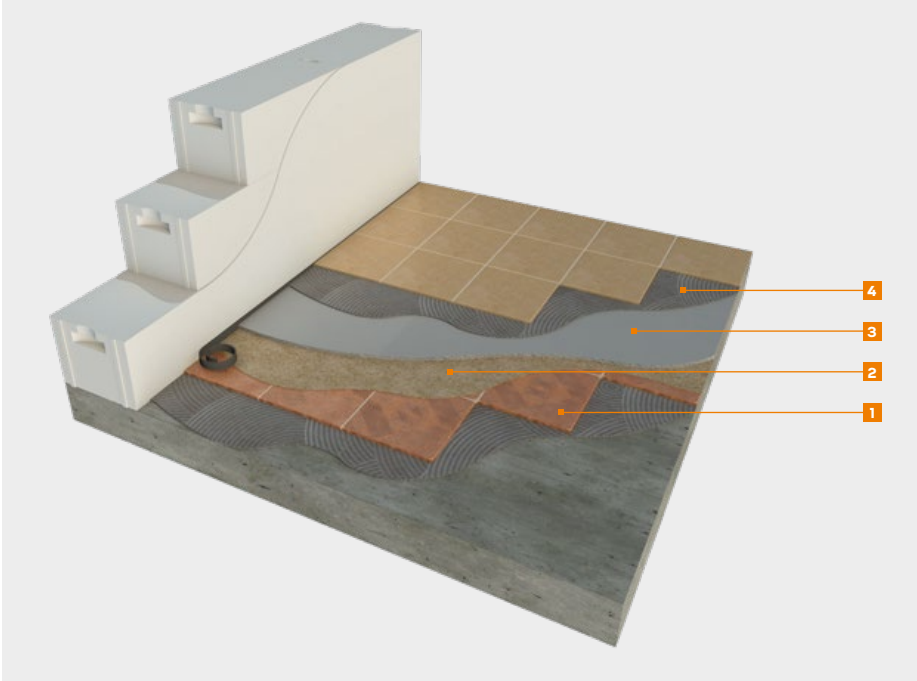


Rozwiązanie dla Ciebie

Doskonała przyczepność i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności

1. Podłoże z płytek, lastriko
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4–50 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na płytach OSB

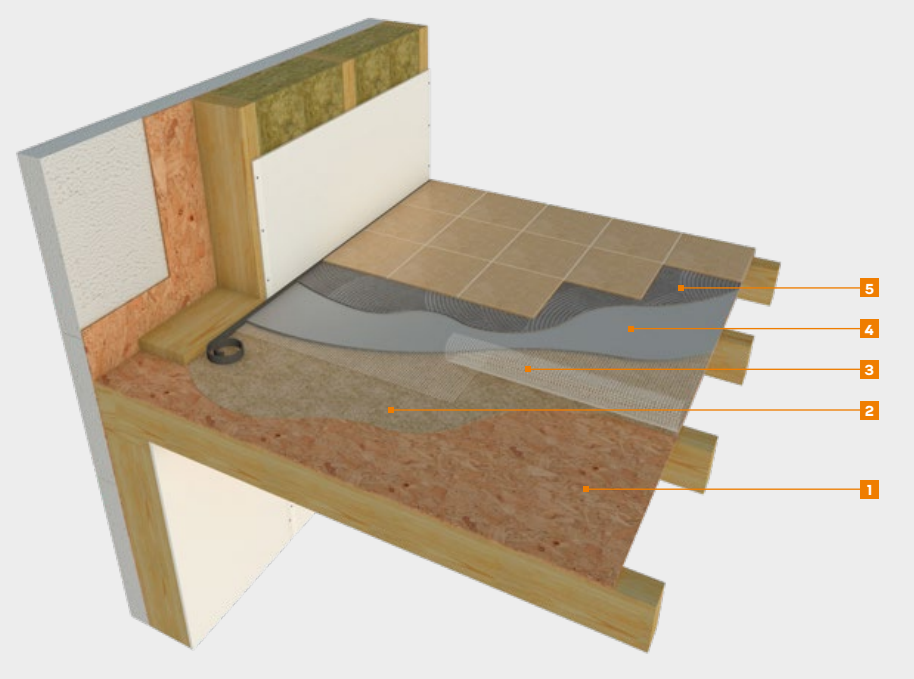


Rozwiązanie dla Ciebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności

1. Płyta OSB
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
4. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10–50 mm
5. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Posadzka betonowa nieprzykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze

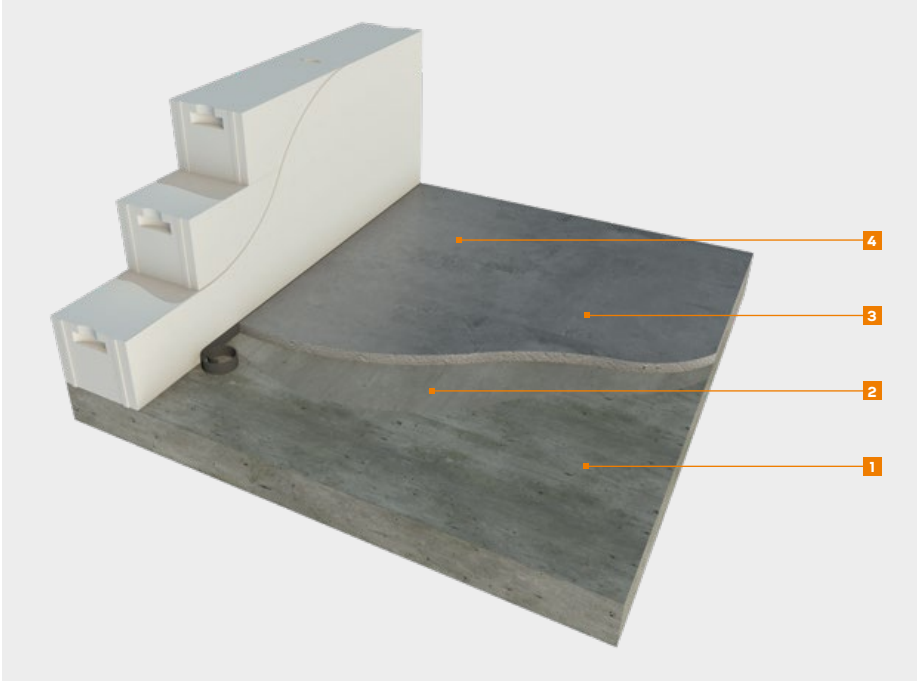

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny


1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Impregnat krzemianowo-polimerowy **weber.floor LIT protect**

Jastrychy do zadań specjalnych

Wypełnianie ubytków po wykuciach

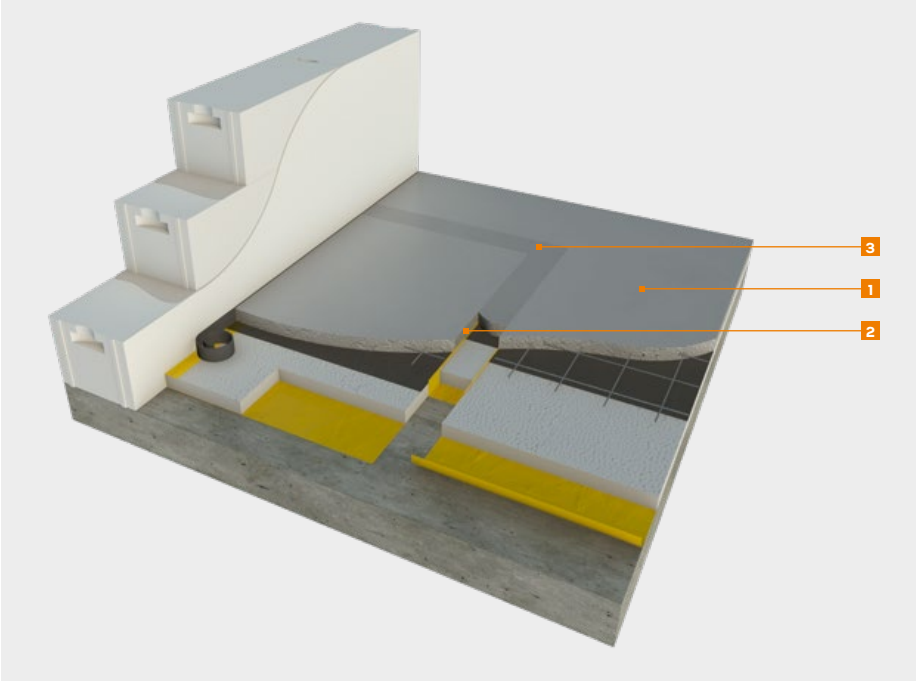

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Istniejąc podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000**
   grubość 10–100 mm

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Istniejące podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS**
   grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny
   o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID**
   grubość 10–100 mm

Jastrychy do zadań specjalnych

Spadki w łazienkach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor 1000**, 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weberfloor 1000 PLUS** 40–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) lub **weber.floor RAPID** 35–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 1–6 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wyjątkowo gładka powierzchnia odporna na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C20-F5

weberpompa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,41	60,25

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 1–10 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- doskonała rozlewność
- wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- CT-C25-F6

SELF DRYING TECHNOLOGY

weberpompa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,56	64,00

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 1–50 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- supergładka i twarda powierzchnia
- bardzo szeroki zakres grubości
- układanie wykładzin już po 2 godzinach
- miejscowe szpachlowanie bez gruntowania podłoża
- CT-C30-F7

SELF DRYING TECHNOLOGY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,80	120,00

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 2–20 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ułatwia szybkie wykonanie prac
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,23	55,75

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 2–30 mm
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5

weberpompa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,65	66,25

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości 10 mm
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	3,32	83,00

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- bardzo wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po 24–48 godzinach
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- odporny na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C30-F7

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,49	112,25

weber.floor 1000

jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betoniarskich jako beton B20
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C20-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,78	19,50

weberfloor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 48 godz.
- cementowy
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporny i wodoodporny
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C25-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,84	21,00

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,62	40,50

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do półsuchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 24 godz.
- pod posadzki żywiczne
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- wysoka odporność na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C40-F7-A12

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,35	33,75

weberfloor FIBROCEM

szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych



Najważniejsze właściwości

- do mieszania z kruszywem na budowie
- do układania pompami do półsuchych jastrychów
- proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12
- szybki przyrost wytrzymałości
- wysoka wytrzymałość nawet do 40 MPa
- układanie płytek po 3–4 dniach w zależności od proporcji mieszania
- do wykonywania jastrychów pod żywice
- zbrojony włóknami przeciwskurczowymi
- zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki
- można stosować do jastrychów mrozoodpornych
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFCEM/20	1,8–3,5 kg/m²/1 cm	worek 20 kg	48	C / paleta 960 kg	1,95	39,00

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m²/1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,80	20,00

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości




Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 50 MPa
- krótki czas wiązania
- bardzo szybki przyrost wytrzymałości umożliwiający wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych prac
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone intensywnym ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m²/1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,90	22,50



Typowa konstrukcja posadzki betonowej

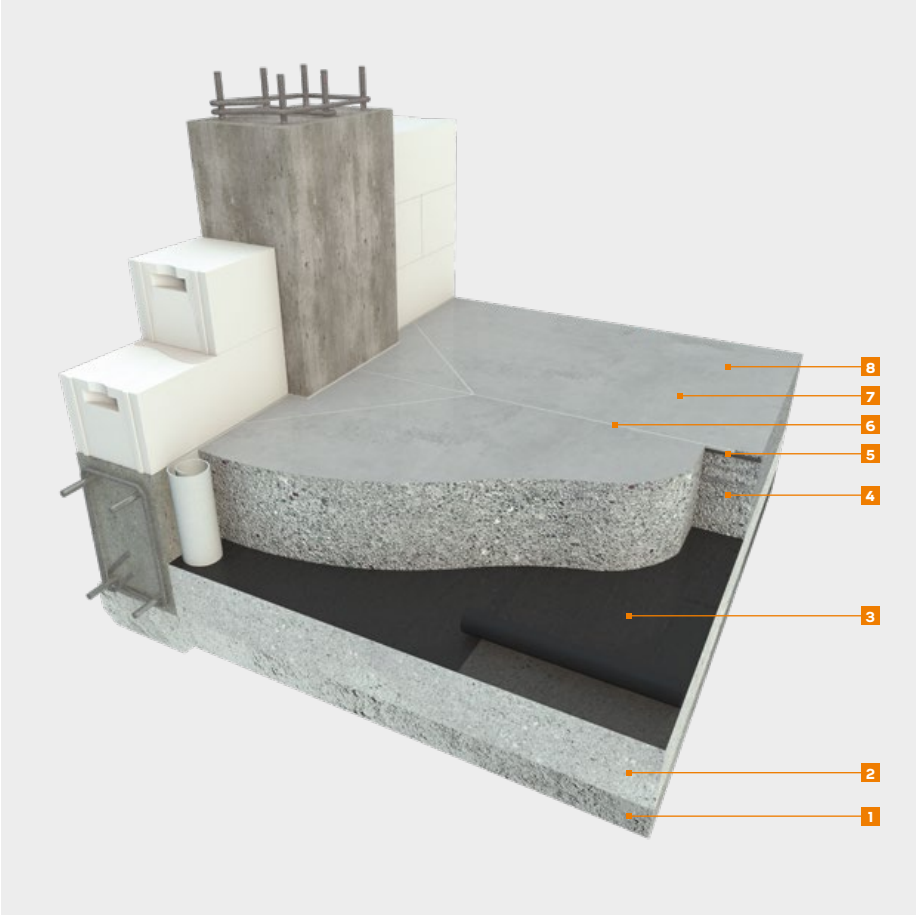

1. Podbudowa
2. Beton podkładowy
3. 2 x warstwa folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm
4. Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami **FIBRE HG54**)
5. Sznur dylatacyjny
6. Wypełnienie dylatacji **weber.tec PU K 25**
7. Posypka utwardzająca **weber.floor HB PLUS 1.5** lub **weber.floor HB PLUS 3.0** lub **weber.floor HB PLUS 6.0**
8. Impregnat **weber.floor HB protect** lub **weber.floor LIT protect** lub **weber.tec PA**

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność na ścieranie – klasa A6 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A6

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,62	40,50
14FLHB60/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	2,70	67,50
14FLHB60/25/GR	grafitowy					3,01	75,25

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- bardzo wysoka odporność na ścieranie – klasa A3 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A3

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,18	54,50
14FLHB30/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	3,21	80,25
14FLHB30/25/GR	grafitowy					3,57	89,25

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie – klasa A1,5 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A1,5

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,27	81,75
14FLHB15/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	4,28	107,00
14FLHB15/25/GR	grafitowy					4,64	116,00

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom



Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako warstwa sczepna w metodzie „mokre na mokre"
- do monolitycznego wiązania nowych warstw z betonu, jastrychów, zapraw PCC z istniejącym podłożem betonowym
- bardzo duża siła wiązania
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- niski współczynnik wodno-cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

FIBRE HG54

makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- włókna kopolimerowe
- zastępują siatki zbrojeniowe lub włókna stalowe do zbrojenia betonu
- zwiększają wytrzymałość betonu na obciążenia dynamiczne
- przenoszą obciążenia rozciągające także po zarysowaniu betonu
- odporne na korozję
- długość 54 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHG540/01	ok. 1,5–8 kg/m³ betonu	karton 12 kg (12 worków po 1 kg)	B / karton 12 kg	67,10	805,20

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem
- bezbarwny
- błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- rozpuszczalnikowy
- ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPA0/20	ok. 0,1–0,3 l/m²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	44,30	886,00

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów



Najważniejsze właściwości

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	23,45	234,50

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmacnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLLITP/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	31,90	319,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji



Najważniejsze właściwości
- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm³/1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	49,80

sznur dylatacyjny


profil z pianki poliuretanowej do wypełniania szczelin dylatacji



Najważniejsze właściwości
- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,00	100,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,20	60,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,40	272,00

Posadzka z cienkowarstwowego betonu dekoracyjnego

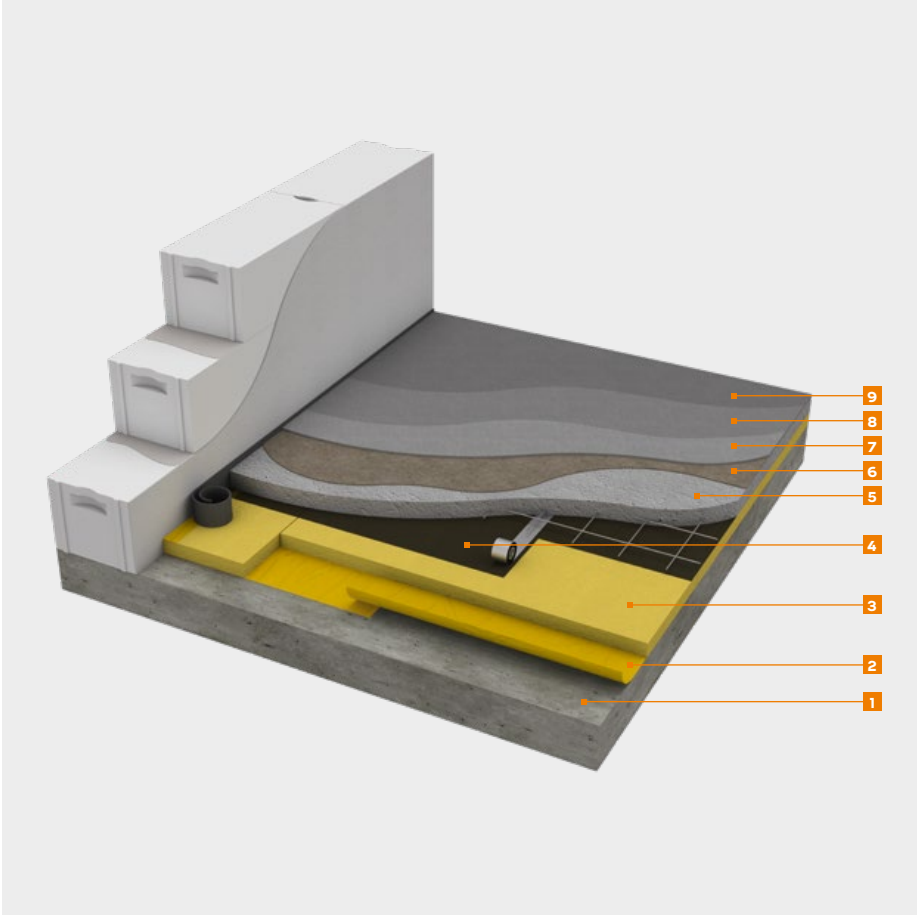

1. Podłoże
2. Folia paroizolacyjna
3. Wełna mineralna
4. Folia rozdzielająca
5. Jastrych cementowy **weber.floor RAPID**
6. Grunt epoksydowy **weber.tec EP 10** + piasek kwarcowy 0,1–0,5 mm
7. Cienkowarstwowy beton dekoracyjny **weberfloor mikrocement** 1,0–3,0 mm
8. Grunt pod lakier poliuretanowy **webertec prim protect**
9. Lakier poliuretanowy **webertec PU protec matt** lub **webertec PU protect satin**

weberfloor mikrocement

cienkowarstwowy beton dekoracyjny



Najważniejsze właściwości

- nieograniczone możliwości indywidualnego mieszania i barwienia powłoki
- na powierzchnie poziome i pionowe
- łatwy do nakładania i obróbki
- doskonała przyczepność do podłoża
- niewielka grubość powłoki do 3 mm
- różne sposoby wykończenia powierzchni
- wysoka elastyczność
- wysoka odporność na ścieranie
- może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym
- wodoodporny
- odporny na promieniowanie UV


Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMIKR/18/BI	biały bazowy	ok. 1,5 kg/m² na 1 mm	wiadro 18 kg	24	C / opakowanie 18 kg	23,00	414,00
14FLMIKR/18/JS	jasnoszary					25,00	450,00
14FLMIKR/18/CS	ciemnoszary					27,00	486,00

Kolory podstawowe

biały bazowy



jasnoszary



ciemnoszary

Przykładowe kolory otrzymane przez zmieszanie kolorów podstawowych w podanych proporcjach wagowych



90% biały bazowy i 10% ciemnoszary



80% biały bazowy i 20% ciemnoszary



60% biały bazowy i 40% ciemnoszary

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości

- matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/072	transparent	ok. 0,15 kg/m²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	190,00	136,80
14PUMATT/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	130,00	624,00

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości

- satynowo-matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUSAT1/072	transparent	ok. 0,15 kg/m²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	190,00	136,80
14PUSAT1/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	130,00	624,00

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed zastosowaniem lakierów poliuretanowych webertec PU protect
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- odporny na wysokie pH nowych podłoży na bazie cementu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/072	0,15–0,3 kg/m²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	49,00	35,28
14PRPROT/500		kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	36,00	180,00

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian



Najważniejsze właściwości


- zabezpiecza powierzchnie ścian wykonanych z nasiąkliwych materiałów mineralnych przed zabrudzeniem
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WAXPRO/04	transparent	0,08–0,1 kg/m²	wiadro 4 kg	C / opakowanie 4 kg	61,00	244,00

Renowacja posadzek przemysłowych o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

Posadzka 1 warstwowa

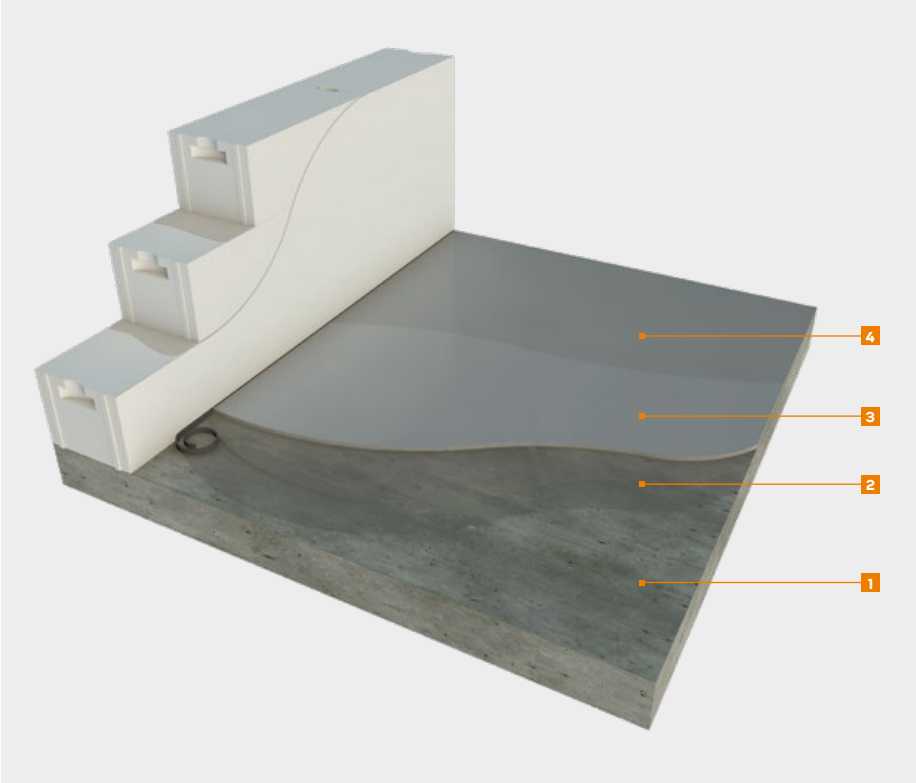


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm²	Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm²
1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**	1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**	2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**
3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm • Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–50 mm – błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm	3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1 – **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–50 mm – błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm

4 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: **weber.floor LIT protect**, **weber.tec EP 16**
Powłoka żywiczna: **weber.tec EP 39**, **weber.tec EP 45**, **weber.tec EP 48**

Renowacja posadzek przemysłowych mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

Posadzka 2 warstwowa

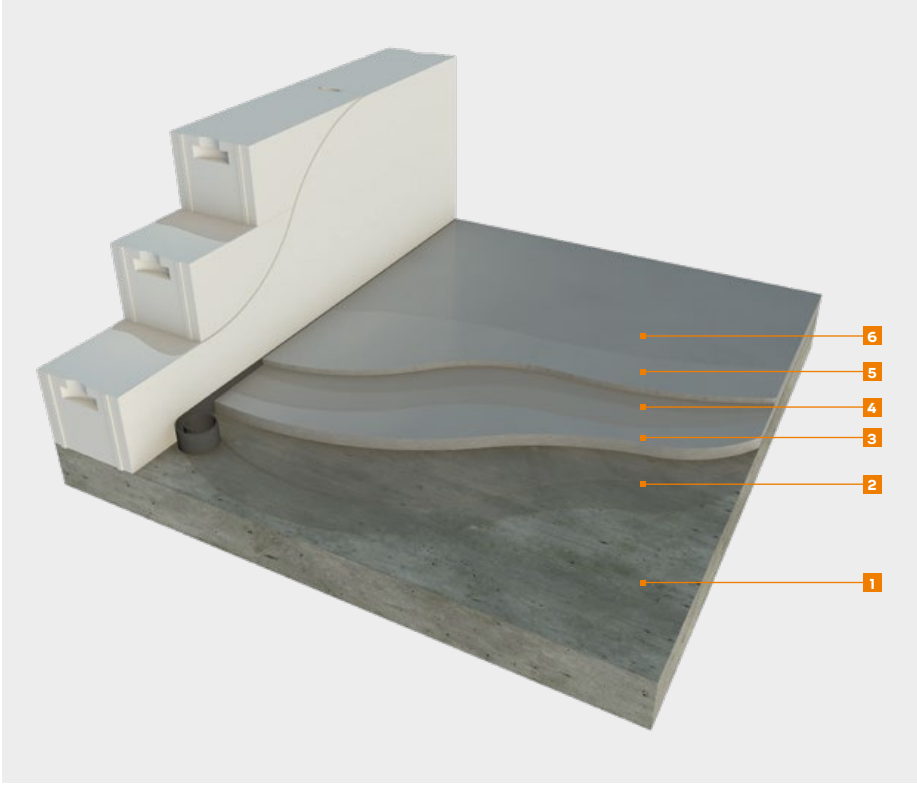

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm²	Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1 N/mm²	Podłoża wilgotne
1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**	1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**	1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**	2 Wzmocnienie podłoża: **weber.tec EP 19** Gruntowanie podłoża: **weber.tec EP 10** + **weber.floor 4716**	2 Gruntowanie podłoża: **weber.tec EP SG** + **weber.floor 4716**

3 Podkład z **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm
4 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**
5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm
6 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: **weber.floor LIT protect**, **weber.tec EP 16**
Powłoka żywiczna: **weber.tec EP 39**, **weber.tec EP 45**, **weber.tec EP 48**

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe



Najważniejsze właściwości

- pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
- podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
- grubość układania: 5–30 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C25-F7-AR1

weberpompa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,80	120,00

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia



Najważniejsze właściwości

- cienkowarstwowa
- grubość układania 4–15 mm
- wysoka odporność na ścieranie
- odporność na duże obciążenia transportowe
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C35-F10-AR0,5

weberpompa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,79	169,75

Żywice



str. 166





weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom



Najważniejsze właściwości

- bardzo duża siła sczepna
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752, weber.rep 753

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

weber.rep 752

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,40	85,00

weber.rep 753

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,00	75,00

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości
- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14WPGSTA/01	0,1–0,4 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	12,00	144,00	NOWOŚĆ
14WPGSTA/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	7,64	38,20	

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłoży – koncentrat



Najważniejsze właściwości
- preparat do gruntowania i szlamowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki
- koncentrat do rozcieńczania wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	28,96	144,80
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	28,96	289,60
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	25,78	773,40

weber.prim kwarc

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości
- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	20,52	102,60

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego



Najważniejsze właściwości
- wzmacnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- splot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 × 10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m²	1 rolka 50 m²	C / 1 opakowanie	9,10	455,00

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki



Najważniejsze właściwości
- samoprzylepna
- do systemów podłóg
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	D / 1 opakowanie	4,45	66,75

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper"



Najważniejsze właściwości
- do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	C / 1 opakowanie	3,40	170,00
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm			6,40	320,00

Mata szklana EM 1002

mata szklana do napraw spękań i wzmacniania słabszych podłoży



Najważniejsze właściwości

- do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych na słabszych lub spękanych podłożach w systemach posadzkowych i balkonowych
- typ maty – emulsyjna
- mata wykonana z pociętych i losowo ułożonych włókien szklanych połączonych lepiszczem
- wysoka wytrzymałość maty na zerwanie
- różne gramatury maty szklanej w zależności od zastosowania

Kod produktu	Gramatura	Opakowanie	Rolka szer. x dł. = pow.	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMATS/100/125	ok. 100 g/m²	rolka 33 kg	1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m²	D / rolka 33 kg	51,00	1 683,00
14FLMATS/150/125	ok. 150 g/m²	rolka 38 kg	1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m²	D / rolka 38 kg	45,00	1 710,00
14FLMATS/225/125	ok. 225 g/m²	rolka 42 kg	1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m²	D / rolka 42 kg	36,00	1 512,00



Keramzyt



keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–4 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy do 6 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	612,00	33,66
14KLK811/BB15izol-S		big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	472,00	708,00

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4–10 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3–9 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	596,00	32,78
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	447,00	894,00

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości powyżej 8 cm
- do lekkich betonów, izolacji ścian i piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do przygotowania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	576,00	31,68
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	412,00	824,00

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-4 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 0-6 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	458,00	687,00

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3-9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	D / paleta 2,00 m³	442,00	884,00

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,00 m³	402,00	804,00

keramzyt do zapraw

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-2 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich ciepłochronnych zapraw murarskich, lekkich betonów konstrukcyjnych, elementów keramzytobetonowych

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK802/BB15/dozapr	550 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	416,00	624,00

keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
- do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m³	big-bag 2,0 m³	1	D / paleta 2,00 m³	416,00	832,00

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–5 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do podsypek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,50 m³	522,00	783,00
14KLK824/w55/pods	500 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	706,00	38,83

Leca®

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo i wielkości 1-4 mm
- do podsypek na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK826/w55/antypos	420 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	574,00	31,57

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:
1. keramzyt w betoniarce zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE
Hydroizolacje
we care*

Produkt	Opis produktu
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec Superflex 2K	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec 901	grunt bitumiczny
weber.tec bitumal	emulsja bitumiczno-lateksowa
weber.tec 824	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 930	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca
weber PG212	płyn gruntujący
weber.prim kwarc	grunt i warstwa sczepna dla podłoży niechłonnych
weber.tec PU K 25	jednoskładnikowa masa do wypełniania i uszczelniania dylatacji
weber.prim 807	grunt na bazie żywicy epoksydowej
weber.tec 827 S	uszczelniająca, elastyczna żywica epoksydowa
weber.tec Superflex B240	taśma uszczelniająca
weber PH913	wkładka zbrojąca do mas polimerowo-bitumicznych
weber.tec 828 DB	taśma uszczelniająca
weber.tec 828 MD	mankiet uszczelniający duży 200 x 200 mm
weber.tec 828 MDK	mankiet uszczelniający mały 140 x 140 mm
weber.tec 828 DI	narożnik uszczelniający wewnętrzny
weber.tec 828 DA	narożnik uszczelniający zewnętrzny
weber.tec uni 120/70	taśma uszczelniająca
weber.tec uni MD	mankiet uszczelniający duży 425 x 425 mm
weber.tec uni MM	mankiet uszczelniający mały 120 x 120 mm
weber.tec uni NW	narożnik uszczelniający wewnętrzny
weber.tec uni NZ	narożnik uszczelniający zewnętrzny
sznur dylatacyjny	sznur dylatacyjny

Zastosowanie				
hydroizolacja fundamentów	hydroizolacja tarasów	hydroizolacja balkonów	hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych	hydroizolacja zbiorników
✔	✔			✔
✔	✔			✔
✔	✔			✔
✔				
✔	✔	✔		✔
				✔
✔	✔	✔		✔
✔	✔	✔	✔	✔
			✔	
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔		
	✔	✔		
✔	✔			✔
✔	✔			✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
			✔	
			✔	
			✔	
			✔	
			✔	
✔	✔	✔	✔	✔

Trwałe i solidne podstawy
System hydroizolacji fundamentów

PIWNICE I FUNDAMENTY

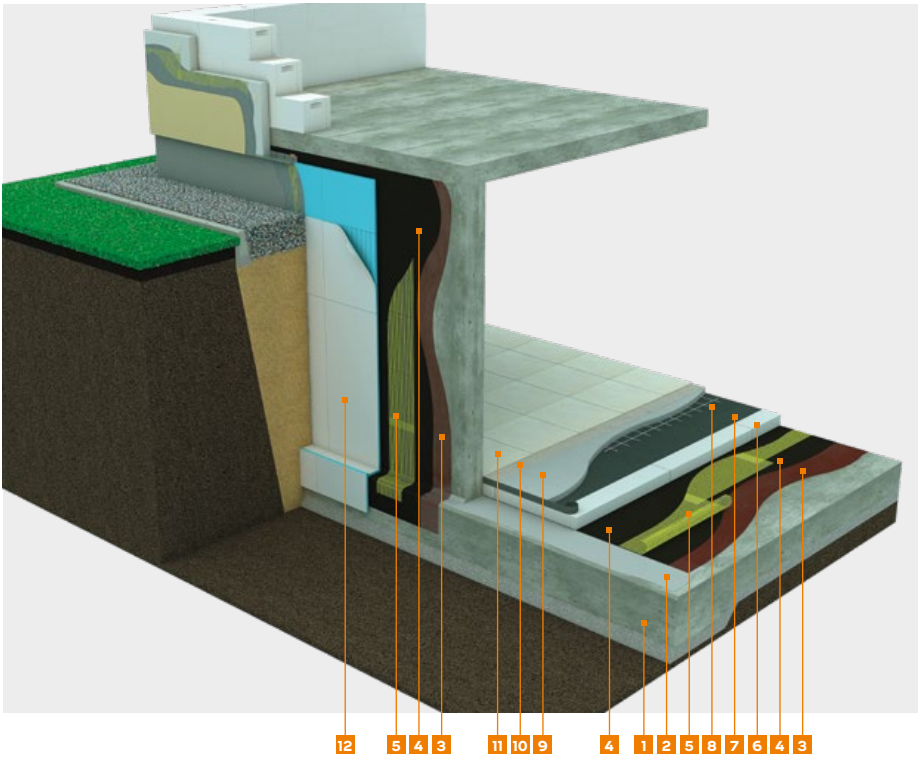

1. Żelbetowa płyta denna
2. Izolacja pozioma **weber.tec 824**
3. Grunt **weber.tec 901**
4. Masa polimerowo-bitumiczna **weber.tec Superflex 10** lub **webertec bitumal**
5. Siatka z włókna szklanego **weber PH913** (opcjonalnie)
6. Styropian
7. Folia polietylenowa
8. Siatka stalowa
9. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
10. Zaprawa klejowa **weberfix EASY** lub **weber ZP414**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Panel izolacyjno-drenażowy

Suche pomieszczenia mokre

System hydroizolacji stref narażonych na kontakt z wilgocią i wodą

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE




1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

Szczelny balkon

System hydroizolacji balkonu


BALKONY

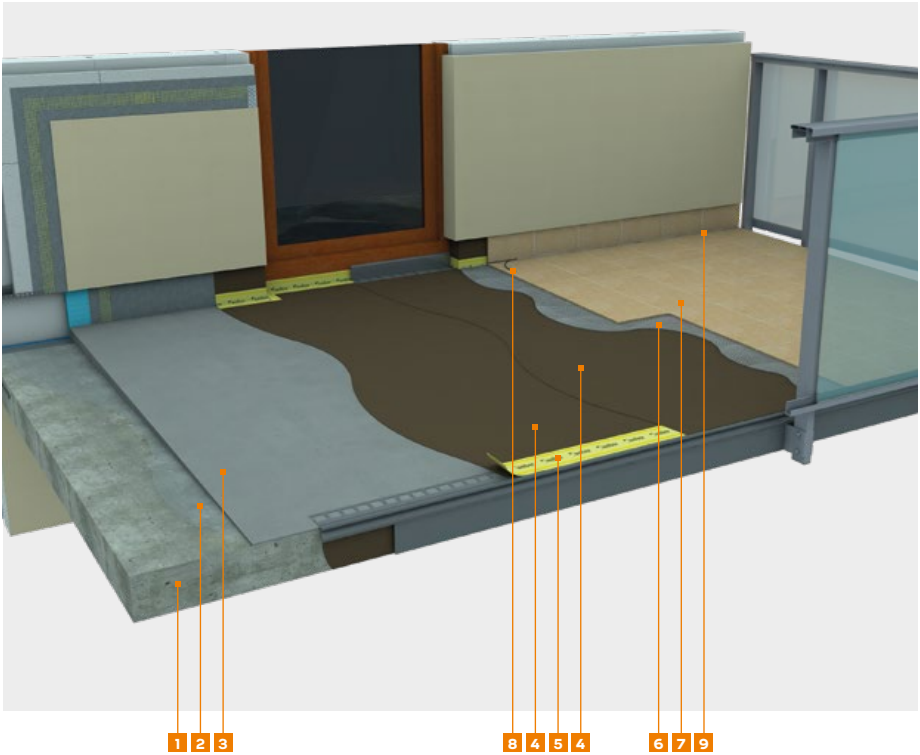

1. Żelbetowa płyta balkonowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB** duo lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

Ochrona tarasu naziemnego
System hydroizolacji tarasu

TARASY

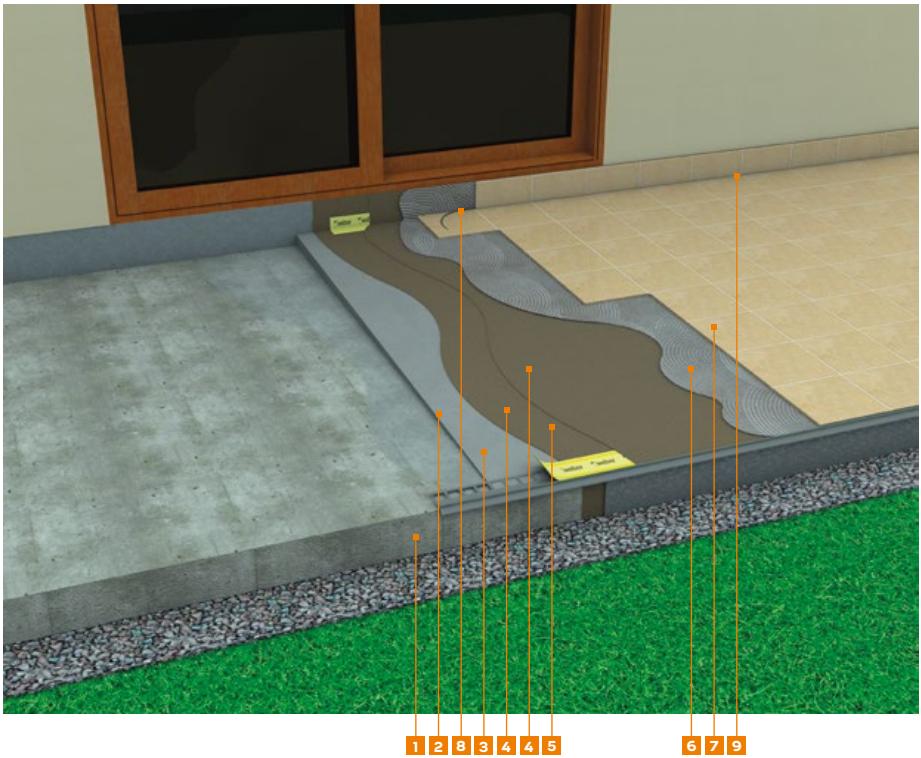

1. Płyta żelbetowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych



Najważniejsze właściwości

- do gruntowania powierzchni pod grubowarstwowe izolacje bitumiczne oraz jako samodzielna powłoka izolacyjna zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem
- koncentrat – jako powłoka gruntująca rozcieńczany 1:10 z wodą
- zawartość części stałych ok. 60%
- odporność na znajdujące się w gruncie agresywne substancje
- nie zawiera rozpuszczalników

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	12,40	372,00
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	C / opakowanie 5 l	17,40	87,00

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- wysokoelastyczna, mostkowanie rys do 2 mm
- wodoszczelna
- wysoka zawartość części stałych – ok. 90%
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Mikrozaprawa uszczelniająca webertec 931 S
Szpachlówka webertec 933

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5–4,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	15,30	459,00

webertec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm
- zawartość części stałych ok. 80%
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na nieotynkowanym murze
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP02K/30	3,6–4,8 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	11,70	351,00

webertec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa



Najważniejsze właściwości

- przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja fundamentów, ścian fundamentowych, dachów, stropodachów, piwnic, itp.
- izolacja podposadzkowa
- do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
- do zabezpieczenia elementów betonowych przed wilgocią i korozją
- po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECBAL/10	0,5–1,0 kg/m²/warstwę	wiadro 10 kg	55	C / opakowanie 10 kg	7,40	74,00

weber.tec 911

bitumiczna masa dekarska



Najważniejsze właściwości

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe i solanki
- do stosowania na podłożu wilgotnym
- odporność na promieniowanie UV
- nadaje się na powierzchnie pionowe
- wodoszczelna natychmiast po nałożeniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	19,30	270,20

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

	Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
NOWOŚĆ	14WPG212/01	min. 0,2 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,13	253,56
NOWOŚĆ	14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,62	98,10
	14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,71	187,10

webertec Superflex D3

dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- hydroizolacja elementów budowli zagłębionych w gruncie
- hydroizolacja podpłytkowa w pomieszczeniach mokrych, w tym na ogrzewanie podłogowe
- hydroizolacja balkonów i tarasów
- do uszczelniania basenów, zbiorników na wodę, w tym wodę pitną (posiada atest na kontakt z wodą pitną)
- odporna na promieniowanie UV
- wysoka elastyczność
- mostkowanie rys > 2 mm

DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m²/mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	C / opakowanie 16 kg	31,90	510,40
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	C / opakowanie 16 kg	4,30	68,80

weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- stosowana do hydroizolacji budowli zagłębionych w gruncie
- na ogrzewanie podłogowe
- w pomieszczeniach mokrych
- na balkony i tarasy
- do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów, oczyszczalni ścieków
- mostkowanie rys do 2,5 mm
- wiąże chemicznie – niezależnie od warunków atmosferycznych
- po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
- odporna na promieniowanie UV
- posiada atest na kontakt z wodą pitną

DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	C / opakowanie 15 kg	38,60	579,00
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	C / opakowanie 15 kg	14,30	214,50
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	C / opakowanie 24 kg	30,30	727,20
14SUP0D2/06	wiadro 6 kg	60	C / opakowanie 6 kg	39,80	238,80

weber.tec Superflex D24

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- bardzo elastyczna, mostkuje rysy min. 2 mm
- wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
- szybkowiążąca, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
- pełne związanie w ciągu 24 godzin niezależnie od pogody
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych
- może być pokrywana tynkiem
- odporna na niskie temperatury i sól drogową oraz promieniowanie UV
- umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m²	wiadro 24 kg	18	D / opakowanie 24 kg	27,70	664,80

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	12,10	242,00

weber.tec 930

hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
- do uszczelnień budowli przy obciążeniu wilgocią
- do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- powłoka sztywna – bez możliwości mostkowania rys
- siarczanoodporna
- posiada atest na kontakt z wodą pitną
- szczelność przy działaniu wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/8C	4 kg/m² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,30	132,50

weber.tec 931 S

szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do wstępnego uszczelniania bardzo wilgotnych lub mokrych podłoży, które docelowo będą uszczelniane masami polimerowo-bitumicznymi np. weber.tec Superflex 10 lub weber.tec Superflex 100 albo cementowymi mikrozaprawami
- nie wpływa korozyjnie na elementy stalowe i zbrojenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- szczelna na oddziaływanie wody pod ciśnieniem już przy warstwie grubości 3–4 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3–8 kg/m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,70	142,50

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset



Najważniejsze właściwości

- odporna na siarczany
- wodoszczelna
- bezskurczowa
- szybkowiążąca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- łatwa w aplikacji
- także do szpachlowania wyrównującego
- po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające

ODPORNOŚĆ NA SIARCZANY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	7,00	175,00

weber.tec 935

szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania pęknięć szczelin, rys i naroży w konstrukcjach znajdujących się pod naporem wody (dotyczy betonów, jastrychów czy murów z cegły)
- stosowana także jako zaprawa zamykająca rysy przy iniekcjach
- hydrofobowa
- szybkie wiązanie
- uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	C / opakowanie 10 kg	19,80	198,00

weber.prim kwarc

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości
- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	20,52	102,60

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz



Najważniejsze właściwości
- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni

GOTOWA DO UŻYCIA

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
NOWOŚĆ 14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	24,20	72,60
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	23,30	163,10
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	19,00	456,00

weber.tec 827 S

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających



Najważniejsze właściwości
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- mostkuje rysy
- wodoszczelna
- elastyczna
- odporna na działanie ciepła i mrozu
- odporna na działanie agresywnych mediów

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC827/02/S	betonowoszary	1,5–2,5 kg/m² zależnie od zastosowania; grubość warstwy od 1,2 do 2 mm	puszka 2 kg	C / opakowanie 2 kg	156,20	312,40
14TEC827/08/S			puszka 8 kg	C / opakowanie 8 kg	113,40	907,20

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji



Najważniejsze właściwości
- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm³/1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	49,80

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca




Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	C / opakowanie 10 m	21,20	212,00
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	C / opakowanie 50 m	10,80	540,00

weber.tec 828 MD / MDK

mankiet uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD	200 x 200 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	476,00
14TEC828/MDK	140 x 140 mm			294,00

weber.tec 828 DI / DA

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/DI	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	235,00
14TEC828/DA	zewnętrzny			

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych




Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,10 / m.b.	305,00
14PH971U/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	79,50 / szt.	795,00

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur



Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	65,00
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			276,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	112,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny			

weber.tec Superflex B 240

taśma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji



Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
  - weber.tec Superflex 10
  - webertec Superflex 2K
  - webertec bitumal
- obustronnie powlekana włókniną
- wodoszczelna
- odporna na starzenie się, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcieńczone kwasy i zasady
- dobra przyczepność do materiału hydroizolacyjnego

Kod produktu	Szerokość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP240/30/B	24 cm	rolka 30 m	C / opakowanie 30 m	92,30	2 769,00

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m² do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
  - weber.tec Superflex 10
  - webertec Superflex 2K
  - webertec bitumal
- odporna na alkalia
- kompatybilna z systemem izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m²	33	C / 1 opakowanie	4,59	252,37

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji



Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,00	100,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,20	60,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,40	272,00



System płynnych membran



Wysokiej klasy, innowacyjny system hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM

weber.dry PUR SYSTEM to system płynnych membran hydroizolacyjnych, które powstały na bazie wysokiej jakości czystych żywic poliuretanowych. Ich zastosowanie na dachu, balkonie czy nawierzchni obciążonej ruchem pieszym lub kołowym to gwarancja otrzymania trwałej hydroizolacji, odpornej nawet na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

W skład systemu wchodzą:
- weber.dry PUR seal
- weber.dry PUR seal 2K
- weber.dry PUR coat
- weber.dry PUR coat traffic
- weber.prim EP 2K
- weber.dry fabric
- weber.dry detail
- weber.dry accelerator

Zalety systemu weber.dry PUR SYSTEM
- szybkie i wygodne nakładanie, doskonała przyczepność
- brak połączeń i spoin (hydroizolacja bezszwowa)
- zdolność mostkowania rys nawet w ujemnych temperaturach, łatwa i szybka naprawa ewentualnych uszkodzeń mechanicznych
- odporność na wodę, mróz, promieniowanie UV, wysokie (do +90°C) i niskie (do –30°C) temperatury, detergenty, oleje i powszechnie stosowane środki chemiczne
- do stosowania w strefach o umiarkowanym i dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego
- estetyczna, dekoracyjna powierzchnia
- wyjątkowa jakość i trwałość w korzystnej cenie



Zastosowania
dachy odwrócone i dachy zielone
balkony i tarasy poddane małemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)
balkony i tarasy poddane dużemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)
izolacja podpłytkowa (pomieszczenia mokre, tarasy, balkony)
fundamenty (ławy, ściany i płyty fundamentowe)
papy asfaltowe i bitumiczne, membrany EPDM, PCV i powłoki akrylowe
publiczne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego
płyty parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne (system – warstwa wierzchnia)
zbiorniki na wodę, kanały wodne – w tym zbiorniki wody pitnej
powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na UV i ścieranie







weber.dry PUR seal	weber.dry PUR seal 2K	weber.dry PUR coat	weber.dry PUR coat traffic
✔			
✔	✔	✔	
✔	✔		✔
✔	✔		
✔			
✔			✔
✔			✔
	✔		
		✔	✔

W przypadku stosowania systemu **weber.dry PUR SYSTEM** na posadzkach, balkonach i tarasach istnieje możliwość wykonania powierzchni dekoracyjnej przy użyciu kolorowych płatków **webersys chips** lub mieszanki barwnych piasków kwarcowych **webersys mix PU**.




str. 126-129

System balkonowy weber.dry balkon

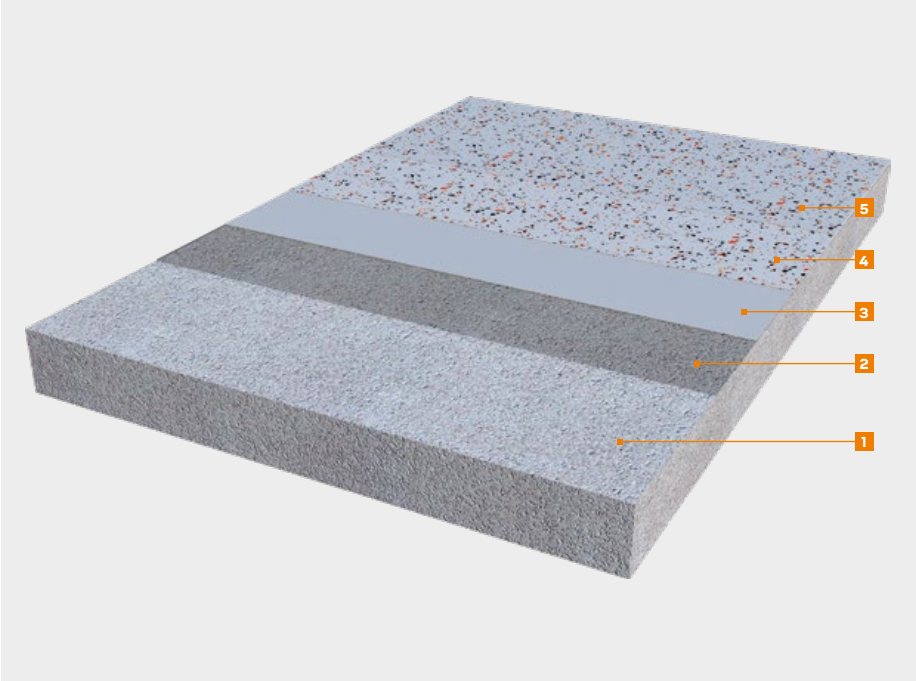

1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim EP 2K**
3. Warstwa zasadnicza: membrana hydroizolacyjna **weber.dry PUR seal**
4. Posypka: płatki dekoracyjne **webersys chips** lub barwiony piasek kwarcowy **webersys mix PU**
5. Warstwa zamykająca: **weber.dry PUR coat**

weber.prim EP 2K

bezbarwny, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości
- łatwa aplikacja
- doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
- odporny na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
- eliminuje efekt pylenia podłoża
- możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGEP2K/20	transparent	0,10–0,20 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 180 kg	90,80	1 816,00
14PGEP2K/04			puszka 4 kg	C / opakowanie 4 kg	114,80	459,20

weber.dry PUR seal

jednoskładnikowa, poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebicie przez korzenie na dachach zielonych
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURS00/25/7047	jasnoszary	1,4–4,1 kg/m²	puszka 25 kg	C / opakowanie 25 kg	46,00	1 150,00
14PURS00/25/9010	biały			D / 200 kg		
14PURS00/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	C / opakowanie 6 kg	50,60	303,60
14PURS00/06/9010	biały					

weber.dry PUR seal 2K

dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości
- bezrozpuszczalnikowa – certyfikowana do kontaktu z wodą pitną
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURS2K/1705/9010	biały – RAL 9010	1,2–2,0 kg/m²	puszki 17,5 kg	D / 315 kg	51,00	892,50

weber.dry PUR coat

poliuretanowa warstwa nawierzchniowa



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w domowych strefach o małym natężeniu ruchu pieszego
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- niezwykle wydajna – pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
- wodoszczelna
- zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURC00/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg	153,00	3 060,00
14PURC00/20/3011	czerwony – RAL 3011				142,00	2 840,00
14PURC00/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001				153,00	3 060,00
14PURC00/20/9003	biały – RAL 9003				142,00	2 840,00
14PURC00/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg	174,00	870,00
14PURC00/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				174,00	870,00
14PURC00/05/0000	transparentny				179,00	895,00
14PURC00/05/9003	biały – RAL 9003			D / 200 kg	162,00	810,00
14PURC00/05/3011	czerwony – RAL 3011					

weber.dry PUR coat traffic

poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stref o dużym natężeniu ruchu



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w strefach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego
- łatwa aplikacja
- elastyczna
- wodoszczelna
- wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURCT0/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,4–0,5 kg/m² w 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg	168,00	3 360,00
14PURCT0/20/3011	czerwony – RAL 3011				160,00	3 200,00
14PURCT0/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001				168,00	3 360,00
14PURCT0/20/9003	biały – RAL 9003				160,00	3 200,00
14PURCT0/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg		185,00	925,00
14PURCT0/05/3011	czerwony – RAL 3011				180,00	900,00
14PURCT0/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				185,00	925,00
14PURCT0/05/9003	biały – RAL 9003				180,00	900,00

weber.dry detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia powłoka do obróbek detali w systemie weber.dry PUR



Najważniejsze właściwości

- gotowa do użycia powłoka do obróbek detali, przejść, trudnych miejsc
- zapewnia szczelność wykonanych obróbek
- składnik systemu weber.dry PUR
- łatwa aplikacja przy użyciu pędzla lub wałka
- do stosowania na różnych podłożach





Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURDET/06	1,5–3 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach	wiadro 6 kg	36 kartonów po 4 sztuki	C / opakowanie 6 kg	79,40	476,40

weber.dry accelerator

przyśpieszacz wiązania do produktów weber.dry PUR system



Najważniejsze właściwości

- środek przyspieszający wiązanie powłok poliuretanowych weber.dry PUR seal, weber.dry PUR coat, weber.dry PUR coat traffic oraz weber.dry detail

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURACC/01	do 3% wagowo	puszka 1 kg	45 kartonów po 12 sztuk	D / 240 sztuk	135,00	135,00
14PURACC/045		puszka 0,45 kg	45 kartonów po 24 sztuki	D / 240 sztuk	155,00	155,00

weber.dry fabric

tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System



Najważniejsze właściwości

- wysoka wytrzymałość na rozdarcie
- duża odporność mechaniczna i chemiczna
- odporna na promieniowanie UV
- łatwa do nasączania i kompatybilna z powłokami PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FABRIC/02x100	1,05 m²/m²	0,2 m x 100 m	C / 0,2 m x 100 m	3,30	330,00
14FABRIC/1x100		1 m x 100 m	C / 1 m x 100 m	14,10	1 410,00

Mata szklana EM 1002

mata szklana do wzmacniania membrany weber.dry PUR seal



Najważniejsze właściwości
- do stosowania jako wzmocnienie membrany weber.dry PUR seal
- typ maty – emulsyjna
- mata wykonana z pociętych i losowo ułożonych włókien szklanych połączonych lepiszczem
- wysoka wytrzymałość maty na zerwanie
- różne gramatury maty szklanej w zależności od zastosowania

Kod produktu	Gramatura	Opakowanie	Rolka szer. x dł. = pow.	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMATS/100/125	ok. 100 g/m²	rolka 33 kg	1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m²	D / rolka 33 kg	51,00	1 683,00
14FLMATS/150/125	ok. 150 g/m²	rolka 38 kg	1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m²	D / rolka 38 kg	45,00	1 710,00
14FLMATS/225/125	ok. 225 g/m²	rolka 42 kg	1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m²	D / rolka 42 kg	36,00	1 512,00

webersys chips

płatki dekoracyjne



Najważniejsze właściwości
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg	181,50	90,75
14PHCHPS/005/02	02				
14PHCHPS/005/03	03				
14PHCHPS/005/05	05				
14PHCHPS/005/07	07				
14PHCHPS/005/08	08				
14PHCHPS/005/09	09				
14PHCHPS/005/10	10				
14PHCHPS/005/11	11				
14PHCHPS/005/12	12				
14PHCHPS/005/13	13				
14PHCHPS/005/16	16		C / opakowanie 0,5 kg		
14PHCHPS/005/17	17				
14PHCHPS/005/18	18				
14PHCHPS/005/19	19				
14PHCHPS/005/20	20				
14PHCHPS/005/21	21				

Kolorystyka płatków dekoracyjnych webersys chips


01


02


03



05


07


08


09


10


11


12


13


16


17


18


19


20


21

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych



Najważniejsze właściwości

- piaski kwarcowe barwione żywicą poliuretanową
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów
- uziarnienie 0,1–0,4 mm lub 0,4–0,8 mm

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHP1PU/25/M01	M01	0,1–0,4 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	5,40	135,00
14PHP1PU/25/M02	M02					
14PHP1PU/25/M03	M03					
14PHP1PU/25/M04	M04					
14PHP1PU/25/M05	M05			D / opakowanie 25 kg		
14PHP1PU/25/M06	M06					
14PHP1PU/25/M07	M07					
14PHP1PU/25/M08	M08					
14PHP1PU/25/M09	M09					
14PHP1PU/25/M10	M10					
14PHP1PU/25/M11	M11					
14PHP1PU/25/M12	M12					
14PHP1PU/25/M13	M13					
14PHP1PU/25/M14	M14					
14PHP1PU/25/M15	M15			C / opakowanie 25 kg		
14PHP1PU/25/M16	M16			D / opakowanie 25 kg		
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4–0,8 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	5,40	135,00
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05			D / opakowanie 25 kg		
14PHP2PU/25/M06	M06					
14PHP2PU/25/M07	M07					
14PHP2PU/25/M08	M08					
14PHP2PU/25/M09	M09					
14PHP2PU/25/M10	M10					
14PHP2PU/25/M11	M11					
14PHP2PU/25/M12	M12					
14PHP2PU/25/M13	M13					
14PHP2PU/25/M14	M14					
14PHP2PU/25/M15	M15			C / opakowanie 25 kg		
14PHP2PU/25/M16	M16			D / opakowanie 25 kg		

Kolorystyka piasków kwarcowych webersys mix PU



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07


M08



M09


M10



M11


M12


M13


M14


M15


M16

Piasek kwarcowy



str. 175



Układanie płytek



Kleje do płytek





		weber ZP412	weber ZP413
	klasa kleju	C1T	C1TE
	grubość warstwy kleju [mm]	2–5	2–15
Rodzaj płytek	Glazura i terakota, nasiąkliwość >3%	✔	✔
	Gres, klinkier		✔
	Kamień naturalny nienasiąkliwy		✔
	Kamień naturalny nasiąkliwy		
	Mozaika szklana i pustaki szklane (luksfery)		
	Maksymalny wymiar płytek [cm]	33 x 33	60 x 60
Rodzaj podłoża	Podłoże betonowe	✔	✔
	Surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe	✔	✔
	Tynki cementowe i cementowo-wapienne	✔	✔
	Posadzka cementowa	✔	✔
	Posadzka anhydrytowa		✔
	Płyty g-k		✔
	Tynki gipsowe		✔
	Ogrzewanie podłogowe		
	Powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi		
	Płyty termoizolacyjne		
	Istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko - po wykonaniu warstwy kontaktowej		
	Stare powłoki malarskie		
	Płyty OSB		
	Deski, parkiet – po zastosowaniu odpowiedniego podkładu podłogowego lub warstwy sczepnej		
Zastosowanie	Do wewnątrz	✔	✔
	Na zewnątrz (mrozoodporność)	✔	✔
	Budownictwo mieszkaniowe	✔	✔
	Obiekty handlowe i przemysłowe, podłoża o zwiększonym obciążeniu		✔
	Strefa wilgotna	✔	✔
	Strefa mokra		
	Balkon, taras		
	Podłoża odkształcalne		
	Elewacje (okładziny ceramiczne, maks. 30x30 cm)		















weberfix EASY	weber ZP414	weber ZP415	weberfix MOMENT	weber.xerm KM Flex	weber.xerm 855	weber ZP418
C1T	C2TE	C2TE	C2FT	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1
2–6	2–15	2–15	2–15	2–6	3–10	2–5
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔		✔	✔
		✔				
		✔				
40 x 40	60 x 90	60 x 90	60 x 90	60 x 90	duży format*	duży format*
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
				✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔		✔	✔	✔
✔	✔	✔		✔	✔	✔
✔	✔	✔		✔	✔	✔
				✔	✔	✔
					✔	✔

* Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek. Rozmiar płytek np. 1 x 1 m

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz



Najważniejsze właściwości
- C1T
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- maks. wymiar płytek 33 x 33 cm
- do glazury i terakoty
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na podłoża betonowe, cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,18	29,50

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności



Najważniejsze właściwości
- C1TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- maks. wymiar płytek 60 x 60 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,62	40,50

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu



Najważniejsze właściwości
- C1T
- cienkowarstwowy 2–6 mm
- maks. wymiar płytek 40 x 40 cm
- do klejenia gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia nienasiąkliwego
- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,26	31,50

weber ZP414 — niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na balkony, tarasy, cokoły
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,58	64,50

weber ZP415 — cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- elastyczny
- na ogrzewanie podłogowe
- do nasiąkliwych kamieni naturalnych, białego gresu i szkła
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zmniejszone ryzyko powstawania wykwitów
- do stref mokrych
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,82	70,50

weberfix MOMENT — szybkowiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych



Najważniejsze właściwości

- C2FT
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do małych i średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- zmniejszony spływ
- szybkowiążący – ruch pieszy po 6 godzinach
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- do stref wilgotnych i mokrych



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPMOMT/25	1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,24	81,00

weber.xerm KM Flex

odkształcalny klej cementowy do gresu



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- cienkowarstwowy: 2–6 mm
- do płytek średnioformatowych, maks. 60 x 90 cm
- dobra przyczepność
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoże betonowe, cementowe, gipsowe, jastrych anhydrytowy i drenujący
- na podłoża odkształcalne, narażone na lekkie naprężenia i drgania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XERKMF/25	1,5 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,71	67,75

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- średniowarstwowy: 3–10 mm
- do płytek wielkoformatowych, np. 60 x 120 cm, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- do dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego
- do lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża odkształcalne, obciążone termicznie i użytkowo
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m²/mm	worek 20 kg	42	C / paleta 840 kg	3,35	67,00

weber ZP418

wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- do płytek wielkoformatowych, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- niepylący
- do wykonywania okładzin ceramicznych na elewacjach, balkonach i cokołach
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu mechanicznym i termicznym
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP418/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,52	88,00

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym



Najważniejsze właściwości

- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 2–20 mm
- możliwość chodzenia po 2 godzinach
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna
- do kamieni naturalnych
- klasyfikacja CG2 WA

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m²/mm	worek 15 kg	C / opakowanie 15 kg	7,35	110,25

cementowoszary

Zużycie zapraw fugowych
str. 142

weber.fug 872

elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach



Najważniejsze właściwości

- szczególnie polecana do okładzin w basenach
- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 3–20 mm
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG872/25/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,81	95,25

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14WPG212/01	min. 0,2 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,13	253,56	NOWOŚĆ
14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,62	98,10	NOWOŚĆ
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,71	187,10	

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14WPGSTA/01	0,1–0,4 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	12,00	144,00	NOWOŚĆ
14WPGSTA/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	7,64	38,20	

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni





Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
NOWOŚĆ 14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	24,20	72,60
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	23,30	163,10
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	19,00	456,00

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	12,10	242,00

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych




Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,10 / m.b.	305,00
14PH971U/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	79,50 / szt.	795,00

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur



Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	65,00
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			276,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	112,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny			

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji



Najważniejsze właściwości
- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,00	100,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,20	60,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,40	272,00

Zużycie zapraw klejących i fugowych Weber


Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:
- wymiar płytek
- wielkość zębów pacy
- grubość warstwy płytek
- gładkość spodu płytek

Przybliżone zużycie zapraw klejących Weber				
Długość boku płytki [mm]	Wielkość zębów pacy [mm]	Wielkość i kształt zębów pacy [mm]	Grubość warstwy sklejenia [mm]	Przybliżone zużycie zaprawy [kg/m²]
poniżej 100	3 x 5	3 5	ok. 1,5	ok. 1,8
100	4 x 4	4 4	ok. 2,0	ok. 2,4
150	6 x 6	6 6	ok. 3,0	ok. 3,6
250	8 x 8	8 8	ok. 4,0	ok. 4,8
300	10 x 10	10 10	ok. 5,0	ok. 6,0
powyżej 300	10 x 20	10 20	ok. 6,5	ok. 7,8

Na wielkość zużycia zaprawy fugowej wpływa:
- szerokość spoin
- głębokość spoin
- konsystencja zaprawy fugowej

$$\frac{\text{(dł. płytki + szer. płytki) x szer. fugi x gł. fugi x współczynnik gęstości fugi)}}{\text{(dł.płytki x szer.płytki)}}$$

Dane do obliczeń:
- współczynnik gęstości fug:
  weber.fug 877 = 1,4
  weber.fug 872 = 1,4
- długość płytki [mm]
- szerokość płytki [mm]
- szerokość fugi [mm]
- głębokość fugi [mm]

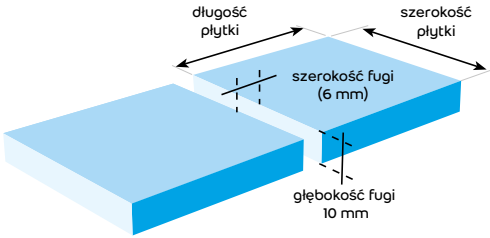

Przykład:

$$\frac{(250 + 250) \times 6 \times 10 \times 1{,}4}{(250 \times 250)} = 0{,}67 \text{ kg/m}^2$$



Zaprawy budowlane



weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,50	12,50

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- zwiększona przyczepność do podłoża
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,54	13,50

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,59	14,75

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,70	17,50

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- uziarnienie do 2 mm
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu
- do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40–50 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,54	13,50

Odzież robocza



str. 179-181

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,52	38,00
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit						
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary					1,02	25,50
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				D / paleta 1050 kg	2,62	65,50

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,90	47,50
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic						
14WZK557/25/F22	F22 Natural				D / paleta 1050 kg		

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania

Z10 Antracyt

Z12 Grafit

Z18 Szary

Z22 Natural*

Kolorystyka zapraw do fugowania

F10 Antracyt

F12 Grafit

F18 Classic

F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie
W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm



Najważniejsze właściwości
- poprawia przyczepność tynków
- wyrównuje chłonność podłoża
- uziarnienie do 2 mm
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,73	18,25

weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości
- polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
- uziarnienie do 0,7 mm
- tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13–14 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,65	16,25

weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności



Najważniejsze właściwości
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń – po wygładzeniu jako warstwa ostateczna np. pod malowanie
- uziarnienie do 0,7 mm
- niskie zużycie
- podwyższona przyczepność – sprawdza się na ścianach jak i na sufitach
- bardzo dobre właściwości robocze
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- łatwy w użyciu
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10–11 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,75	18,75

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- mrozoodporny
- uziarnienie do 0,7 mm
- doskonałe właściwości robocze
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- mrozoodporny

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11–12 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,80	20,00

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównania nierówności oraz ujednolicenia podłoża pod warstwy hydroizolacyjne (mineralne i bitumiczne)
- do naprawy i wyrównania podłoża pod podkłady podłogowe
- jako warstwa wyrównująca / spadkowa pod kleje do płytek
- do wypełniania złączy prefabrykatów
- do obsadzania drobnych elementów, np. balustrad
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT601/25	ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,00	25,00

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm



Najważniejsze właściwości

- do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
- do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
- jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,20	30,00

webertec nomix

błyskawiczna mieszanka do zakotwień



Najważniejsze właściwości

- nie wymaga mieszania z wodą zarobową
- materiał na bazie cementu
- mrozoodporna i wodoodporna
- szybki przyrost wytrzymałości
- twardnieje po ok. 10-30 minutach
- zdolność przenoszenia niewielkich obciążeń po ok. 1–2 godzinach
- pełna obciążalność po 24 godzinach
- nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego

BEZ MIESZANIA


Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TNOMIX/25	14-15 litrów mieszanki z worka 25 kg	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,60	40,00




Naprawa i ochrona betonu



Dobór rozwiązań

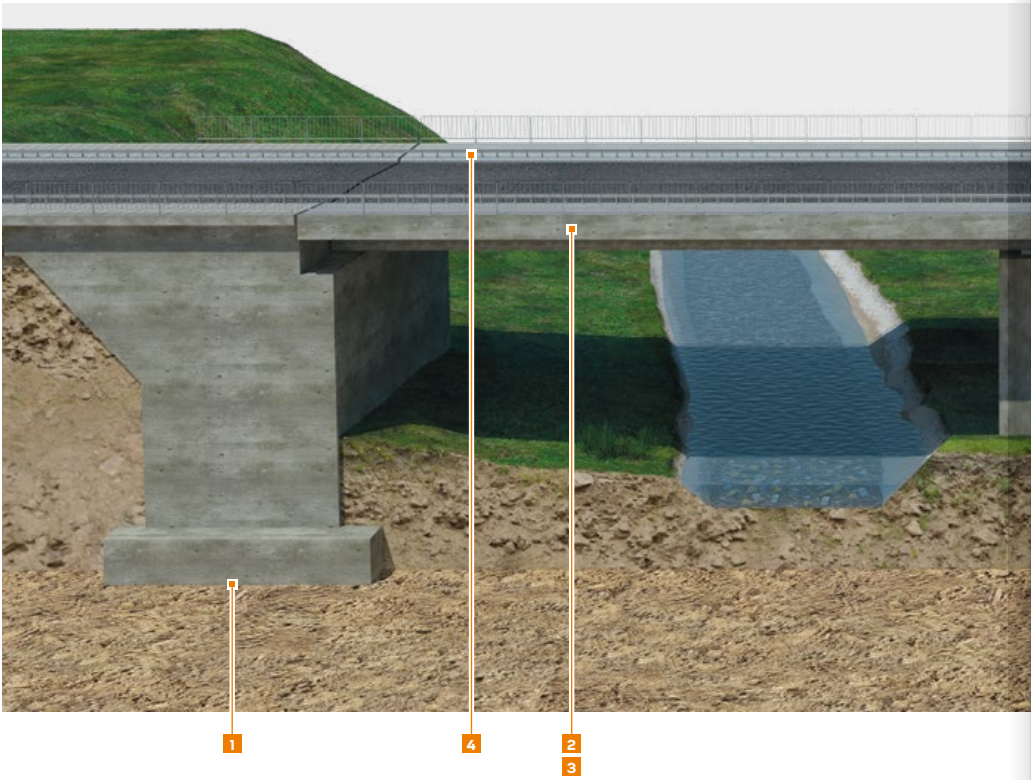

1. Hydroizolacja **weber.tec 901** lub **weber.tec Superflex 10**
2. Powłoka ochronna **weber.tec 771** lub **webertec silanosil** lub **weber.tec 773**
3. Środek impregnacyjny **weber.tec 773**
4. **PCC I**
5. **PCC II**
6. **PCC III**

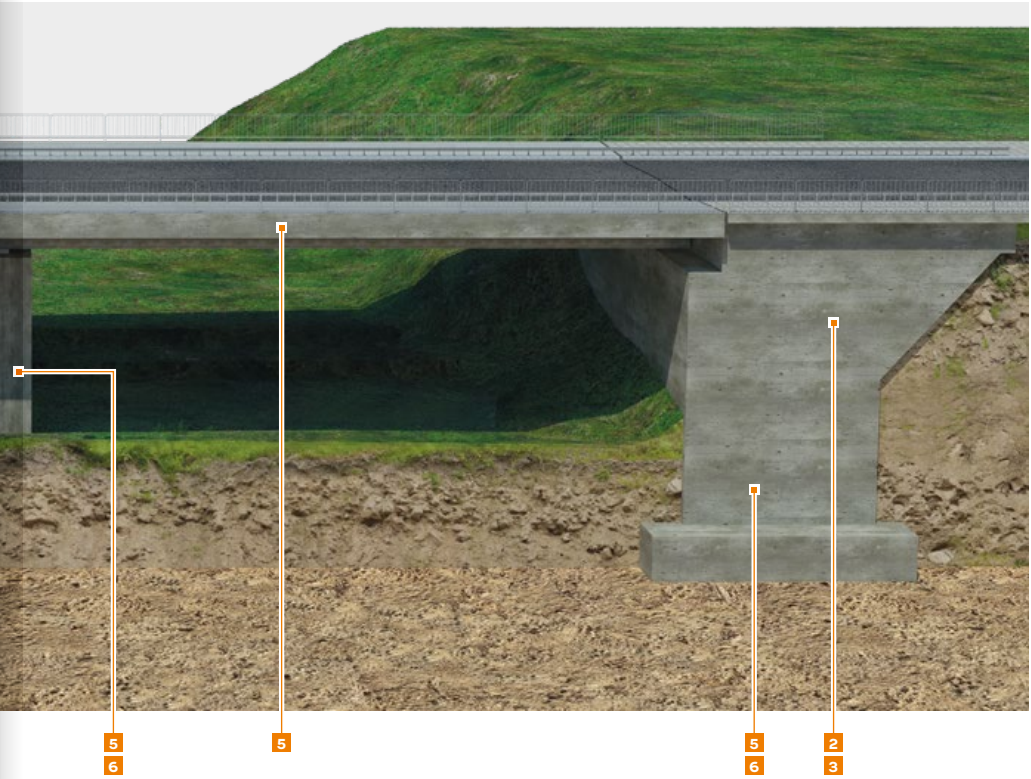

PCC I
Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy powierzchni poziomych obciążonych dynamicznie, narażonych na siły poziome i ścieranie

- weber.rep 752
- weber.rep 753
- warstwa sczepna – weber.rep 751

PCC II
Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 754
- warstwa sczepna – weber.rep 751

NOWOŚĆ

- weberep R4 duo
- warstwa sczepna – weberep KB duo

PCC III
Polimerowa zaprawa naprawcza o zmniejszonej zawartości włókien i polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 756
- warstwa sczepna – weber.rep 751

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny
- łatwe przygotowanie i nakładanie
- długi czas otwarty – do ok. 90 minut
- optymalny czas schnięcia – 2–3 godziny
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka skuteczność działania
- aplikacja pędzlem lub natryskowo

2 w 1

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek sczepny: 1,5–2,5 kg na 1 m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,00	125,00

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
- do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (klasa R4)
- grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- drobnoziarnista – uziarnienie 0,5 mm
- łatwe przygotowanie i nakładanie

2 w 1

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,80	70,00

weber.rep 750

jednoskładnikowa, cementowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej



Najważniejsze właściwości

- bardzo łatwa obróbka
- znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP750/05	przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/m.b. pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm	wiadro 5 kg	90	C / opakowanie 5 kg	16,00	80,00

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom



Najważniejsze właściwości

- bardzo duża siła sczepna
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

weber.rep 752

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,40	85,00

weber.rep 753

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,10	77,50

weber.rep 754

jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III



Najważniejsze właściwości

- do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
- grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
- łatwa obróbka
- duża wytrzymałość
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- zawiera dodatek włókien

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP754/25/PL	ok. 1,9 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,10	102,50

weber.rep 755

zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych



Najważniejsze właściwości

- zaprawa szpachlowa nakładana na zaprawy naprawcze i podłoża betonowe
- wysoka wytrzymałość na odrywanie
- dobra zdolność akumulowania wody
- niskie naprężenia własne
- łatwe rozprowadzanie
- uziarnienie do ok. 0,5 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP755/25/PL	ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,30	57,50

weber.rep 756

jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC



Najważniejsze właściwości

- do uzupełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- moduł sprężystości podłużnej mniejszy niż betonu
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP756/25	ok. 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,70	67,50

weber.rep 767

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm



Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- uziarnienie do 1 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP767/25	ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,10	127,50

weber.rep 768

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm



Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 4 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP768/25	ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,10	127,50

weber.rep 769

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 30–160 mm



Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 8 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP769/25	ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,10	127,50

weber.rep ZT

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą



Najważniejsze właściwości

- do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- do odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym
- moduł sprężystości podłużnej podobny do modułu sprężystości betonu
- zawiera inhibitor korozji
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne



Kod produktu	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPZT2/25	do 2 mm	ok. 20 kg/1 m² na 1 cm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,10	27,50
14REPZT4/25	do 4 mm						

weber.tec 771

powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



Najważniejsze właściwości

- stosowana zwłaszcza jako powłoka malarska betonowych elewacji
- hamuje procesy karbonatyzacyjne
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie polecana na powierzchnie obciążane silnym deszczem
- do ochrony przed agresywną atmosferą na terenie obiektów przemysłowych
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC771/15/1015	RAL 1015	0,2–0,4 l/m² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	33,20	498,00
14TEC771/15/3020	RAL 3020					159,00	2 385,00
14TEC771/15/5015	RAL 5015					64,50	967,50
14TEC771/15/6021	RAL 6021					42,00	630,00
14TEC771/15/7023	RAL 7023					33,20	498,00
14TEC771/15/7032	RAL 7032						
14TEC771/15/7035	RAL 7035						
14TEC771/15/7040	RAL 7040						
14TEC771/15/8024	RAL 8024						
14TEC771/15/9010	RAL 9010						

weber.tec 772

elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



Najważniejsze właściwości

- ochronna powłoka na elewacje betonowe
- na obiekty komunikacyjne obciążone solami odladzającymi
- stosowana w ramach systemu betonu zastępczego PCC do kolorystycznego kształtowania podłoży (np. weber.rep 755)
- mostkuje rysy i spękania
- hamuje procesy karbonatyzacyjne
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie nadaje się na powierzchnie obciążane silnym deszczem
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC772/15/1015	RAL 1015	0,3–0,4 l/m² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	42,00	630,00
14TEC772/15/3020	RAL 3020					183,00	2 745,00
14TEC772/15/5015	RAL 5015					76,70	1 150,50
14TEC772/15/6021	RAL 6021					50,60	759,00
14TEC772/15/7023	RAL 7023					42,00	630,00
14TEC772/15/7032	RAL 7032						
14TEC772/15/7035	RAL 7035						
14TEC772/15/7040	RAL 7040						
14TEC772/15/8024	RAL 8024						
14TEC772/15/9010	RAL 9010						

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej



Najważniejsze właściwości

- do impregnacji hydrofobizującej podłoży mineralnych, jak beton, cegła, zaprawy mineralne, kamień nasiąkliwy, itp.
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- wysoka skuteczność działania
- bardzo szybki efekt hydrofobizacji podłoża
- nie zmienia wyglądu podłoża
- redukuje powstawanie zabrudzeń
- ogranicza rozwój grzybów i pleśni poprzez zredukowanie nasiąkliwości podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
- hydrofobizacja roztworem rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:4 do 1:9 w zależności od podłoża i warunków

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	C / opakowanie 1 l	220,00

weber.tec 773

hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu



Najważniejsze właściwości

- do hydrofobizacji podłoży
- do zabezpieczenia elewacji i innych powierzchni pionowych lub o dużym kącie nachylenia
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
- podczas wysychania nie klei się
- nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
- szybki efekt odporności na silny deszcz

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC773/10	transparent	0,1–1,0 l w zależności od materiału	puszka 10 l	50	C / opakowanie 10 l	39,60	396,00

weber.ad 785

wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw sczepnych



Najważniejsze właściwości

- domieszka do betonów i zapraw
- domieszka do zapraw naprawczych i powłok antykorozyjnych
- stosowana do warstw sczepnych, gruntujących lub obrzutki natryskowej
- zwiększa przyczepność
- opóźnia zbyt szybkie wysychanie
- zmniejsza pylenie na powierzchni
- posiada właściwości plastyfikujące
- na bazie styreno-butadienu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH7850/30	0,15–0,4 kg/m²	kanister 30 kg	16	C / opakowanie 30 kg	36,50	1 095,00


DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE
Renowacja
murów
we
care*

weber.tec 941

preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



Najważniejsze właściwości
- zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- redukuje światło kapilar i hydrofobizuje ich ścianki
- nie zawiera rozpuszczalników
- redukuje transport szkodliwych soli w murze

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC941/20	20–50 kg na 1 m² rzutu poziomego muru	kanister 20 kg	24	C / opakowanie 20 kg	15,50	310,00

weber.tec 942

zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych



Najważniejsze właściwości
- niewielki skurcz podczas wiązania
- odporność na siarczany
- kompatybilność z materiałami murów
- bardzo dobre upłynnienie i zdolność do wypełniania pustek

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC942/20	z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy	worek 20 kg	42	C / opakowanie 20 kg	5,90	118,00

weber.tec 946

krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



Najważniejsze właściwości
- może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwość stosowania
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	C / opakowanie 10 l	158,30	1 583,00
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	C / opakowanie 0,6 l	129,00	129,00

weber.san 950 — obrzutka pod tynki renowacyjne



Najważniejsze właściwości
- na bazie spoiw hydraulicznych
- zarabiana tylko wodą

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN950/25	dla obrzutki półkrycej (pokrycie 50% pow.): 3–4 kg/m²; dla obrzutki całopowierzchniowej: ok. 7 kg/m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,10	77,50

weber.san 952 — podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA



Najważniejsze właściwości
- duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN952/25	szary	11–12 kg/m² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,20	80,00

weber.san 953 — tynk renowacyjny z certyfikatem WTA



Najważniejsze właściwości
- duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- możliwość nakładania mechanicznego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN953/25	cementowoszary	ok. 10 kg/m² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	3,50	87,50

weber.san 956

tynk wygładzający



Najważniejsze właściwości
- dyfuzyjny
- podwyższona odporność na grzyby pleśniowe
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego
- maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN956/25	ok. 4,0 kg/m² na warstwę o grubości 3 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,60	90,00

weber.san Silikatfarbe

wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa



Najważniejsze właściwości
- wysokoparoprzepuszczalna
- o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
- odporna na czynniki chemiczne
- niebrudząca się
- zmywalna i trwała
- o wysokiej zdolności krycia

Farba weber.san Silikatfarbe może być barwiona w jasnych odcieniach. Możliwość barwienia i wycena – na zapytanie.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SANSIL/15/3A	biały	0,2–0,35 l/m² na 1 powłokę	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	23,10	346,50

aplikator do weber.tec 946

aplikator do kartuszy weber.tec 946

Najważniejsze właściwości
- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1000	1 sztuka	C / 1 szt.	275,00



Żywice



weber.tec EP 10

żywica epoksydowa do gruntowania podłoża



Najważniejsze właściwości
- bezrozpuszczalnikowa
- dobrze zamyka podłoże
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- do przygotowywania szpachlówek i zapraw epoksydowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1000/10	w zależności od rodzaju podłoża 0,25–0,40 kg/m²	puszka 10 kg	C / opakowanie 10 kg	97,40	974,00
14EP1000/30		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	94,90	2 847,00

weber.tec EP 16

dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni



Najważniejsze właściwości
- bezbarwna
- bezrozpuszczalnikowa
- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1600/12	transparent	w zależności od chłonności podłoża 0,15–0,40 kg/m²	kanister 12 kg	D / opakowanie 12 kg	105,20	1 262,40

weber.tec EP 19

żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu



Najważniejsze właściwości
- do nakładania na świeżo położony beton
- wysoka zdolność penetracji
- zabezpiecza beton przed utratą wilgoci
- do wzmacniania pylących i słabych powierzchni
- zawiera rozpuszczalnik

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1900/12	transparent	0,15–0,28 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	95,30	1 143,60

weber.tec EP SG

żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży



Najważniejsze właściwości
- stanowi barierę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci
- doskonała przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- bardzo duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej – stanowi warstwę paroizolacyjną
- do odcinania wilgoci w zakresie do 6% CM

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPSG00/12/7032	RAL 7032	w zależności od chłonności podłoża: 0,6–1,0 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	114,80	1 377,60
14EPSG00/30/7032	RAL 7032		puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	103,70	3 111,00

weber.prim 807

grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości
- doskonała przyczepność do betonu, stali, drewna, płyt wiórowych
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRI807/01/00	transparent	0,2–0,5 kg/m² na warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg	135,80	135,80

weber.prim 806

naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi



Najważniejsze właściwości
- bezbarwna
- w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
- do zamykania rys w betonie i jastrychu
- do szybkowiążących zapraw żywicznych
- układanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PRI806/006	transparent	jako środek wiążący w zaprawach ok. 0,25 kg/dm³ zaprawy	puszka 0,6 kg	C / opakowanie 0,6 kg	128,00

weber.tec 793

żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży



Najważniejsze właściwości
- warstwa sczepna między starym i nowym betonem
- do wykonywania powłok żywicznych
- do wytwarzania żywicznych betonów i zapraw
- wysokiej jakości klej do betonu, kamienia i drewna
- dobra przyczepność do betonu, jastrychu, stali
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- odporność termiczna i na ścieranie
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC793/01/00	transparent	0,2–0,4 kg/m² na 1 warstwę	puszka 1 kg	karton 10 szt.	C / opakowanie 1 kg	154,30	154,30
14TEC793/08/00			puszka 8 kg	45	C / opakowanie 8 kg	110,00	880,00

weber.tec FM 93

epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna



Najważniejsze właściwości
- epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna
- fabrycznie wymieszana z piaskiem kwarcowym
- do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych
- do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych
- do napraw stopni schodów betonowych
- do wykonywania cokolików przyściennych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FM9300/1205	transparent	1,6 kg/1 m²/1 mm grubości warstwy	puszka 12,5 kg	D / opakowanie 12,5 kg	73,30	916,25

weber.tec EP 42

przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika



Najważniejsze właściwości
- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4200/20	transparent	jako żywica do gruntowania podłoża 0,25–0,40 kg/m² w przypadku stosowania laminatu z tkaniny szklanej 1–1,5 kg/m²	puszka 20 kg	D / opakowanie 20 kg	72,00	1 440,00

weber.tec EP 45

żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych



Najważniejsze właściwości
- do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
- odporna na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
- odporna na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4500/20/7023	RAL 7023	powłoka cienkowarstwowa: 0,4–0,8 kg/m² powłoka grubowarstwowa: 1,4 kg/m²/1 mm	puszka 20 kg	D / opakowanie 20 kg	60,80	1 216,00
14EP4500/20/7032	RAL 7032					
14EP4500/20/6011	RAL 6011				76,50	1 530,00
14EP4500/20/1015	RAL 1015					
14EP4500/20/5024	RAL 5024					
14EP4500/20/6010	RAL 6010					
14EP4500/20/9010	RAL 9010					
14EP4500/20/7040	RAL 7040					

weber.tec EP 48

barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa



Najważniejsze właściwości
- możliwość nakładania na wilgotne podłoża o wilgotności do 10%
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- wysoka odporność na ścieranie
- dobra odporność chemiczna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4800/15/7040	RAL 7040	0,2–0,3 kg/m² na 1 warstwę	puszka 15 kg	D / opakowanie 15 kg	74,00	1 110,00
14EP4800/15/7023	RAL 7023					
14EP4800/15/7032	RAL 7032					
14EP4800/15/1015	RAL 1015					

weber.tec EP 11

żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni



Najważniejsze właściwości
- zawiera rozpuszczalnik
- paroprzepuszczalna
- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka odporność na agresywne media

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1100/12/1015	RAL 1015	dla powierzchni betonowych 0,35–0,40 kg/m² dla tynku, jastrychu 0,30–0,50 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	137,00	1 644,00
14EP1100/12/6010	RAL 6010					
14EP1100/12/6011	RAL 6011					
14EP1100/12/7023	RAL 7023				102,00	1 224,00
14EP1100/12/7032	RAL 7032					
14EP1100/12/7040	RAL 7040				137,00	1 644,00
14EP1100/12/9010	RAL 9010					
14EP1100/12/9011	RAL 9011					
14EP1100/25/7023	RAL 7023		puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	95,00	2 375,00
14EP1100/25/7032	RAL 7032					

weber.tec EP 39

barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości
- bezropuszczalnikowa
- wysoka odporność na ścieranie
- bardzo dobra zdolność krycia
- wysoka odporność chemiczna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za jedn. sprzedaży netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP3900/15/1015	RAL 1015	podłoże gładkie: 0,3–0,45 kg/m² podłoże szorstkie: 0,5–0,8 kg/m²	puszka 15 kg	D / opakowanie 15 kg	146,20	2 193,00
14EP3900/15/5015	RAL 5015					
14EP3900/15/5024	RAL 5024					
14EP3900/15/6010	RAL 6010					
14EP3900/15/7023	RAL 7023				99,30	1 489,50
14EP3900/15/7032	RAL 7032					
14EP3900/15/7040	RAL 7040			D / opakowanie 15 kg	146,20	2 193,00
14EP3900/15/9010	RAL 9010					
14EP3900/15/9011	RAL 9011					
14EP3900/30/1015	RAL 1015		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	135,00	4 050,00
14EP3900/30/5015	RAL 5015					
14EP3900/30/5024	RAL 5024					
14EP3900/30/6010	RAL 6010					
14EP3900/30/7023	RAL 7023			C / opakowanie 30 kg	92,00	2 760,00
14EP3900/30/7032	RAL 7032			D / opakowanie 30 kg	92,00	2 760,00
14EP3900/30/7040	RAL 7040			D / opakowanie 30 kg	135,00	4 050,00
14EP3900/30/9010	RAL 9010					
14EP3900/30/9011	RAL 9011					

weber.tec Ergodur

żywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powłoka ochronna



Najważniejsze właściwości
- bezrozpuszczalnikowa
- szybkowiążąca
- może być stosowana już na 7-dniowym betonie
- niska lepkość
- bardzo dobre właściwości penetrujące
- odporność na działanie temperatury otwartego płomienia (co najmniej +200°C)
- może być stosowana już przy temperaturze podłoża powyżej 5°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ERGODU/30	transparent	0,3–0,8 kg/m² w zależności od zastosowania	puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	103,20	3 096,00

weber.tec EP TE (HF)

żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych



Najważniejsze właściwości
- twardoplastyczna postać
- odporność na ścieranie
- nie zawiera związków smoły
- zastosowanie na oczyszczalniach ścieków

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTEHF/30/3009	RAL 3009	0,40–0,60 kg/m² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	72,30	2 169,00
14EPTEHF/30/9017	RAL 9017					

weber.tec EP TE

żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych



Najważniejsze właściwości
- twardoplastyczna postać
- wysoka odporność na ścieranie
- nie zawiera związków smoły

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTE00/25/3009	RAL 3009	0,40–0,50 kg/m² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	90,00	2 250,00
14EPTE00/25/9017	RAL 9017					

weber.tec PU KV N

akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna



Najważniejsze właściwości

- doskonała przyczepność do powłok żywicznych
- odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne i sole odladzające
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- błyszcząco-matowa powierzchnia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUKVN0/30/1015	RAL 1015	0,20–0,25 kg/m² na gładkim podłożu 0,30–0,80 kg/m² w zależności od uziarnienia posypki kwarcowej	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	105,00	3 150,00
14PUKVN0/30/3009	RAL 3009					
14PUKVN0/30/6010	RAL 6010					
14PUKVN0/30/6011	RAL 6011					
14PUKVN0/30/7023	RAL 7023					
14PUKVN0/30/7032	RAL 7032					
14PUKVN0/30/7040	RAL 7040					
14PUKVN0/30/9010	RAL 9010					
14PUKVN0/30/9011	RAL 9011					

weber.tec 945

epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych



Najważniejsze właściwości
- do sklejania rys i spękań w betonie i murze (metoda iniekcji ciśnieniowej)
- stosowana przy budowie dróg i mostów, elementów nośnych z betonu, żelbetu i betonu sprężonego
- nie zawiera zmiękczaczy reaktywnych
- mała lepkość
- wysoka wytrzymałość po stwardnieniu
- dobra przyczepność

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC945/01	ok. 1,1 kg żywicy na 1 litr wypełnianej rysy	puszka 1 kg	karton 9 szt.	D / opakowanie 1 kg	125,00	125,00

weber.tec 944

żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę



Najważniejsze właściwości
- twardnieje pod wpływem wilgoci
- może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
- odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC944/01/3F	żółto-szary	0,2 kg na 1 l spoin i pustek	pojemnik 1 kg	288	C / opakowanie 1 kg	137,00	137,00

paker iniekcyjny



Najważniejsze właściwości
- do średnio i wysokociśnieniowego iniektowania żywic w betonie

Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1011/M12/115	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka	8,20
14PH1011/M12/70	7 cm			7,90

praska do iniekcji



Najważniejsze właściwości
- stosowana do iniekcji żywic

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1014	1 sztuka	C / 1 sztuka	390,00

piasek kwarcowy



Najważniejsze właściwości
- oczyszczony materiał z twardego kwarcu, wysuszony w piecu

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,40	35,00
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm		40	D / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg		



Wsparcie budowy



siatka elewacyjna



Najważniejsze właściwości
- siatka ochronna na rusztowanie
- 1 pasek
- wymiary: 2,6 x 14 m

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU001	C	185,00

kolornik weber.color NAVIGATOR



Najważniejsze właściwości
- kolornik listkowy
- paleta 377 kolorów

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USKOL1	C	96,50

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie



Najważniejsze właściwości
- dostępna w dwóch wymiarach
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR02	12 cm x 24 cm	C / kolornik D / kolor specjalny	17,00
14USPR03	24 cm x 24 cm		23,00

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra



Najważniejsze właściwości
- wiaderko 1 kg
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance
- realizujemy zamówienia na maksymalnie 2 próbki (2 kg) tynku w tym samym kolorze

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR04	C / kolornik D / kolor specjalny	17,00

spodnie ogrodniczki żółto-czarne – tynkarz



Najważniejsze właściwości
- wykonane z elanobawełny
- gramatura: 245 g

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU021/M	M	D	87,00
14WPU021/L	L		
14WPU021/XL	XL		
14WPU021/XXL	XXL		

spodnie ogrodniczki żółto-czarne – glazurnik



Najważniejsze właściwości
- wykonane z elanobawełny
- wzmocnione na kolanach
- gramatura: 245 g

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU022/M	M	D	91,00
14WPU022/L	L		
14WPU022/XL	XL		
14WPU022/XXL	XXL		

spodnie do pasa szare – tynkarz



Najważniejsze właściwości
- wykonane z elanobawełny
- gramatura: 245 g

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU023/M	M	D	66,00
14WPU023/L	L		
14WPU023/XL	XL		
14WPU023/XXL	XXL		

spodnie do pasa szare – glazurnik



Najważniejsze właściwości
- wykonane z elanobawełny
- wzmocnione na kolanach
- gramatura: 245 g

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU024/M	M	D	72,00
14WPU024/L	L		
14WPU024/XL	XL		
14WPU024/XXL	XXL		

T-shirt



Najważniejsze właściwości
- 100% bawełny
- gramatura 155 g
- różne kolory

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU004/M	M	D	20,00
14WPU004/L	L		
14WPU004/XL	XL		
14WPU004/XXL	XXL		

kamizelka ocieplana z kapturem



Najważniejsze właściwości
- z kapturem
- ortalionowa
- zapinana na suwak
- 100% poliester
- gramatura 190 g/m²

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU005/M	M	D	120,00
14WPU005/L	L		
14WPU005/XL	XL		
14WPU005/XXL	XXL		

wiadro do mieszania zapraw



Najważniejsze właściwości
- pojemność 30 l

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU007	C	21,00

miarka do wody



Najważniejsze właściwości
- pojemność 12,5 l
- z boku posiada miarkę do dozowania płynów

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU008	C	13,50

podeszwy z kolcami



Najważniejsze właściwości
- do odpowietrzania wylewek samopoziomujących na dużych powierzchniach
- wykonane z tworzywa sztucznego
- przystosowane do mocowania na buty
- kolce 55 mm

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU009	C	95,00


rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących



Najważniejsze właściwości
- uchwyt ze sklejki
- możliwość mocowania na kij teleskopowy
- ostrze ze stali nierdzewnej, ulepszanej cieplnie
- szer. 560 mm, ząb 4 x 4 mm, szer. zęba: 2,5 mm

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU010	C	86,00

paca do hydroizolacji



Najważniejsze właściwości
- paca do mas bitumicznych 25–250 cm
- stal nierdzewna, kwasoodporna
- ergonomiczny i wyważony uchwyt z drewna bukowego na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej
- wymiary: 130 x 270 mm, grubość 0,7 mm

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU011	C	86,00

przyrząd do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości
- przeznaczony do wykonywania imitacji słojów drewna z użyciem tynku dekoracyjnego weber.pas modelino D
- wykonany z tworzywa sztucznego
- szerokość powierzchni roboczej – 10 cm

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU014	C	29,00

paker iniekcyjny



Najważniejsze właściwości
- do średnio i wysokociśnieniowego iniketowania żywic w betonie

Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1011/M12/115	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka	8,20
14PH1011/M12/70	7 cm			7,90

praska do iniekcji



Najważniejsze właściwości
- stosowana do iniekcji żywic

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1014	1 sztuka	C / 1 sztuka	390,00

aplikator do weber.tec 946

aplikator do kartuszy weber.tec 946



Najważniejsze właściwości
- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu


Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1000	1 sztuka	C / 1 sztuka	265,00


Serwis
we care*

Dział sprzedaży – region północno-wschodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	**Beata Iwaszczuk-Nowak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**505 199 825**	**beata.iwaszczuk-nowak@saint-gobain.com**
	Mateusz Chyła	doradca projektowy	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
1	Piotr Michalak	regionalny doradca sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
	Łukasz Zawadzki	regionalny doradca sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	regionalny doradca sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymańska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Tomasz Korolczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	784 596 724	tomasz.korolczuk@saint-gobain.com
	Błażej Łukasiewicz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
	Małgorzata Bielska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
	Bartłomiej Górny	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 421 291	bartlomiej.gorny@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	regionalny doradca sprzedaży	505 199 826	miroslawa.napieralska@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
3	Bartosz Jasnowski	regionalny doradca sprzedaży	602 421 283	bartosz.jasnowski@saint-gobain.com
	Dawid Szpott	regionalny doradca sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4-5	**Marzena Bielak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**668 311 474**	**marzena.bielak@saint-gobain.com**
	Władysław Pawłowski	doradca projektowy	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
	Michał Samborski	doradca projektowy	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
4	Artur Kołodziejak	regionalny doradca sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	regionalny doradca sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	regionalny doradca sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Karolina Kośmicka	regionalny doradca sprzedaży	602 420 821	karolina.kosmicka@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Kamil Otomański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 964	kamil.otomanski@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
	Jarosław Kucharski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Jacek Michalczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Pletkus	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
5	Artur Olczyk	regionalny doradca sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	regionalny doradca sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
	Dorota Zabieglik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 818	dorota.zabieglik@saint-gobain.com
	Jarosław Paradowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
6-7-8	**Andrzej Przywara**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**784 021 866**	**andrzej.przywara@saint-gobain.com**
	Marek Borówka	doradca projektowy	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
6	Rafał Bołtuć	regionalny doradca sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Konrad Dzienis	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
	Krzysztof Burzak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
	Jerzy Jadeszko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
	Mariusz Bernecki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	606 438 108	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Robert Micał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Łukasz Kędra	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com

Piotr Gąsior	menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com

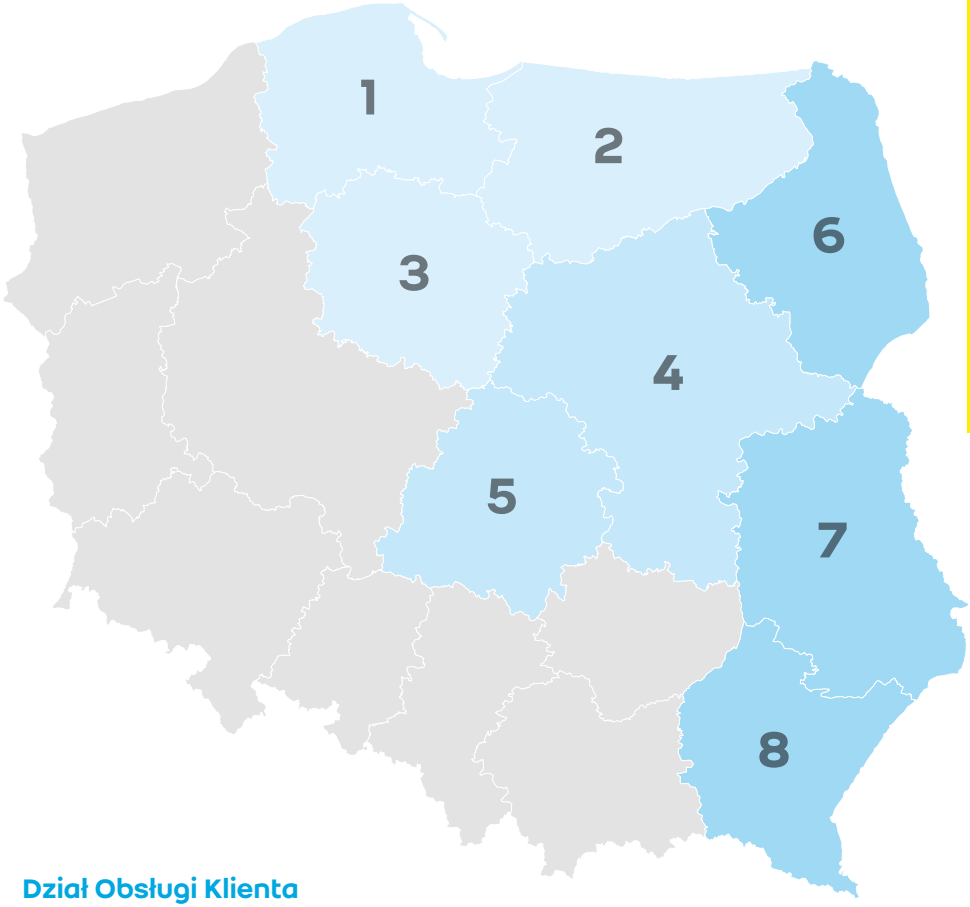

Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.


Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1-8	**Aleksandra Winiarska kierownik Działu Obsługi Klienta**	**22 70 15 506**	**aleksandra.winiarska@saint-gobain.com**
1	Ewa Czerwonka	58 77 10 401	ewa.czerwonka@saint-gobain.com
1	Agnieszka Marciniak	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
2	Wiesława Zielińska	22 70 15 500	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Karolina Nagrodzka	22 70 15 502	karolina.nagrodzka@saint-gobain.com
4	Iwona Sawicka-Maselko	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
4	Agata Golik	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Katarzyna Sułkowska	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Justyna Ładziak	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
7-8	Iwona Szczepańska	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Dział sprzedaży – region południowo-zachodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
9-10-11	**Radosław Rewekant**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**724 210 005**	**radoslaw.rewekant@saint-gobain.com**
	Radosław Augustyniak	doradca projektowy	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
9	Izabela Gola	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	wakat	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	
	Lech Geniusz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
	Paweł Brzeziński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
10	Zbigniew Chudziński	regionalny doradca sprzedaży	602 421 253	zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com
	wakat	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 421 253	
11	Adam Kubiak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Tomasz Zając	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	regionalny doradca sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Dariusz Wysocki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	606 940 779	dariusz.wysocki@saint-gobain.com
	Grzegorz Wincek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 893 622	grzegorz.wincek@saint-gobain.com
12-13	**Łukasz Solik**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**602 421 276**	**lukasz.solik@saint-gobain.com**
	Michał Kurzeja	doradca projektowy	602 420 842	michal.kurzeja@saint-gobain.com
12	Anna Hołubowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Monika Klemczak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Piotr Samulik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 817	piotr.samulik@saint-gobain.com
13	Ewa Filipowicz	regionalny doradca sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
	Mariusz Kwiecień	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com
14	**Sabina Krok**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**602 421 262**	**sabina.krok@saint-gobain.com**
	Marcin Piotrowski	doradca projektowy	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
14	Rafał Noga	regionalny doradca sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	regionalny doradca sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
	Damian Klimeczko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
	Wojciech Starnawski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
	Robert Staroń	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
15-16	**Leszek Rybak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**605 977 835**	**leszek.rybak@saint-gobain.com**
	Rafał Spyrka	doradca projektowy	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
15	Wojciech Surdyk	regionalny doradca sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
	Artur Przybyciński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	regionalny doradca sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	regionalny doradca sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tułacz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Sławomir Krawiec	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com
Katarzyna Falenta		menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 821 580	katarzyna.falenta@saint-gobain.com

LEGENDA:
RI – RIGIPS, ISOVER
FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne
RIFT – RIGIPS, ISOVER, WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne

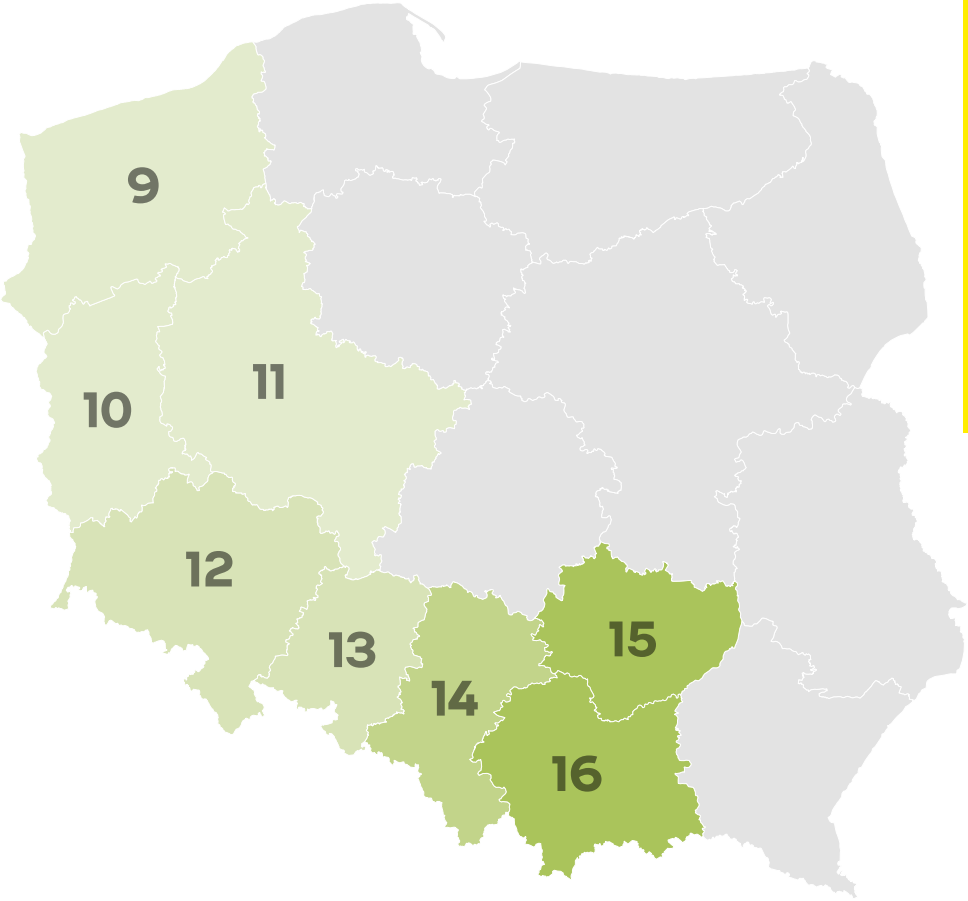

Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.


Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
9-16	**Wioletta Łącka kierownik Działu Obsługi Klienta**	**41 35 69 199**	**wioletta.lacka@saint-gobain.com**
9	Agnieszka Nowacka	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
10	Dorota Rajca	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
11	Joanna Szczubiał	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
12	Ewa Jasińska	32 33 96 419	ewa.jasinska@saint-gobain.com
13	Agnieszka Nowak	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
14	Natalia Wilczyńska	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
14-15	Agata Kędzierska	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów

Dział sprzedaży inwestycyjnej – podłogi i posadzki


Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
	Waldemar Król	**regionalny menadżer sprzedaży**	**602 420 825**	**waldemar.krol@saint-gobain.com**
1	Sławomir Juchimiuk	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	660 449 227	slawomir.juchimiuk@saint-gobain.com
2	Łukasz Kriks	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 889	lukasz.kriks@saint-gobain.com
3	Roman Kołodyński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	666 018 733	roman.kolodynski@saint-gobain.com
4	Robert Rowiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 852	robert.rowinski@saint-gobain.com
5	Paweł Łukasiewicz	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	728 910 679	pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com
6	Piotr Choiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
7	Łukasz Bijak	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	661 340 030	lukasz.bijak@saint-gobain.com

Mariusz Klepczyński	instruktor	505 172 055	mariusz.klepczynski@saint-gobain.com
Damian Przybylski	instruktor	602 420 802	damian.przybylski@saint-gobain.com

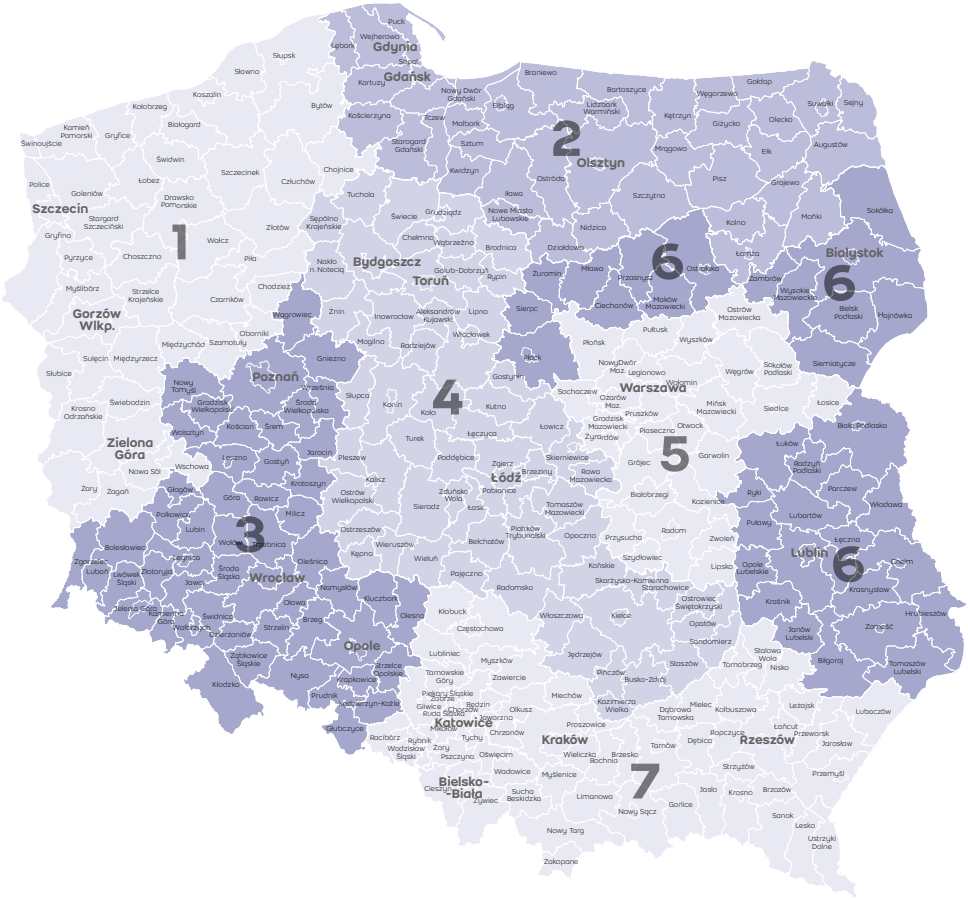

Dział sprzedaży – instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Henryk Bonemberg	instruktor	668 311 522	henryk.bonemberg@saint-gobain.com
	Mirosław Winogrodzki	instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
4-5	Stanisław Sobczyk	instruktor	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Krawczyk	instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com
9-10-11	wakat	instruktor	668 311 522	
12-13	wakat	instruktor	668 131 233	
14	Leszek Hadula	instruktor	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com
15-16	Tomasz Tarka	instruktor	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com

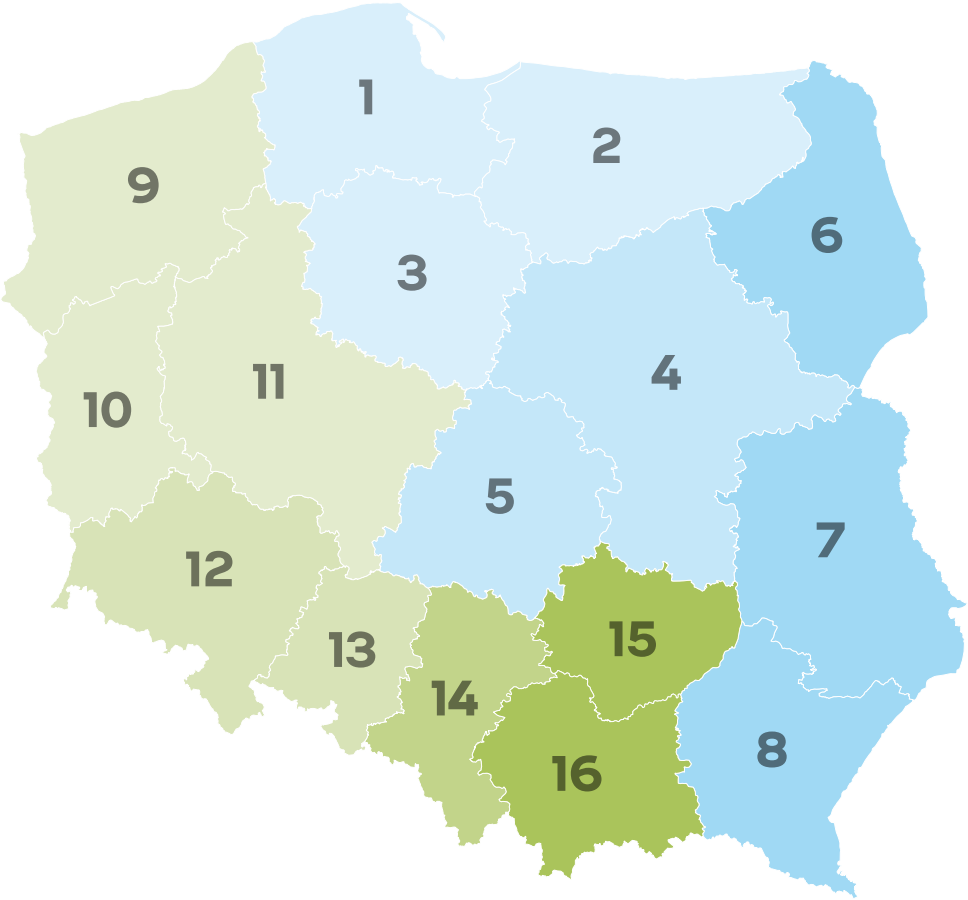

Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- Dokonanie zmian w zamówieniu lub jego anulowanie może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia przez zgłoszenie pisemne.
  Zmiana w zamówieniu może wiązać się z koniecznością zmiany wcześniej potwierdzonego terminu realizacji.
  Zmiana w zamówieniu w przypadku towarów przygotowywanych D (tzn. tynki, farby oraz produkty oznaczone w cenniku grupą dostaw D) musi być zatwierdzona przez DOK.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową w ramach usługi weber.paczka.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  – Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
  – Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Dokładny termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h. Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i sposobu jego dostawy. Wszelkie zastrzeżenia winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h
WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie 24 h od momentu otrzymania zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 10:00).

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Produkty ze statusem dostępności C
  – realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK.
- Koszt dostawy:
  - 120 zł netto – za dostawę każdej palety produktu
  - 30 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
weber.express	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
weber.paczka	A	poniżej 23 t	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		od 4 000 zł	
	C			
D	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawa bez minimum logistycznego Mały samochód/ samochód z windą (dostawa realizowana kurierem zamówień w ramach serwisu weber.paczka)	ustalany indywidualnie	120 zł – za dostawę każdej palety produktu 30 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu
Mały samochód/samochód z windą – dostawa realizowana transportem dedykowanym, na godzinę, z wcześniejszą awizacją telefoniczną Usługa dostępna w wybranych strefach, możliwość realizacji potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	każdorazowo odrębna wycena

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 11.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%
ODBIÓR WŁASNY w zakładach produkcyjnych – dostępność każdorazowo potwierdza DOK	Rabat za odbiór własny dotyczy produktów dostępnych w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Rabaty za dostawę całopojazdową i za odbiór własny nie mogą być stosowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:
* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie **weber.express** dla produktów z kategorią dostaw A oraz **weber.paczka** dla pozostałych.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awarii linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie. Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
- Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.
- Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
- Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.
- Załadunki na samochody podstawione przez Zamawiającego odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych produktów.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. Podstawione środki transportu powinny zapewniać przewóz w dopuszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.
- Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.

6. Rezygnacja z zamówień

- Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku, gdy WEBER nie znajdzie innego nabywcy na produkty wycofane z zamówienia w terminie 10 dni od daty jego anulowania, zastrzega sobie prawo do dostarczenia tych towarów Zamawiającemu, po wcześniejszym poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji. W opisanym przypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu i magazynowania, licząc od daty wysyłki uzgodnionej w anulowanym zamówieniu.

7. Reklamacje

- Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są: Protokół reklamacji, WZ, zdjęcia, próbki.
- Reklamacje można zgłaszać Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości takiej, jaka zostanie uwidoczniona na protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- Klient otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia zgłaszanej wady towaru (np. poprzez badania laboratoryjne). Naprawa i wymiana towaru będzie dokonana w jak najszybszym czasie uwzględniającym konieczne czynności przedsięwzięte przez WEBER.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres:

DOK Południowy-Zachód
Szarbków 73, 28-400 Pińczów

DOK Północny-Wschód
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:
- 120 x 80 cm – 9,90 zł/szt.
- 60 x 80 cm – 8,90 zł/szt.

Przy niektórych towarach stosowana jest wzmocniona paleta jednorazowa o wymiarach 120 x 80 cm w cenie 29 zł/szt. netto.

Szczegółowe warunki składania zamówień i realizacji dostaw produktów Weber są zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS). Dla wszystkich klientów związanych umową dystrybucyjną OWS są dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

GRUPA psb WARSZAWA

weber
SAINT-GOBAIN

Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

we care*



Dekoracyjne wykończenie powierzchni płatkami lub piaskiem

Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów

- DEKORACYJNA POWIERZCHNIA
- BEZSPOINOWA POWIERZCHNIA
- ANTY-POŚLIZGOWY
- ŁATWE CZYSZCZENIE
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY (od -30°C do +90°C)
- ODPORNOŚĆ NA WODĘ

Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji? Postaw na system **weber.dry balkon**, który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne wykończenie tych powierzchni.

www.pl.weber · infolinia **801 62 00 00**

SAINT-GOBAIN

* troszczymy się

GRUPA psb WARSZAWA

wiecień 2021

Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
www.pl.weber
infolinia **801 62 00 00**

Odwiedź nas na:

SAINT-GOBAIN