


Ecophon Akusto™ Screen


Ecophon Akusto™ Screen posiada widoczny system konstrukcji. Rozmiar panelu to 1400 x 1200 mm i grubość 40 mm. Dostępny w powłoce Texona. Przeznaczony do biur typu open-space. W połączeniu z akustycznym sufitem podwieszonym pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych we wnętrzu.



P20 Office & Business, Warsaw, Poland

FORMATY


	Format, mm	1400x1200
	FreeStanding	•
	Grubość (d)	40
	Szkice montażowe.	M515



Narożnik Akusto Screen



Stopka Akusto Screen



System Akusto Screen




Akustyka

Pochłanianie dźwięku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.

A_{eq} Równoważna chłonność akustyczna na panel (m^2)

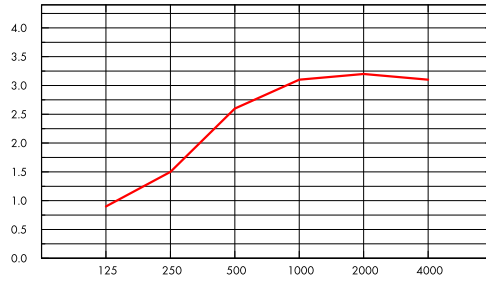

— Akusto™ Screen, 1200x1400 mm

Częstotliwość,
Hz

d mm	c.w.k. mm	A_{eq} Równoważna chłonność akustyczna na panel (m^2)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	0	0.9	1.5	2.6	3.1	3.2	3.1



Utrzymywanie w czystości

Możliwość czyszczenia ręcznego i maszynowego raz w tygodniu.



Użycie środków dezynfekujących

Powłoka produktu wytrzymuje regularną dezynfekcję środkami na bazie 70% etanolu. Dezynfekcja ściereczką z mikrofibry nasączonej środkiem poprzez stosowanie łagodnych, kołystych ruchów. Alternatywnie powierzchnię można spryskać środkiem na bazie etanolu i pozostawić do wyschnięcia.



Odbicie światła

Informacje na temat współczynników odbicia światła i koloru NCS powłoki Texona w Palecie Kolorów Ecophon.



Warunki wewnątrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak

Francuskie VOC A



Możliwości przetworzenia

W całości nadają się do powtórnego przetworzenia.



Montaż


Montaż zgodnie z instrukcją dołączaną do produktu.



Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna

Produkt testowany zgodnie z EN 14073-2 oraz EN 1023

SZKIC MONTAŻOWY (M515): EKRANY WOLNOSTOJĄCE ECOPHON AKUSTO SCREEN

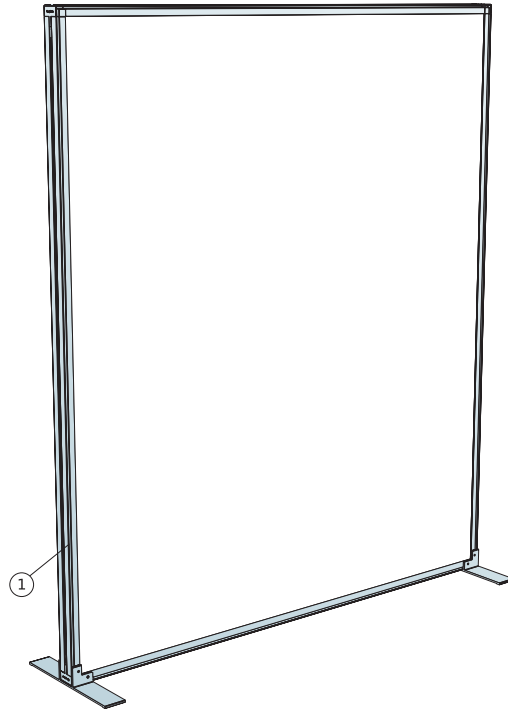

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA (WYŁĄCZAJĄC ODPADY)

		Format, mm
		1400x1200
1	Akusto Screen	-